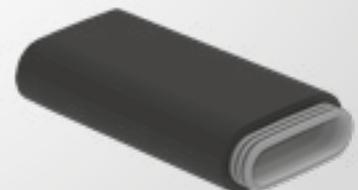
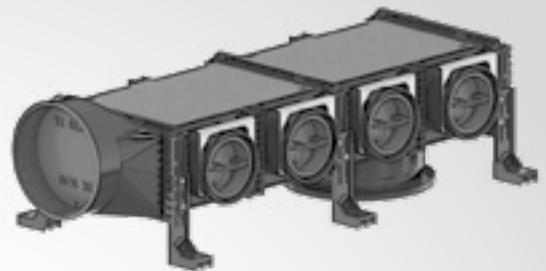
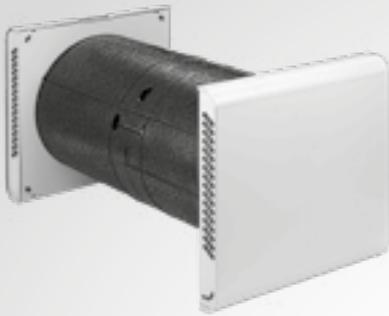


Zehnder Comfosystems

Preise 2022 (Preisbasis Dezember 2022 / Ausgabe 07.2023)



Zehnder ComfoUnit Komfortlüftungsgeräte bis 600 m³/h

| | |
|---|----|
| Das Energieeffizienz-Label | 4 |
| Übersicht Energieeffizienzklassen Zehnder Komfortlüftungsgeräte | 6 |
| Leistungsdaten Zehnder Komfortlüftungsgeräte | 10 |
| Einzelraum-Lüftungsgerät Zehnder ComfoSpot 50 | 14 |
| Einzelraum-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir 70 | 15 |
| Komfortlüftungsgerät Zehnder ComfoAir 180 | 17 |
| Komfortlüftungsgerät Zehnder ComfoAir 200 | 18 |
| Komfortlüftungsgerät Zehnder ComfoAir SL 220 | 19 |
| Komfortlüftungsgerät Zehnder ComfoAir SL 330 | 20 |
| Komfortlüftungsgerät Zehnder ComfoAir 350 | 21 |
| Komfortlüftungsgeräte Zehnder ComfoAir Q Serie | 22 |
| Optionen zu Komfortlüftungsgerät Zehnder ComfoAir Q Serie | 25 |
| Wärmetauscher | 27 |

Systemerweiterungen für Komfortlüftungsgeräte

| | |
|--------------------------------------|----|
| Erdwärmetauscher Zehnder ComfoFond-L | 28 |
| Luftheiz- und Kühlsysteme | 29 |
| Geräte-Ersatzfilter | 30 |

Zehnder ComfoFresh Luftverteilsysteme

| | |
|--|----|
| Übersicht Anschlusskomponenten zu Zehnder Komfortlüftungsgeräten | 38 |
| Wohnungslüftungsbox Zehnder ComfoVar | 42 |
| Schalldämpfer | 45 |
| Konfigurierbare Verteilkasten Zehnder ComfoCube Flex | 46 |
| Verteilkasten Auf- und Unterputz | 54 |
| Komponenten für Zehnder ComfoFlow Grundwohnungslüftung | 59 |
| Lüftungsrohre und Zubehör | 61 |
| Luftdurchlassgehäuse | 74 |
| Überströmer | 78 |
| Designgitter | 79 |
| Einbaukasten | 82 |
| Schlitzauslass / Lineargitter | 83 |
| Tellerventilanschlüsse TVA | 84 |
| Tellerventile / Aussenwandgitter | 86 |
| Filtergehäuse | 89 |
| Luftverteilsystem-Ersatzfilter | 90 |

Zehnder ComfoUnit Grosslüftungsgeräte

| | |
|---|-----|
| Leistungsdaten Grosslüftungsgeräte | 96 |
| Grosslüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi | 100 |
| Grosslüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi Top | 113 |
| Grosslüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi Flat | 119 |
| Steuerungen / Regelungen | 129 |
| Geräte-Ersatzfilter | 133 |

Zehnder Dienstleistungen

| | |
|--|-----|
| Inbetriebsetzungen | 144 |
| Expresslieferungen | 145 |
| Materialpreisgruppen | 146 |
| Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen | 147 |



ZEHNDER CONTROL 200

zehnder

Zehnder ComfoUnit
Komfortlüftungsgeräte
bis 600 m³/h

| | |
|--|-----------|
| <u>Das Energieeffizienz-Label</u> | <u>4</u> |
| <u>Übersicht Energieeffizienzklassen Zehnder Komfortlüftungsgeräte</u> | <u>6</u> |
| <u>Leistungsdaten Zehnder Komfortlüftungsgeräte</u> | <u>10</u> |
| <u>Einzelraum-Lüftungsgerät Zehnder ComfoSpot 50</u> | <u>14</u> |
| <u>Einzelraum-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir 70</u> | <u>15</u> |
| <u>Komfortlüftungsgerät Zehnder ComfoAir 180</u> | <u>17</u> |
| <u>Komfortlüftungsgerät Zehnder ComfoAir 200</u> | <u>18</u> |
| <u>Komfortlüftungsgerät Zehnder ComfoAir SL 220</u> | <u>19</u> |
| <u>Komfortlüftungsgerät Zehnder ComfoAir SL 330</u> | <u>20</u> |
| <u>Komfortlüftungsgerät Zehnder ComfoAir 350</u> | <u>21</u> |
| <u>Komfortlüftungsgeräte Zehnder ComfoAir Q Serie</u> | <u>22</u> |
| <u>Optionen zu Komfortlüftungsgerät Zehnder ComfoAir Q Serie</u> | <u>25</u> |
| <u>Wärmetauscher</u> | <u>28</u> |

Systemerweiterungen für
Komfortlüftungsgeräte

| | |
|---|-----------|
| <u>Erdwärmetauscher Zehnder ComfoFond-L</u> | <u>29</u> |
| <u>Luftheiz- und Kühlsysteme</u> | <u>30</u> |
| <u>Geräte-Ersatzfilter</u> | <u>31</u> |

Das Energieeffizienz-Label

Die im Januar 2016 eingeführte Energieeffizienz-Kennzeichnung für Komfort-Lüftungsgeräte bietet mehr Information und Transparenz für Sie und Ihre Kunden und eine bessere Orientierung in puncto Qualität und Effizienz. Für Zehnder bedeutet das Label eine Bestätigung des hohen Anspruchs an die Energieeffizienz der Produkte und Systeme – und für Sie, dass Sie mit Zehnder heute wie in Zukunft auf Lüftungsgeräte setzen, die beste Werte und höchste Funktion vereinen.

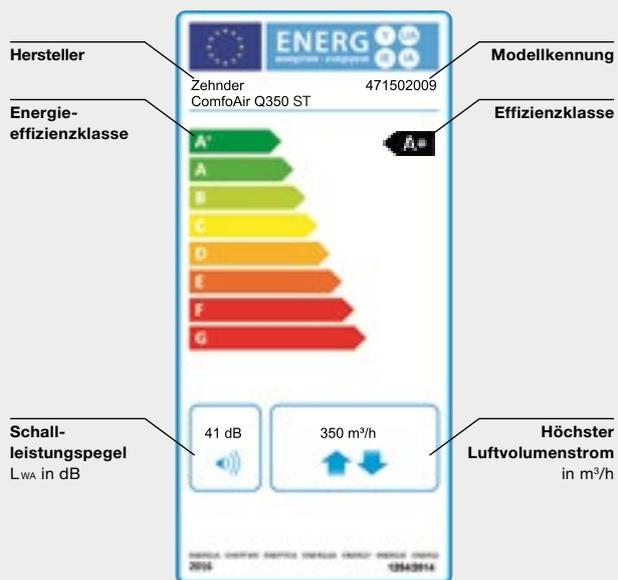


Was besagt das Energieeffizienz-Label?

Auf einen Blick:

- Alphabetische Einteilung in Energieeffizienzklassen von A+ bis G
- Kennwert für «spezifischen Energieverbrauch» (SEV): jährlicher Stromverbrauch abzüglich der jährlichen Energieeinsparung
- Die meisten Zehnder Geräte zur zentralen Komfortlüftung sind mit A+ ausgezeichnet. Luftvolumenstrom, Wärme- und Feuchterückgewinnung, Ventilatoren und Regelung haben Einfluss auf die Energieeffizienzklasse.

Das Energieeffizienz-Label



| SEV-Klasse | SEV in $kWh/m^2 \cdot a$ |
|--------------------------------|--------------------------|
| A+ (höchste Effizienz) | $SEV < -42$ |
| A | $-42 \leq SEV < -34$ |
| B | $-34 \leq SEV < -26$ |
| C | $-26 \leq SEV < -23$ |
| D | $-23 \leq SEV < -20$ |
| E | $-20 \leq SEV < -10$ |
| F | $-10 \leq SEV < 0$ |
| G (geringste Effizienz) | $0 \leq SEV$ |

Ein SEV von 0 ist gleichwertig zur Fensterlüftung, ein SEV von -42 bedeutet eine Primärenergieeinsparung von $42 kWh/m^2 \cdot a$.

Was Sie wissen sollten:

- Mehr Information, Transparenz und Orientierung in puncto Produktqualität und -effizienz
- Hilfreich im Beratungs- und Verkaufsgespräch
- Labelpflichtig: Angebote, Produkte, Vorführware, Werbung mit energieverbrauchs- oder preisbezogenen Informationen
- Unterstützung durch Zehnder in allen Belangen



Weitere Informationen und entsprechende Labels zu den Zehnder Produkten finden Sie auf den folgenden Seiten und zum Download auf zehnder-systems.ch

| Übersicht Energieeffizienzklassen * | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------------------------|---|---|-----------------------|
| Einzelraum-Lüftungsgerät | Seite | Artikelnummer | Steuerung nach örtlichem Bedarf | | | Handsteuerung |
| | | | Feuchte-Sensorplatine | Feuchte- und VOC-Sensorplatine | Feuchte- und CO ₂ -Sensorplatine | ohne weiteres Zubehör |
| Einzelraum-Lüftungsgeräte | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoSpot 50 mit Enthalpietauscher Aussenwandhaube aus Kunststoff | 14 | 527 008 190 |  ¹⁾ |  ¹⁾ | |
| | Zehnder ComfoSpot 50 mit Enthalpietauscher Aussenwandhaube aus Edelstahl | 14 | 527 008 200 |  ¹⁾ |  ¹⁾ | |
|  | Zehnder ComfoAir 70 mit Enthalpietauscher Aussenwandhaube aus Kunststoff | 15 | 527 008 220 |  ¹⁾ |  ^{1,2)} | |
| | Zehnder ComfoAir 70 mit Enthalpietauscher Aussenwandhaube aus Edelstahl | 15 | 527 008 230 |  ¹⁾ |  ^{1,2)} | |
| <p>* Energieeffizienzklassen gemäss Richtlinie 2009/125/EG der EU-Verordnung Nr. 1253/2014</p> <p>¹⁾ Die Steuerung ist im Gerät integriert, die dazugehörigen Sensoren sind optional erhältlich</p> <p>²⁾ Die Energieeffizienzklasse gilt in Verbindung mit einem oder zwei Zweitraumanschlüssen – ohne Zweitraumanschluss gilt Energieeffizienzklasse B</p> | | | | | | |

Übersicht Energieeffizienzklassen *

| Komfort-Lüftungsgerät | Seite | Artikelnummer | Steuerung nach örtlichem Bedarf | | | Zentrale Bedarfssteuerung | Zeitsteuerung |
|--|---|---------------|---------------------------------|---|---|---|---|
| | | | CO ₂ -Sensor | CO ₂ -Sensor und Feuchte-Sensor | Feuchtesensor | | |
| Zehnder ComfoAir 180 | | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir 180 S mit Standardwärmetauscher | 17 | 471 211 200 | – | – | – |  |
| | Zehnder ComfoAir 180 E mit Enthalpietauscher | 17 | 471 211 230 | – | – | – |  |
| Zehnder ComfoAir 200 | | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir 200 S mit Standardwärmetauscher | 18 | 471 221 010 471 221 015 |  |  |  |  |
| | Zehnder ComfoAir 200 E mit Enthalpietauscher | 18 | 471 221 450 471 221 455 |  |  |  |  |
| Zehnder ComfoAir SL 220 | | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir SL 220 S mit Standardwärmetauscher | 19 | 470 000 014 | – | – | – |  |
| | Zehnder ComfoAir SL 220 E mit Enthalpietauscher | 19 | 470 000 015 | – | – | – |  |
| <p>* Energieeffizienzklassen gemäss Richtlinie 2009/125/EG der EU-Verordnung Nr. 1253/2014 Geräte mit elektrischem Vorwärmer sowie Links- oder Rechtsausführung haben keine Auswirkungen auf die Energieeffizienzklasse nach genannter EU-Verordnung</p> | | | | | | | |

| Übersicht Energieeffizienzklassen * | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------------------------|--|---------------|---------------------------|---------------|
| Komfort-Lüftungsgerät | Seite | Artikelnummer | Steuerung nach örtlichem Bedarf | | | Zentrale Bedarfssteuerung | Zeitsteuerung |
| | | | CO ₂ -Sensor | CO ₂ -Sensor und Feuchte-Sensor | Feuchtesensor | | |
| Zehnder ComfoAir SL 330 | | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir SL 330 S mit Standardwärmetauscher | 20 | 470 000 016 | A* | | A | A |
| | Zehnder ComfoAir SL 330 E mit Enthalpietauscher | 20 | 470 000 017 | A | | A | A |
| Zehnder ComfoAir 350 | | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir 350 S mit Standardwärmetauscher | 21 | 471 231 210 471 231 215 | A* | | A | A |
| | Zehnder ComfoAir 350 E mit Enthalpietauscher | 21 | 471 231 450 471 231 455 | A | | A | A |
| * Energieeffizienzklassen gemäss Richtlinie 2009/125/EG der EU-Verordnung Nr. 1253/2014 Geräte mit elektrischem Vorwärmer sowie Links- oder Rechtsausführung haben keine Auswirkungen auf die Energieeffizienzklasse nach genannter EU-Verordnung | | | | | | | |

Übersicht Energieeffizienzklassen *

| Komfort-Lüftungsgerät | Seite | Artikelnummer | Steuerung nach örtlichem Bedarf | | Zentrale Bedarfssteuerung | Zeitsteuerung | Handsteuerung |
|---|---|---------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Option Box + | | | | |
| | | | CO ₂ -Sensor | Feuchtesensor | ohne weiteres Zubehör | ohne weiteres Zubehör | ohne weiteres Zubehör |
| Zehnder ComfoAir Q350 / 450 / 600 ST | | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir Q350 S mit Standardwärmetauscher | 22 | 471 502 039 | A ⁺ | A ⁺ | A | A |
| | Zehnder ComfoAir Q350 E mit Enthalpietauscher | 22 | 471 502 042 | A ⁺ | A | A | A |
|  | Zehnder ComfoAir Q450 S mit Standardwärmetauscher | 22 | 471 502 045 | A ⁺ | A ⁺ | A | A |
| | Zehnder ComfoAir Q450 E mit Enthalpietauscher | 22 | 471 502 048 | A ⁺ | A | A | A |
|  | Zehnder ComfoAir Q600 S mit Standardwärmetauscher | 22 | 471 502 051 | A ⁺ | A | A | A |
| | Zehnder ComfoAir Q600 E mit Enthalpietauscher | 22 | 471 502 054 | A | A | B | B |

* Energieeffizienzklassen gemäss Richtlinie 2009/125/EG der EU-Verordnung Nr. 1253/2014
Geräte mit elektrischem Vorwärmer sowie Links- oder Rechtsausführung haben keine Auswirkungen auf die Energieeffizienzklasse nach genannter EU-Verordnung











| Übersicht Leistungsdaten | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| Modell | Seite | Luftmenge | | | | | | | | | | |
| | | 0 – 10 (m³/h) | 10 – 20 (m³/h) | 20 – 30 (m³/h) | 30 – 40 (m³/h) | 40 – 50 (m³/h) | 50 – 60 (m³/h) | 60 – 70 (m³/h) | 70 – 80 (m³/h) | 80 – 90 (m³/h) | 90 – 100 (m³/h) | 100 – 110 (m³/h) |
| Einzelraum-Lüftungsgeräte | | | | | | | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoSpot 50 | 14 | | 15 – 50 | | | | | | | | |
| | | | | 15 – 40 | | | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir 70 | 15 | | 15 – 60 | | | | | | | | |
| | | | | 15 – 40 | | | | | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ maximaler Luftmengenbereich ■ empfohlener Luftmengenbereich für Nennlüftung | | | | | | | | | | |

| Übersicht Leistungsdaten | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------|-------|------------------|--|---|---|---|
| Modell | Masse / Gewicht | | | | Montage | | | | Anschluss für Nebenraumanschluss Nennweite [mm] | Geräteausführung | |
| | Länge [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Gewicht ab [kg] | Wand | Decke | Boden mit Sockel | Zuluft links (bei Sicht auf Gerätefront) | | Zuluft rechts (bei Sicht auf Gerätefront) | |
| Einzelraum-Lüftungsgeräte | | | | | | | | | | | |
|  | 380 ¹⁾ | 376 ¹⁾ | 50 ¹⁾ | 6 | X | — | — | — | | X | — |
|  | 440 ¹⁾ | 660 ¹⁾ | 145 ¹⁾ | 22 | X | — | — | DN 100 | | — | X |
| ¹⁾ Masse der Innenwandhaube | | | | | | | | | | | |

Übersicht Leistungsdaten

| Modell | Seite | Luftmenge | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 0 – 50 (m³/h) | 50 – 100 (m³/h) | 100 – 150 (m³/h) | 150 – 200 (m³/h) | 200 – 250 (m³/h) | 250 – 300 (m³/h) | 300 – 350 (m³/h) | 350 – 400 (m³/h) | 400 – 450 (m³/h) | 450 – 500 (m³/h) | 500 – 550 (m³/h) |
| Komfortlüftungsgeräte | | | | | | | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir 180 | 17 | | 30 – 180 | | | | | | | | |
| | | | 30 – 120 | | | | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir 200 | 18 | | 50 – 200 | | | | | | | | |
| | | | 50 – 135 | | | | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir SL 220 | 19 | | 50 – 220 | | | | | | | | |
| | | | 50 – 150 | | | | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir SL 330 | 20 | | 50 – 330 | | | | | | | | |
| | | | 50 – 235 | | | | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir 350 | 21 | | 40 – 350 | | | | | | | | |
| | | | 40 – 235 | | | | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir Q350 ST | 22 | | 40 – 350 | | | | | | | | |
| | | | 40 – 235 | | | | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir Q450 ST | 22 | | 50 – 450 | | | | | | | | |
| | | | 50 – 300 | | | | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir Q600 ST | 22 | | 60 – 600 | | | | | | | | |
| | | | 60 – 400 | | | | | | | | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ maximaler Luftmengenbereich ■ empfohlener Luftmengenbereich für Nennlüftung | | | | | | | | | |

Übersicht Leistungsdaten

| Modell | Masse / Gewicht | | | | Montage | | | Anschluss Nennweite [mm] | Geräteausführung | |
|---|-----------------|-----------|------------|-----------------|---------|-------|------------------|--------------------------|---|---|
| | Länge [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Gewicht ab [kg] | Wand | Decke | Boden mit Sockel | | Zuluft links (Frontansicht oder Draufsicht) | Zuluft rechts (Frontansicht oder Draufsicht) |
| Komfortlüftungsgeräte | | | | | | | | | | |
|  | 558 | 680 | 299 | 22 | X | — | — | DN 125 ⁴⁾ |  |  |
|  | 544 | 1200 | 324 | 30 | X | X | — | DN 125 |  |  |
|  | 536 | 1938 | 555 | 55 | — | — | X | DN 160 |  | |
|  | 536 | 1938 | 555 | 63 | — | — | X | DN 160 |  | |
|  | 702 | 845 | 572 | 35 | X | — | X | DN 160 |  |  |
|  | 775 | 850 | 570 | 50 | X | — | X | DN 160 |  |  |
|  | 775 | 850 | 570 | 50 | X | — | X | DN 180 |  |  |
|  | 725 | 850 | 570 | 50 | X | — | X | DN 180 |  |  |

²⁾ Rechts- oder Linksausführung durch Umdrehen des Gerätes

³⁾ Nur mittige Ausführung erhältlich

⁴⁾ Adapter benötigt für ComfoAir 180 Adapter / 2x DN 125

| Einzelraum-Lüftungsgeräte | | | | | | |
|---|--|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|----|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe | |
| Zehnder ComfoSpot bis 50 m³/h | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoSpot 50 50 m ³ /h (0 Pa) Luftvolumenstrom, Kreuzgegenstrom-Enthalpietauscher mit Feuchterückgewinnung Für die Installation in die Aussenwand, mit eingebauter Bedieneinheit, ohne Wandeinbaurohr (für die Montage ist ein Wandeinbaurohr notwendig) Abmessungen: 380 x 376 x 50 mm (B x H x T) | | | | | |
|  | Zehnder ComfoSpot 50 mit Aussenwandhaube aus Kunststoff | 527 008 190 | 1 470.00 | 5 | 91 | |
|  | Zehnder ComfoSpot 50 mit Aussenwandhaube aus Edelstahl | 527 008 200 | 1 630.00 | 5 | 91 | |
| Zubehör zu Zehnder ComfoSpot 50 | | | | | | |
|  | Bedieneinheit Zehnder ComfoLED CH externe kabelgebundene Bedieneinheit Bedienfläche aus Acrylglas mit Feller Edizio due Rahmen | RAL 9016 | 528 008 830 | 235.00 | 5 | JC |
|  | AP-Gehäuse zu Zehnder ComfoLED CH bestehend aus AP-Gehäuse Feller Edizio due und Befestigungskomponenten für Bedieneinheit Zehnder ComfoLED CH | RAL 9016 | 659 000 010 | 58.30 | 1 | JC |
|  | Feuchte-Sensorplatine Sensorplatine zum Anschluss im Gerät | | 527 007 260 | 153.00 | 5 | JC |
|  | Feuchte- und VOC-Sensorplatine Sensorplatine zum Anschluss im Gerät | | 527 007 270 | 312.00 | 5 | JC |
|  | Feuchte- und CO₂-Sensorplatine Sensorplatine zum Anschluss im Gerät | | 527 007 280 | 439.00 | 5 | JC |
|  | Wandeinbaurohr rund aus Kunststoff, Ø 315 mm, Länge = 600 mm mit zwei Verschlussstopfen, zum nachträglichen Einbau (z. B. Renovation) | | 527 005 440 | 204.00 | 5 | JC |
|  | Wandeinbaurohr rund aus Kunststoff, Ø 315 mm, Länge = 900 mm mit zwei Verschlussstopfen, zum nachträglichen Einbau (z. B. Renovation), Verlängerungsset wird benötigt | | 527 009 130 | 204.00 | 5 | JC |
|  | Verlängerungsset aus EPP, mit zwei Verschlussstopfen Notwendig bei Wandstärken grösser als 600 mm (in Kombination mit Wandeinbaurohr rund Länge 900 mm) Aussendurchmesser 315 mm, Länge = 285 mm | | 527 009 150 | 147.00 | 5 | JC |
|  | Wandeinbaurohr quadratisch aus EPP, 360 x 360 (B x H), Länge = 600 mm mit zwei Verschlussstopfen, für den Neubau | | 527 005 450 | 305.00 | 5 | JC |
| | Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter») | | | | | |

Einzelraum-Lüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeits- tagen | Material- preis- gruppe |
|---|---|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Zehnder ComfoAir bis 60 m³/h | | | | | |
|  | <p>Zehnder ComfoAir 70 60 m³/h (0 Pa) Luftvolumenstrom, Kreuzgegenstrom-Enthalpietauscher mit Feuchterückgewinnung Für die Installation in die Aussenwand, mit eingebauter Bedieneinheit, ohne Wandeinbaurohr (für die Montage ist ein Wandeinbaurohr notwendig)</p> <p>Zuluftanschluss hinten oder seitlich (rechts) DN100 Abluftanschluss hinten oder seitlich (links) DN100 Abmessungen: 440 x 660 x 145 mm (B x H x T)</p> | | | | |
|  | <p>Zehnder ComfoAir 70 mit Aussenwandhaube aus Kunststoff</p> | 527 008 220 | 1 880.00 | 5 | 91 |
| | <p>Zehnder ComfoAir 70 mit Aussenwandhaube aus Edelstahl</p> | 527 008 230 | 2 080.00 | 5 | 91 |
| Zubehör zu Zehnder ComfoAir 70 | | | | | |
|  | <p>Bedieneinheit Zehnder ComfoLED CH externe kabelgebundene Bedieneinheit Bedienfläche aus Acrylglas mit Feller Edizio due Rahmen</p> | RAL 9016 528 008 830 | 235.00 | 5 | JC |
|  | <p>AP-Gehäuse zu Zehnder ComfoLED CH bestehend aus AP-Gehäuse Feller Edizio due und Befestigungskomponenten für Bedieneinheit Zehnder ComfoLED CH</p> | RAL 9016 659 000 010 | 58.30 | 1 | JC |
|  | <p>Feuchte-Sensorplatine Sensorplatine zum Anschluss im Gerät</p> | 527 007 260 | 153.00 | 5 | JC |
|  | <p>Feuchte- und VOC-Sensorplatine Sensorplatine zum Anschluss im Gerät</p> | 527 007 270 | 312.00 | 5 | JC |
|  | <p>Feuchte- und CO₂-Sensorplatine Sensorplatine zum Anschluss im Gerät</p> | 527 007 280 | 439.00 | 5 | JC |
|  | <p>Wandeinbaurohr rund aus Kunststoff, Ø 250 mm, Länge = 600 mm mit zwei Verschlussstopfen, zum nachträglichen Einbau (z. B. Renovation)</p> | 527 005 200 | 189.00 | 5 | JC |
|  | <p>Wandeinbaurohr rund aus Kunststoff, Ø 250 mm, Länge = 900 mm mit zwei Verschlussstopfen, zum nachträglichen Einbau (z. B. Renovation), Verlängerungsset wird benötigt</p> | 527 009 120 | 189.00 | 5 | JC |
|  | <p>Verlängerungsset aus EPP, mit zwei Verschlussstopfen Notwendig bei Wandstärken grösser als 600 mm (in Kombination mit Wandeinbaurohr rund Länge 900 mm) Aussendurchmesser 250 mm, Länge = 285 mm</p> | 527 009 140 | 189.00 | 5 | JC |
|  | <p>Wandeinbaurohr quadratisch aus EPP, 268 x 268 (B x H), Länge = 600 mm mit zwei Verschlussstopfen, für den Neubau</p> | 527 005 800 | 270.00 | 5 | JC |
| | Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter») | | | | |

| Einzelraum-Lüftungsgeräte | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Zubehör für Zweitraumanschluss Zehnder ComfoAir 70 | | | | | |
|  | Dichtband 1 Stück für Zweitraumanschluss Zehnder ComfoAir 70 | 521 000 580 | 45.90 | 5 | JC |
|  | Zehnder ComfoFit Übergang 90/75 auf flat 51 inkl. 3 O-Ringen und 3 Fixierschiebern für Zweitraumanschluss Zehnder ComfoAir 70 (Dichtband benötigt) | 990 322 013 | 32.70 | 1 | JJ |
|  | Zehnder ComfoFit Übergang 90 auf flat 51, Bogen 90° inkl. 2 O-Ringen und 2 Fixierschiebern für Zweitraumanschluss Zehnder ComfoAir 70 (Dichtband benötigt) | 990 322 046 | 36.50 | 1 | JH |
|  | Zehnder ComfoFit Bogen 90° für Zehnder ComfoTube 90 für Zweitraumanschluss Zehnder ComfoAir 70 ebenfalls verwendbar für enge Umlenkungen im Rohrverlauf von ComfoTube-Bogen (Dichtband benötigt), kürzbar und somit direkt in Montageplatte verwendbar inkl. 2 Fixierschieber | 990 322 153 | 32.70 | 1 | JJ |
|  | Zehnder ComfoFit Übergang 3 ComfoTube 90 – Spirorohr 100 (Muffenmass) für Zweitraumanschluss Zehnder ComfoAir 70 (kein Dichtband benötigt) Einstecktiefe 40 mm / Gesamthöhe 85 mm | 990 326 032 | 45.80 | 1 | JJ |

| Komfortlüftungsgeräte | | | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Zehnder ComfoAir bis 180 m³/h | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir 180 S mit Standardwärmetauscher, exkl. Bedieneinheit | 471 211 200 | 3 090.00 | 1 | EM |
| | Zehnder ComfoAir 180 E mit Enthalpietauscher, exkl. Bedieneinheit | 471 211 230 | 3 960.00 | 1 | JB |
| Zubehör zu Zehnder ComfoAir 180 | | | | | |
|  | ComfoAir 180 Adapter / 2x DN 125 (für alle 4 Luftanschlüsse werden gesamthaft 2 Adapter benötigt) | 990 328 804 | 48.70 | 1 | JC |
|  | Bedieneinheit Zehnder ComfoSense Feller Edizio due Rahmen | RAL 9016 655 010 220 | 407.00 | 1 | JC |
|  | AP-Gehäuse zu Zehnder ComfoSense Feller Edizio due | RAL 9016 990 210 152 | 17.50 | 1 | JC |
|  | Funkfernbedienung Sender (als zusätzliche Schaltstelle zu Bedieneinheit Zehnder ComfoSense) | RAL 9010 655 000 755 | 174.00 | 1 | JC |
|  | Trockensiphon (saugseitig) für Zehnder ComfoAir 180, ComfoAir SL220, ComfoAir 350/550, ComfoAir Q 350/450/600, ComfoFond-L Q IG 5/4", D = 40 mm | 528 004 060 | 69.40 | 1 | JC |
|  | Zehnder ComfoFresh Luftschlauch DN 125 , nicht isoliert (für Zu- und Abluft) zur Verbindung von ComfoAir 180 Adapter / 2x DN 125 zu Schalldämpfer Zehnder ComfoSilence 200 12/12 550 Verpackungseinheit 10 m | 990 319 012 | 129.00 | 1 | JV |
|  | Zehnder ComfoFresh Luftschlauch DN 125 , isoliert (für Fort- und Aussenluft) zur Verbindung von ComfoAir 180 Adapter / 2x DN 125 zu Schalldämpfer oder Aussenluftansaugung / Luftführung Verpackungseinheit 6 m | 990 319 112 | 188.00 | 1 | JV |
|  | Zehnder ComfoFix Verbindungsniessel DN 125 zur Verbindung von ComfoAir 180 Adapter / 2x DN 125 zu Luftschlauch DN 125 nicht isoliert und Luftschlauch DN 125 isoliert oder Spirorohr Es werden 4 Stk. Verbindungsniessel für Zuluft, Abluft, Fortluft und Aussenluft benötigt | 990 326 330 | 11.80 | 1 | JV |
|  | Zehnder ComfoFresh Schlauchschelle DN 125 9 mm Breite, Ø 60 – 215 mm für Befestigung Luftschlauch, Inhalt 10 Stk. | 990 319 321 | 67.00 | 1 | JV |
|  | Vorheizregister Nachrüstungsset für ComfoAir 180 PTC-Heizelement für internen nachträglichen Einbau, zur Erhöhung der Aussenluft-Temperatur im Winter (Wärmetauscher-Frostschutz) Einbau nur von geschultem Fachpersonal oder auf Anfrage durch Zehnder Service | 400 300 171 | 465.00 | 1 | JZ |
| Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter») | | | | | |

| Komfortlüftungsgeräte | | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. ZUL links | Artikel-Nr. ZUL rechts | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Zehnder ComfoAir bis 200 m³/h | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir 200 S mit Standardwärmetauscher, exkl. Bedieneinheit | 471 221 010 | 471 221 015 | 3 480.00 | 1 | EM |
| | Zehnder ComfoAir 200 E mit Enthalpietauscher, exkl. Bedieneinheit | 471 221 450 | 471 221 455 | 4 410.00 | 1 | JB |
| Zubehör zu Zehnder ComfoAir 200 | | | | | | |
|  | Bedieneinheit Zehnder ComfoSense Feller Edizio due Rahmen | RAL 9016 | 655 010 220 | 407.00 | 1 | JC |
|  | AP-Gehäuse zu Zehnder ComfoSense Feller Edizio due | RAL 9016 | 990 210 152 | 17.50 | 1 | JC |
|  | Funkfernbedienung Sender (als zusätzliche Schaltstelle zu Bedieneinheit Zehnder ComfoSense) | RAL 9010 | 655 000 755 | 174.00 | 1 | JC |
|  | Zehnder Raum-CO₂-Sensor 67, UP, 12V 0–10 V für Zehnder ComfoAir 200, ComfoAir SL 330, ComfoAir 350/550, ComfoAir Q 350/450/600 | RAL 9010 | 655 000 850 | 411.00 | 1 | JC |
|  | Zehnder Raum-CO₂-Sensor 67, AP, 12V 0–10 V für Zehnder ComfoAir 200, ComfoAir SL 330, ComfoAir 350/550, ComfoAir Q 350/450/600 | RAL 9010 | 655 000 855 | 435.00 | 1 | JC |
|  | Zehnder Raum-Feuchte-Sensor, AP, 12V 0–10 V für Zehnder ComfoAir 200, ComfoAir SL 330, ComfoAir 350/550, ComfoAir Q 350/450/600 | RAL 9010 | 659 000 330 | 502.00 | 1 | JC |
|  | Trockensiphon-Kit für Zehnder ComfoAir 200 | | 990 201 331 | 100.00 | 1 | JC |
|  | Vorheizregister Nachrüstungsset für ComfoAir 200 PTC-Heizelement für internen nachträglichen Einbau, zur Erhöhung der Aussenluft-Temperatur im Winter (Wärmetauscher-Frostschutz) Einbau nur von geschultem Fachpersonal oder auf Anfrage durch Zehnder Service | | 471 220 000 | 526.00 | 1 | JZ |
| Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter») | | | | | | |


Komfortlüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeits- tagen | Material- preis- gruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

Zehnder ComfoAir bis 220 m³/h


| | | | | | |
|---|--|-------------|----------|---|----|
|  | Zehnder ComfoAir SL 220 S mit Standardwärmetauscher inkl. Schalldämpferpaket und integriertem Sockel exkl. Trockensiphon und Bedieneinheit | 470 000 014 | 3 900.00 | 1 | EM |
| | Zehnder ComfoAir SL 220 E mit Enthalpietauscher inkl. Schalldämpferpaket und integriertem Sockel exkl. Trockensiphon und Bedieneinheit | 470 000 015 | 4 690.00 | 1 | JB |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir SL 220

| | | | | | | |
|---|--|----------|-------------|--------|----|----|
|  | Bedieneinheit Zehnder ComfoSense Feller Edizio due Rahmen | RAL 9016 | 655 010 220 | 407.00 | 1 | JC |
|  | AP-Gehäuse zu Zehnder ComfoSense Feller Edizio due | RAL 9016 | 990 210 152 | 17.50 | 1 | JC |
|  | Funkfernbedienung (als zusätzliche Schaltstelle zu Bedieneinheit Zehnder ComfoSense) | RAL 9010 | 655 000 755 | 174.00 | 1 | JC |
|  | Vorheizregister Nachrüstungsset für ComfoAir SL 220, SL 330 PTC-Heizelement für internen nachträglichen Einbau, zur Erhöhung der Aussenluft-Temperatur im Winter (Wärmetauscher-Frostschutz) Einbau nur von geschultem Fachpersonal oder auf Anfrage durch Zehnder Service | | 400 700 018 | 564.00 | 10 | JZ |
|  | Zehnder ComfoFit Übergang 160a/125i (mit Aussenlippendichtung 125) zum Anschluss Zehnder ComfoPipe Compact 125, Luftschlauch oder Spirorohr an Gerätestützen | | 790 000 010 | 27.00 | 1 | JV |

Optionen zu Zehnder ComfoAir SL 220

| | | | | | | |
|---|---|--|-------------|-------|---|----|
|  | Montagehalterung für Bedieneinheit Zehnder ComfoSense für direkte Montage an das Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir SL 220 (nicht im Lieferumfang enthalten) | | 400 600 025 | 49.00 | 1 | JC |
|  | Trockensiphon (saugseitig) für Zehnder ComfoAir 180, ComfoAir SL 220, ComfoAir 350/550, ComfoAir Q 350/450/600, ComfoFond-L Q IG 5/4", D = 40 mm | | 528 004 060 | 69.40 | 1 | JC |
| | Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter») | | | | | |

| Komfortlüftungsgeräte | | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|----|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe | |
| Zehnder ComfoAir bis 330 m³/h | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir SL 330 S mit Standardwärmetauscher inkl. Schalldämpferpaket, Trockensiphon und integriertem Sockel exkl. Bedieneinheit | 470 000 016 | 4 720.00 | 1 | EM | |
| | Zehnder ComfoAir SL 330 E mit Enthaltetauscher inkl. Schalldämpferpaket und integriertem Sockel exkl. Bedieneinheit | 470 000 017 | 5 580.00 | 1 | JB | |
| Zubehör zu Zehnder ComfoAir SL 330 | | | | | | |
|  | Bedieneinheit Zehnder ComfoSense Feller Edizio due Rahmen | RAL 9016 | 655 010 220 | 407.00 | 1 | JC |
|  | AP-Gehäuse zu Zehnder ComfoSense Feller Edizio due | RAL 9016 | 990 210 152 | 17.50 | 1 | JC |
|  | Funkfernbedienung (als zusätzliche Schaltstelle zu Bedieneinheit Zehnder ComfoSense) | RAL 9010 | 655 000 755 | 174.00 | 1 | JC |
|  | Vorheizregister Nachrüstungsset für ComfoAir SL 220, SL 330 PTC-Heizelement für internen nachträglichen Einbau, zur Erhöhung der Aussenluft-Temperatur im Winter (Wärmetauscher-Frostschutz) Einbau nur von geschultem Fachpersonal oder auf Anfrage durch Zehnder Service | | 400 700 018 | 564.00 | 10 | JZ |
|  | Zehnder Raum-CO₂-Sensor 67, UP, 12V 0–10 V für Zehnder ComfoAir 200, ComfoAir SL 330, ComfoAir 350/550, ComfoAir Q 350/450/600 | RAL 9010 | 655 000 850 | 411.00 | 1 | JC |
|  | Zehnder Raum-CO₂-Sensor 67, AP, 12V 0–10 V für Zehnder ComfoAir 200, ComfoAir SL 330, ComfoAir 350/550, ComfoAir Q 350/450/600 | RAL 9010 | 655 000 855 | 435.00 | 1 | JC |
|  | Zehnder Raum-Feuchte-Sensor, AP, 12V 0–10 V für Zehnder ComfoAir 200, ComfoAir SL 330, ComfoAir 350/550, ComfoAir Q 350/450/600 | RAL 9010 | 659 000 330 | 502.00 | 1 | JC |
| Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter») | | | | | | |

| Komfortlüftungsgeräte | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. ZUL links | Artikel-Nr. ZUL rechts | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeits- tagen | Material- preis- gruppe |
| Zehnder ComfoAir bis 350 m³/h | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir 350 S mit Standardwärmetauscher, exkl. Bedieneinheit | 471 231 210 | 471 231 215 | 3 680.00 | 1 | EM |
| | Zehnder ComfoAir 350 E mit Enthalpietauscher, exkl. Bedieneinheit | 471 231 450 | 471 231 455 | 4 500.00 | 1 | JB |
| Zubehör zu Zehnder ComfoAir 350 | | | | | | |
|  | Bedieneinheit Zehnder ComfoSense Feller Edizio due Rahmen | RAL 9016 | 655 010 220 | 407.00 | 1 | JC |
|  | AP-Gehäuse zu Zehnder ComfoSense Feller Edizio due | RAL 9016 | 990 210 152 | 17.50 | 1 | JC |
|  | Funkfernbedienung (als zusätzliche Schaltstelle zu Bedieneinheit Zehnder ComfoSense) | RAL 9010 | 655 000 755 | 174.00 | 1 | JC |
|  | Zehnder Raum-CO₂-Sensor 67, UP, 12V 0–10 V für Zehnder ComfoAir 200, ComfoAir SL 330, ComfoAir 350/550, ComfoAir Q 350/450/600 | RAL 9010 | 655 000 850 | 411.00 | 1 | JC |
|  | Zehnder Raum-CO₂-Sensor 67, AP, 12V 0–10 V für Zehnder ComfoAir 200, ComfoAir SL 330, ComfoAir 350/550, ComfoAir Q 350/450/600 | RAL 9010 | 655 000 855 | 435.00 | 1 | JC |
|  | Zehnder Raum-Feuchte-Sensor, AP, 12V 0–10 V für Zehnder ComfoAir 200, ComfoAir SL 330, ComfoAir 350/550, ComfoAir Q 350/450/600 | RAL 9010 | 659 000 330 | 502.00 | 1 | JC |
|  | Sockel zu Zehnder ComfoAir 350, H = 250 mm mit schalldämmenden, höhenverstellbaren Füßen | | 642 300 135 | 337.00 | 1 | JC |
|  | Trockensiphon (saugseitig) für Zehnder ComfoAir 180, ComfoAir SL220, ComfoAir 350/550, ComfoAir Q 350/450/600, ComfoFond-L Q IG 5/4", D = 40 mm | | 528 004 060 | 69.40 | 1 | JC |
|  | Vorheizregister Nachrüstungsset für ComfoAir 350 PTC-Heizelement für internen nachträglichen Einbau, zur Erhöhung der Aussenluft-Temperatur im Winter (Wärmetauscher-Frostschutz) Einbau nur von geschultem Fachpersonal oder auf Anfrage durch Zehnder Service | | 471 230 000 | 488.00 | 1 | JZ |
| | Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter») | | | | | |

| Komfortlüftungsgeräte | | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. ZUL links | Artikel-Nr. ZUL rechts | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Zehnder ComfoAir Q350 ST | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir Q350 S mit Standard-Diamantwärmetauscher (Wärme), inkl. Display, exkl. Bedieneinheit | * | 471 502 039 | 4 320.00 | 1 | EM |
| | Zehnder ComfoAir Q350 E mit Enthalpie-Diamanttauscher (Wärme und Feuchte), inkl. Display, exkl. Bedieneinheit | * | 471 502 042 | 5 280.00 | 1 | JB |
| Zehnder ComfoAir Q450 ST | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir Q450 S mit Standard-Diamantwärmetauscher (Wärme), inkl. Display, exkl. Bedieneinheit | * | 471 502 045 | 5 220.00 | 1 | JA |
| | Zehnder ComfoAir Q450 E mit Enthalpie-Diamanttauscher (Wärme und Feuchte), inkl. Display, exkl. Bedieneinheit | * | 471 502 048 | 6 200.00 | 1 | JA |
| Zehnder ComfoAir Q600 ST | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir Q600 S mit Standard-Diamantwärmetauscher (Wärme), inkl. Display, exkl. Bedieneinheit | * | 471 502 051 | 6 130.00 | 1 | JA |
| | Zehnder ComfoAir Q600 E mit Enthalpie-Diamanttauscher (Wärme und Feuchte), inkl. Display, exkl. Bedieneinheit | * | 471 502 054 | 7 090.00 | 1 | JA |
| Anschlussmöglichkeiten | | | | | | |
| | Optionale Anschlussmöglichkeiten mit Zehnder Option Box: 0-10 V Eingang (4 Stk.); 0-10 V Ausgang (1 Stk.); Badezimmerschalter; Raum-CO ₂ -Sensor; Raum-Feuchte-Sensor; Zehnder Comfofond-L Q, Abschaltkontakt (NO) (z. B. Brandalarm) | | | | | |
| | * als Linksgerät verwendbar, Filterumbau | | | | | |

| Komfortlüftungsgeräte | | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|----|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe | |
| Bedieneinheiten zu Zehnder ComfoAir Q350/450/600 | | | | | | |
|  | Bedieneinheit Zehnder ComfoSense CCH Feller Edizio due Rahmen | RAL 9016 | 655 010 240 | 373.00 | 1 | JC |
|  | Bedieneinheit Zehnder ComfoSwitch CCH Feller Edizio due Rahmen | RAL 9016 | 655 010 260 | 175.00 | 1 | JC |
|  | AP-Gehäuse zu Zehnder ComfoSense CCH und Zehnder ComfoSwitch CCH Feller Edizio due | RAL 9016 | 990 210 152 | 17.50 | 1 | JC |
|  | Funkfernbedienung RFZ (als zusätzliche Schaltstelle zu Bedieneinheit Zehnder ComfoSense) | RAL 9010 | 655 000 755 | 174.00 | 1 | JC |
|  | Zehnder ComfoConnect LAN C Internet-Schnittstelle für Steuerung per App (die App ist unter dem Namen «ComfoControl» im AppStore erhältlich) | | 655 011 100 | 355.00 | 1 | JC |
|  | Zehnder ComfoConnect KNX C Schnittstelle für KNX-Anschlussmöglichkeit | | 655 011 120 | 411.00 | 1 | JC |
|  | Zehnder ComfoSplitter für Zehnder ComfoAir Q350/450/600 falls mehr als zwei Zehnder ComfoSense CCH oder Zehnder ComfoSwitch CCH an das selbe Zehnder ComfoAir Q angeschlossen sind | | 655 010 270 | 151.00 | 5 | JC |

| Komfortlüftungsgeräte | | | | | | |
|---|--|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|----|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe | |
| Zubehör zu Zehnder ComfoAir Q350/450/600 | | | | | | |
|  | Zehnder Raum-CO₂-Sensor 67, UP, 12V 0-10 V für Zehnder ComfoAir 200, ComfoAir SL 330, ComfoAir 350/550, ComfoAir Q 350/450/600 | RAL 9010 | 655 000 850 | 411.00 | 1 | JC |
|  | Zehnder Raum-CO₂-Sensor 67, AP, 12V 0-10 V für Zehnder ComfoAir 200, ComfoAir SL 330, ComfoAir 350/550, ComfoAir Q 350/450/600 | RAL 9010 | 655 000 855 | 435.00 | 1 | JC |
|  | Zehnder Raum-Feuchte-Sensor, AP, 12V 0-10 V für Zehnder ComfoAir 200, ComfoAir SL 330, ComfoAir 350/550, ComfoAir Q 350/450/600 | RAL 9010 | 659 000 330 | 502.00 | 1 | JC |
|  | Zehnder Option Box Zubehör-Schnittstelle für Zehnder ComfoAir Q350/450/600 für zusätzliche Anschlussmöglichkeiten: 0-10 V Eingang (4 Stk.); 0-10 V Ausgang (1 Stk.); Badezimmer-schalter; Raum-CO ₂ -Sensor; Raum-Feuchte-Sensor; Zehnder Comfofond- L Q, Abschaltkontakt (NO) (z. B. Brandalarm) | | 471 502 104 | 251.00 | 1 | JC |
|  | Vorheizregister-Nachrüst-Set für Zehnder ComfoAir Q350/450/600 zur Erhöhung der Aussenluft-Temperatur im Winter (Wärmetauscher-Frostschutz) | | 400 502 007 | 631.00 | 1 | JZ |
|  | Sockel zu Zehnder ComfoAir Q350/450/600, H = 250 mm mit schalldämmenden, höhenverstellbaren Füßen | | 471 502 008 | 213.00 | 1 | JC |
|  | Trockensiphon (saugseitig) für Zehnder ComfoAir 180, ComfoAir SL220, ComfoAir 350/550, ComfoAir Q 350/450/600, ComfoFond-L Q IG 5/4", D = 40 mm | | 528 004 060 | 69.40 | 1 | JC |
|  | Brandschutzklappenbox Zehnder ComfoFireblock Mini passend zu Zehnder ComfoAir Q sowie Grossgeräten SLC230-24-2B Digitales Kommunikations- und Steuergerät zur Steuerung und sicheren Überwachung von max. 2 Brandschutzklappen in lufttechnischen Anlagen mit integrierter Spannungswandlung und automatischer Klappentestfunktion Dimensionen: 255 x 147 x 75 mm (B x H x T) | | 655 001 853 | 1 061.00 | 14 | JC |
|  | Brandschutzklappenbox Zehnder ComfoFireblock Mini passend zu Zehnder ComfoAir Q sowie Grossgeräten SLC230-24-4B Digitales Kommunikations- und Steuergerät zur Steuerung und sicheren Überwachung von max. 4 Brandschutzklappen in lufttechnischen Anlagen mit integrierter Spannungswandlung und automatischer Klappentestfunktion Dimensionen: 255 x 147 x 75 mm (B x H x T) | | 655 001 854 | 1 747.00 | 14 | JC |
| | Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter») | | | | | |

Optionen

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|

Lufttemperierungsgerät Zehnder ComfoClima

LIEFERBAR AB SOMMER 2023



Lufttemperierungsgerät Zehnder ComfoClima 24
passend zu Zehnder ComfoAir Q350

Zur Vortemperierung und Entfeuchtung der Aussenluft im Sommer und im Winter. Das Zehnder ComfoClima 24 kann bis zu 1,5 kW im Heizbetrieb und bis zu 1,6 kW im Kühlbetrieb liefern.

Luftverteilsystem und Auslässe müssen für eine Luftmenge von mind. 200 m³/h bei Nennlüftung ausgelegt sein, wahlweise als rechte oder linke Geräteausführung einsetzbar

Abmessungen: 721 x 840 x 575 mm (B x H x T)
inkl. Adapter für Zehnder ComfoAir Q350,
integriertes WiFi für Steuerung per App (als «ComfoControl» im AppStore erhältlich)

Erforderliches Zubehör: Sockel und Trockensiphone für Lüftungsgerät und Anschlussbögen 45° Zehnder ComfoPipe Compact DN 160 und Zehnder ComfoPipe Compact 160 Rohr (dient auch als Spirorohranschluss DN 160)

| | | | |
|-------------|----------|---|----|
| 471 420 090 | 4 990.00 | 5 | JD |
|-------------|----------|---|----|

Bauseitige Massnahmen:

- Vorgeämmte Luftverteilung zur Vermeidung von Wärme- und Kälteverlusten und Kondensatbildung (Schimmel) siehe Zehnder ComfoTherm Komponenten auf Seiten 66/69/71
- Fortluft- und Aussenluftkanal müssen bis zum Gerät bauseits dampfdicht isoliert werden
- Siphonierung des Lüftungsgeräts sowie des Lufttemperierungsgeräts über einen Siphon oder einen mindestens 10 cm langen Geruchsverschluss an das Hausabwassersystem anschliessen

Hinweis: Planung und Auslegung nur über die Zehnder Angebotsabteilung (Kontakt siehe unter www.zehnder-systems.ch)

Zubehör zu Zehnder ComfoClima 24

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------|---|----|
|  | Zehnder ComfoPipe Compact 160 Bogen 45° Rohr D = 190/160 mm Material EPP | 990 328 694 | 21.20 | 1 | JK |
|  | Zehnder ComfoPipe Compact Flexelement DN 160 L = 1000 mm (ohne Muffen), schwarz D = 240 mm, D = 214/190 mm (Muffe) Flexibles Anschlusselement mit schalldämpfenden und wärmedämmenden Eigenschaften | 990 328 765 | 99.00 | 1 | JK |
|  | Zehnder ComfoPipe Compact 160 Rohr L = 1000 mm, D = 190/160 mm Material EPP | 990 328 693 | 54.10 | 1 | JK |
|  | Zehnder ComfoFix Verbindungsrippel DN 160 jeweils Muffenmass zum Anschluss Luftschlauch/ComfoPipe Compact/Wickelfalrohr an Gerätestutzen | 990 326 331 | 11.80 | 1 | JV |

Optionen

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---|---|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Lufttemperierungsgerät Zehnder ComfoClima | | | | | |
|  | <p>Lufttemperierungsgerät Zehnder ComfoClima 36 passend zu Zehnder ComfoAir Q 450/600</p> <p>Zur Vorwärmung und Entfeuchtung der Aussenluft im Sommer und im Winter. Das Zehnder ComfoClima 36 kann bis zu 2,4 kW im Heizbetrieb und bis zu 2,6 kW im Kühlbetrieb liefern.</p> <p>Luftverteilungs- und Auslässe müssen für eine Luftmenge von mind. 315 m³/h bei Nennlüftung ausgelegt sein, wahlweise als rechte oder linke Geräteausführung einsetzbar</p> <p>Abmessungen: 721 x 840 x 575 mm (B x H x T) inkl. Adapter für Zehnder ComfoAir Q 450/600, integriertes WiFi für Steuerung per App (als «ComfoControl» im AppStore erhältlich)</p> <p>Erforderliches Zubehör: Sockel und Trockensiphon für Lüftungsgerät und Anschlussbögen 45° Zehnder ComfoPipe Compact DN 200 und Zehnder ComfoPipe Compact 200 Rohr (dient auch als Spirorohranschluss DN200)</p> | 471 420 100 | 5 720.00 | 5 | JD |

Bauseitige Massnahmen:

- Vorgesdämmte Luftverteilung zur Vermeidung von Wärme- und Kälteverlusten und Kondensatbildung (Schimmel) siehe Zehnder ComfoTherm Komponenten auf Seiten 66/69/71
- Fortluft- und Aussenluftkanal müssen bis zum Gerät bauseits dampfdicht isoliert werden
- Siphonierung des Lüftungsgeräts sowie des Lufttemperierungsgeräts über einen Siphon oder einen mindestens 10 cm langen Geruchsverschluss an das Hausabwassersystem anschliessen

Hinweis: Planung und Auslegung nur über die Zehnder Angebotsabteilung (Kontakt siehe unter www.zehnder-systems.ch)

Zubehör zu Zehnder ComfoClima 36

| | | | | | |
|---|--|-------------|--------|---|----|
|  | <p>Zehnder ComfoPipe Compact 200 Bogen 45° Rohr D = 230/200 mm</p> <p>Material EPP</p> | 990 328 697 | 28.40 | 1 | JK |
|  | <p>Zehnder ComfoPipe Compact Flexelement DN 200 L = 1000 mm (ohne Muffen), schwarz D = 265 mm, D = 254/230 mm (Muffe)</p> <p>Flexibles Anschlusselement mit schalldämpfenden und wärmedämmenden Eigenschaften</p> | 990 328 766 | 119.00 | 1 | JK |
|  | <p>Zehnder ComfoPipe Compact 200 Rohr L = 1000 mm, D = 230/200 mm</p> <p>Material EPP</p> | 990 328 696 | 74.20 | 1 | JK |
|  | <p>Zehnder ComfoFix Verbindungsniessel DN 200</p> <p>jeweils Muffenmass zum Anschluss Luftschlauch/ComfoPipe Compact/Wickelfalzhrohr an Gerätestutzen</p> | 990 326 339 | 17.60 | 1 | JV |

Optionen

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. ZUL links | Artikel-Nr. ZUL rechts | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeits- tagen | Material- preis- gruppe |
|---------|-------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|---------|-------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

Schalldämmaufsatz Zehnder ComfoSilence Cube

NEU



**Schalldämmaufsatz
Zehnder ComfoSilence Cube**
zu Zehnder ComfoAir Q350/450/600
inkl. Adapter für Zehnder ComfoAir Q Gerät

| | | | | |
|--|--------------------|-----------------|----------|-----------|
| Zehnder ComfoSilence Cube Q350 ST | 990 318 270 | 1 140.00 | 1 | 9B |
| Zehnder ComfoSilence Cube Q450 ST | 990 318 271 | 1 530.00 | 1 | 9B |
| Zehnder ComfoSilence Cube Q600 ST | 990 318 272 | 1 580.00 | 1 | 9B |

Lieferbar ab August 2022

Hinweis:

- Nicht kompatibel mit anderen Zehnder-Lüftungsgeräten!
- Es kann entweder ein Schalldämmaufsatz Zehnder ComfoSilence Cube oder ein Lufttemperierungsgerät Zehnder ComfoClima auf ein Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Q montiert werden – beides aufeinander ist nicht möglich!

Erdwärmetauscher Zehnder ComfoFond-L Q (für den Einsatz mit einem Erdkollektor oder in Kombination mit einer Erdsonde)



**Sole-Erdwärmetauscher
Zehnder ComfoFond-L Q**
zu Zehnder ComfoAir Q350/450/600
inkl. Vorfilter G4/ISO Coarse $\geq 60\%$, kompletter
Hydraulik und Verbindungsrohr

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|----------|-----------|
| | 471 310 084 | 471 310 085 | 2 780.00 | 5 | JD |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|----------|-----------|

Zubehör zu Zehnder ComfoFond-L Q



Sockel zu Zehnder ComfoFond-L Q600
Höhe = 315 mm, mit höhenverstellbaren Füßen

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------|-----------|
| | 471 310 087 | 238.00 | 5 | JD |
|--|--------------------|---------------|----------|-----------|



**Zehnder ComfoFit
Übergang ComfoPipe Compact**
DN 200 mm auf DN 180 mm

Übergang von Anschluss DN 180 auf
Zehnder ComfoPipe Compact DN 200

| | | | | |
|--|--------------------|--------------|----------|-----------|
| | 990 326 341 | 32.70 | 1 | JK |
|--|--------------------|--------------|----------|-----------|





Trockensiphon (saugseitig)
für Zehnder ComfoAir 180, ComfoAir SL220,
ComfoAir 350/550, ComfoAir Q 350/450/600,
ComfoFond-L Q
IG 5/4", D = 40 mm

| | | | | |
|--|--------------------|--------------|----------|-----------|
| | 528 004 060 | 69.40 | 1 | JC |
|--|--------------------|--------------|----------|-----------|

Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter»)

| Wärmetauscher | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Enthalpietauscher | | | | | |
|  | Enthalpietauscher Zehnder ComfoAir 180 Wärmetauscher mit Feuchterückgewinnung (neue Generation, mit Wasser abwaschbar) | 400 400 039 | 1 580.00 | 1 | JD |
| | Enthalpietauscher Zehnder ComfoAir 200 Wärmetauscher mit Feuchterückgewinnung (neue Generation, mit Wasser abwaschbar) | 400 400 017 | 1 680.00 | 1 | JD |
| | Enthalpietauscher Zehnder ComfoAir SL 220, SL 330 Wärmetauscher mit Feuchterückgewinnung (neue Generation, mit Wasser abwaschbar) | 400 700 012 | 2050.00 | 1 | JD |
| | Enthalpietauscher Zehnder ComfoAir 350, G90 / G91 Wärmetauscher mit Feuchterückgewinnung (neue Generation, mit Wasser waschbar) | 400 400 013 | 1 360.00 | 1 | JD |
|  | Enthalpietauscher Zehnder ComfoAir Q350 / 450 / 600 Wärmetauscher mit Feuchterückgewinnung (neue Generation, mit Wasser abwaschbar) | 400 502 010 | 1 540.00 | 1 | JD |
| Standardwärmetauscher | | | | | |
|  | Standardwärmetauscher Zehnder ComfoAir 180 (neue Generation, mit Wasser abwaschbar) | 527 004 990 | 789.00 | 5 | JZ |
| | Standardwärmetauscher Zehnder ComfoAir 200 (neue Generation, mit Wasser abwaschbar) | 527 008 380 | 839.00 | 15 | JZ |
| | Standardwärmetauscher Zehnder ComfoAir SL 220, SL 330 (neue Generation, mit Wasser abwaschbar) | 527 008 440 | 1 020.00 | 15 | JZ |
| | Standardwärmetauscher Zehnder ComfoAir 350, G90 / G91 (neue Generation, mit Wasser waschbar) | 527 004 720 | 789.00 | 15 | JZ |
|  | Standardwärmetauscher ComfoAir Q350 / 450 / 600 (neue Generation, mit Wasser abwaschbar) | 400 502 009 | 874.00 | 15 | JZ |



| Erdwärmetauscher | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeits- tagen | Material- preis- gruppe |
| Zehnder ComfoFond-L (für den Einsatz mit einem Erdkollektor oder in Kombination mit einer Erdsonde) | | | | | |
|  | Sole-Erdwärmetauscher Zehnder ComfoFond-L 1000 exkl. G4/ISO ePM10 ≥ 60 % Filter, inkl. Doppelthermostat | 988 434 010 | 6 360.00 | 40 | JD |
| | Filterzelle CF-L 1000 | 988 434 410 | 98.30 | 1 | J5 |
| | Sole-Erdwärmetauscher Zehnder ComfoFond-L 1500 exkl. G4/ISO ePM10 ≥ 60 % Filter, inkl. Doppelthermostat | 988 434 015 | 8 160.00 | 40 | JD |
| | Filterzelle CF-L 1500 | 988 434 415 | 148.00 | 1 | J5 |
| | Sole-Erdwärmetauscher Zehnder ComfoFond-L 2000 exkl. G4/ISO ePM10 ≥ 60 % Filter, inkl. Doppelthermostat | 988 434 020 | 8 910.00 | 40 | JD |
| | Filterzelle CF-L 2000 | 988 434 420 | 179.00 | 1 | J5 |
|  | Anschlussstutzen zu Spiro Ø 200 für CF-L | 988 434 120 | 42.00 | 1 | JV |
| | Anschlussstutzen zu Spiro Ø 250 für CF-L | 988 434 125 | 67.20 | 1 | JV |
| | Anschlussstutzen zu Spiro Ø 300 für CF-L | 988 434 130 | 67.20 | 1 | JV |


| Luftheiz-und Kühlsysteme | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreis-gruppe |
| iso-Nachheizregister (isolierte PTC-Luftheizregister mit Vorfilter) | | | | | |
|  | iso-Nachheizregister Heizleistung 2 kW, DN 160 2 Sicherheitstemperaturbegrenzer (PTC-Heizregister in Vollschaumgehäuse) | 527 001 760 | 682.00 | 15 | JD |
| Elektro-Vor/Nachheizregister (ohne Isolation und Vorfilter) | | | | | |
|  | Elektro-Heizregister EKA DN 125, 1.2 kW Elektro-Heizregister EKA DN 160, 1.2 kW Elektro-Heizregister EKA DN 160, 2.0 kW Elektro-Heizregister EKA DN 200, 1.2 kW Elektro-Heizregister EKA DN 200, 2.0 kW Elektro-Heizregister EKA DN 250, 2.0 kW | 671 005 671 010 671 013 671 014 671 020 671 015 | 362.00 266.00 319.00 283.00 331.00 345.00 | 30 30 30 30 30 30 | JD JD JD JD JD JD |
| Zubehör | | | | | |
|  | Universalthermostat mit Kanaltemperaturfühler universell einsetzbar als autarker Regler (Regelung für iso-Nachheizregister) | 521 008 820 | 549.00 | 1 | JD |
|  | Strömungswächter INT 511 (AC 50/60 Hz 230V) Überwachungsbereich 0,2...8 m/s; mit Schaltausgang für Elektro-Heizregister EKA | 988 700 908 | 614.00 | 1 | JD |
|  | Differenzdruckwächter DDL 103 F001 , Schaltbereich kPa 0,02...0,3 für Elektro-Heizregister EKA | 990 210 172 | 212.00 | 15 | JD |

| Geräte-Ersatzfilter | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeits- tagen | Material- preis- gruppe |
| Filter zu Zehnder ComfoSpot 50 | | | | | |
|  | Filterset für ComfoSpot 50 G4/ISO Coarse \geq 70 % + G4/ISO Coarse \geq 70 % Inhalt 2 Stück | | | | |
| | Set-Inhalt 2 Stück (Stück/CHF 12.95) | 527 005 390 | 25.90 | 5 | J3 |
| | Set-Inhalt 10 Stück (Stück/CHF 12.31) | 527 005 410 | 123.10 | 5 | J3 |
| | Set-Inhalt 20 Stück (Stück/CHF 11.65) | Staffelpreis | 233.30 | 5 | J3 |
|  | Filterset für ComfoSpot 50 G4/ISO Coarse \geq 70 % + F7/ISO ePM10 \geq 60 % (Abluft = Coarse 70 % [G4], Zuluft = ePM10 60 % [F7]) | | | | |
| | Set-Inhalt 1 Paar | 527 005 400 | 28.30 | 5 | J3 |
| | Set-Inhalt 5 Paar (Paar/CHF 26.89) | 527 005 420 | 134.45 | 5 | J3 |
| | Set-Inhalt 10 Paar (Paar/CHF 25.47) | Staffelpreis | 254.70 | 5 | J3 |
| Filter zu Zehnder ComfoAir 70 | | | | | |
|  | Filterset für ComfoAir 70 G4/ISO Coarse \geq 70 % + G4/ISO Coarse \geq 70 % Inhalt 2 Stück | | | | |
| | Set-Inhalt 2 Stück (Stück/CHF 14.23) | 527 005 180 | 28.45 | 5 | J3 |
| | Set-Inhalt 10 Stück (Stück/CHF 13.52) | 527 005 160 | 135.20 | 5 | J3 |
| | Set-Inhalt 20 Stück (Stück/CHF 12.80) | Staffelpreis | 256.10 | 5 | J3 |
|  | Filterset für ComfoAir 70 G4/ISO Coarse \geq 70 % + F7/ISO ePM10 \geq 60 % (Abluft = Coarse 70 % [G4], Zuluft = ePM10 60 % [F7]) | | | | |
| | Set-Inhalt 1 Paar | 527 005 190 | 31.40 | 5 | J3 |
| | Set-Inhalt 5 Paar (Paar/CHF 29.81) | 527 005 170 | 149.05 | 5 | J3 |
| | Set-Inhalt 10 Paar (Paar/CHF 28.24) | Staffelpreis | 282.40 | 5 | J3 |



Bestellen Sie Ihre Filter bequem online
und zu tagesaktuellen Preisen in unserem
Filtershop!
ch.zehnder-filtershop.com/de



| Geräte-Ersatzfilter | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Zehnder ComfoAir | | | | | |
|  | Filterset für Zehnder ComfoAir 100 G4/ISO Coarse $\geq 60\%$ + F7/ISO ePM10 $\geq 55\%$ Set-Inhalt 1 Paar Set-Inhalt 5 Paar (Paar/CHF 40.58) Set-Inhalt 10 Paar (Paar/CHF 38.45) | 988 202 071 Staffelpreis Staffelpreis | 42.70 202.90 384.50 | 1-2 1-2 1-2 | J3 J3 J3 |
|  | Filterset für Zehnder ComfoAir 150 G4/ISO Coarse $\geq 60\%$ + F7/ISO ePM10 $\geq 55\%$ Set-Inhalt 1 Paar Set-Inhalt 5 Paar (Paar/CHF 40.38) Set-Inhalt 10 Paar (Paar/CHF 38.26) | 988 202 084 Staffelpreis Staffelpreis | 42.50 201.90 382.60 | 1-2 1-2 1-2 | J3 J3 J3 |
|  | Filterset für Zehnder ComfoAir flat 150 G4/ISO Coarse $\geq 60\%$ + F7/ISO ePM10 $\geq 55\%$ Set-Inhalt 1 Paar Set-Inhalt 5 Paar (Paar/CHF 40.38) Set-Inhalt 10 Paar (Paar/CHF 38.26) | 988 202 081 Staffelpreis Staffelpreis | 42.50 201.90 382.60 | 1-2 1-2 1-2 | J3 J3 J3 |
|  | Filterset für Zehnder ComfoAir 180 G4/ISO Coarse $\geq 65\%$ + F7/ISO ePM1 $\geq 55\%$ Set-Inhalt 1 Paar Set-Inhalt 5 Paar (Paar/CHF 38.22) Set-Inhalt 10 Paar (Paar/CHF 36.21) Set-Inhalt 50 Paar (Paar/CHF 34.00) | 400 100 091 Staffelpreis Staffelpreis Staffelpreis | 40.25 191.10 362.10 1 700.00 | 1-2 1-2 1-2 1-2 | J3 J3 J3 J3 |
|  | Filterset für Zehnder ComfoAir 200 G4/ISO Coarse $\geq 65\%$ + F7/ISO ePM1 $\geq 55\%$ Set-Inhalt 1 Paar Set-Inhalt 5 Paar (Paar/CHF 40.23) Set-Inhalt 10 Paar (Paar/CHF 38.12) Set-Inhalt 50 Paar (Paar/CHF 36.00) | 400 100 013 Staffelpreis Staffelpreis Staffelpreis | 42.35 201.15 381.20 1 800.00 | 1-2 1-2 1-2 1-2 | J3 J3 J3 J3 |
|  | Filterset für Zehnder ComfoAir SL 220 G4/ISO Coarse $\geq 65\%$ + F7/ISO ePM1 $\geq 70\%$ (Abluft = Coarse 65 % [G4], Zuluft = ePM1 70 % [F7]) Set-Inhalt 1 Paar Set-Inhalt 5 Paar (Paar/CHF 35.15) Set-Inhalt 10 Paar (Paar/CHF 33.30) Set-Inhalt 50 Paar (Paar/CHF 31.40) | 400 100 001 400 100 002 400 100 003 Staffelpreis | 37.00 175.75 333.00 1 570.00 | 1-2 1-2 1-2 1-2 | J3 J3 J3 J3 |
|  | Filterset für Zehnder ComfoAir SL 330 G4/ISO Coarse $\geq 65\%$ + F7/ISO ePM1 $\geq 70\%$ (Abluft = Coarse 65 % [G4], Zuluft = ePM1 70 % [F7]) Set-Inhalt 1 Paar Set-Inhalt 5 Paar (Paar/CHF 41.80) Set-Inhalt 10 Paar (Paar/CHF 39.60) Set-Inhalt 50 Paar (Paar/CHF 37.40) | 988 212 230 Staffelpreis Staffelpreis Staffelpreis | 44.00 209.00 396.00 1 870.00 | 1-2 1-2 1-2 1-2 | J3 J3 J3 J3 |
|  | Filterset für Zehnder ComfoAir 350/550, Zehnder ComfoBox Serie 5 G4/ISO Coarse $\geq 60\%$ + F7/ISO ePM1 $\geq 50\%$ (Abluft = Coarse 60 % [G4], Zuluft = ePM1 50 % [F7]) Set-Inhalt 1 Paar Set-Inhalt 5 Paar (Paar/CHF 46.58) Set-Inhalt 10 Paar (Paar/CHF 44.13) Set-Inhalt 50 Paar (Paar/CHF 41.70) | 400 100 084 400 100 106 400 100 107 Staffelpreis | 49.05 232.90 441.30 2 085.00 | 1-2 1-2 1-2 1-2 | J3 J3 J3 J3 |
|  | Filterset für Zehnder ComfoAir Q350/450/600 G4/ISO Coarse $\geq 65\%$ + F7/ISO ePM1 $\geq 55\%$ (Abluft = Coarse 65 % [G4], Zuluft = ePM1 55 % [F7]) Set-Inhalt 1 Paar Set-Inhalt 5 Paar (Paar/CHF 40.23) Set-Inhalt 10 Paar (Paar/CHF 38.12) Set-Inhalt 50 Paar (Paar/CHF 36.00) | 400 502 013 Staffelpreis Staffelpreis Staffelpreis | 42.35 201.15 381.20 1 800.00 | 1-2 1-2 1-2 1-2 | J3 J3 J3 J3 |

| Geräte-Ersatzfilter | | | | | |
|---|---|--|--|--|-------------------------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeits- tagen | Material- preis- gruppe |
| Zehnder ComfoAir | | | | | |
|  | Filterset für Zehnder ComfoAir G90-300 / G91-350 (für Lüftungsgeräte mit Auslieferung bis Mai 2002) G4/ISO Coarse $\geq 45\%$ + G4/ISO Coarse $\geq 45\%$ Set-Inhalt 1 Paar Set-Inhalt 5 Paar (Paar/CHF 26.08) Set-Inhalt 10 Paar (Paar/CHF 24.71) nur Matte, 380 x 200 | 990 212 100 Staffelpreis Staffelpreis | 27.45 130.40 247.10 | 1-2 1-2 1-2 | J3 J3 J3 |
| | Filterset für Zehnder ComfoAir G90-300 / G91-350 (für Lüftungsgeräte mit Auslieferung bis Mai 2002) F7/ISO ePM2.5 $\geq 60\%$ + F7/ISO ePM2.5 $\geq 60\%$ Set-Inhalt 1 Paar Set-Inhalt 5 Paar (Paar/CHF 35.14) Set-Inhalt 10 Paar (Paar/CHF 33.29) nur Matte, 380 x 200 | 990 212 101 Staffelpreis Staffelpreis | 37.00 175.70 332.90 | 1-2 1-2 1-2 | J3 J3 J3 |
|  | Filterset für Zehnder ComfoAir G90-300 / G91-350 (ab Juni 2002) und Zehnder ComfoBox Serie 4 G4/ISO Coarse $\geq 45\%$ + G4/ISO Coarse $\geq 45\%$ Set-Inhalt 1 Paar Set-Inhalt 5 Paar (Paar/CHF 26.08) Set-Inhalt 10 Paar (Paar/CHF 24.71) zum Überziehen, 420 x 200 | 200 201 250 990 212 205 Staffelpreis | 27.45 130.40 247.10 | 1-2 1-2 1-2 | J3 J3 J3 |
| | Filterset für Zehnder ComfoAir G90-300 / G91-350 (ab Juni 2002) und Zehnder ComfoBox Serie 4 F7/ISO ePM2.5 $\geq 60\%$ + F7/ISO ePM2.5 $\geq 60\%$ Set-Inhalt 1 Paar Set-Inhalt 5 Paar (Paar/CHF 35.14) Set-Inhalt 10 Paar (Paar/CHF 33.29) zum Überziehen, 420 x 200 | 990 212 207 Staffelpreis Staffelpreis | 37.00 175.70 332.90 | 1-2 1-2 1-2 | J3 J3 J3 |
|  | Filterset für Zehnder ComfoAir V 350 G4/ISO Coarse $\geq 55\%$ + G4/ISO Coarse $\geq 55\%$ Set-Inhalt 1 Paar | 990 212 330 | 50.70 | 1-2 | J3 |
|  | Filter für Zehnder ComfoAir V 350 F7/ISO ePM10 $\geq 55\%$ Inhalt 1 Stück | 990 212 333 | 104.00 | 1-2 | J3 |
|  | Filterset für Zehnder ComfoAir 500 G4/ISO Coarse $\geq 45\%$ + G4/ISO Coarse $\geq 45\%$ Set-Inhalt 1 Paar Set-Inhalt 5 Paar (Paar/CHF 38.95) Set-Inhalt 10 Paar (Paar/CHF 36.90) | 990 212 500 Staffelpreis Staffelpreis | 41.00 194.75 369.00 | 1-2 1-2 1-2 | J3 J3 J3 |
| | Filterset für Zehnder ComfoAir 500 F7/ISO ePM2.5 $\geq 60\%$ + F7/ISO ePM2.5 $\geq 60\%$ Set-Inhalt 1 Paar Set-Inhalt 5 Paar (Paar/CHF 50.35) Set-Inhalt 10 Paar (Paar/CHF 47.70) | 990 212 501 Staffelpreis Staffelpreis | 53.00 251.75 477.00 | 1-2 1-2 1-2 | J3 J3 J3 |

| Geräte-Ersatzfilter | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreis-gruppe |
| Zehnder ComfoFond-L | | | | | |
|  | Filter für Zehnder ComfoFond-L 500 G4/ISO ePM10 ≥ 60 % Inhalt 1 Stück | 988 434 405 | 59.00 | 1-2 | J5 |
|  | Filter für Zehnder ComfoFond-L 1000 G4/ISO ePM10 ≥ 60 % Inhalt 1 Stück | 988 434 410 | 98.30 | 1-2 | J5 |
|  | Filter für Zehnder ComfoFond-L 1500 G4/ISO ePM10 ≥ 60 % Inhalt 1 Stück | 988 434 415 | 148.00 | 1-2 | J5 |
|  | Filter für Zehnder ComfoFond-L 2000 G4/ISO ePM10 ≥ 60 % Inhalt 1 Stück | 988 434 420 | 179.00 | 1-2 | J5 |
|  | Filter für Zehnder ComfoFond-L Q / ComfoFond-L Eco G4/ISO Coarse ≥ 60 % Inhalt 2 Stück Set-Inhalt 2 Stück (Stück/CHF 23.10) Set-Inhalt 5 x 2 Stück (Stück/CHF 21.95) Set-Inhalt 10 x 2 Stück (Stück/CHF 20.80) | 400 100 085 Staffelpreis Staffelpreis | 46.20 219.55 416.00 | 1-2 1-2 1-2 | J5 J5 J5 |

| Geräte-Ersatzfilter | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeits- tagen | Material- preis- gruppe |
| Renovent / HR4 | | | | | |
|  | Filterset für Renovent / HR4 150 G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % | | | | |
| | Set-Inhalt 1 Paar | 988 203 200 | 38.70 | 1-2 | J3 |
| | Set-Inhalt 5 Paar (Paar/CHF 36.77) | Staffelpreis | 183.85 | 1-2 | J3 |
| | Set-Inhalt 10 Paar (Paar/CHF 34.83) | Staffelpreis | 348.30 | 1-2 | J3 |
| | 285 x 138 mm | | | | |
|  | Filterset für Renovent / HR4 300 / 400 B (Bypass) G4/ISO Coarse ≥ 60 % + F7/ISO ePM10 ≥ 55 % | | | | |
| | Set-Inhalt 1 Paar | 988 203 201 | 42.10 | 1-2 | J3 |
| | Set-Inhalt 5 Paar (Paar/CHF 40.00) | Staffelpreis | 200.00 | 1-2 | J3 |
| | Set-Inhalt 10 Paar (Paar/CHF 37.89) | Staffelpreis | 378.90 | 1-2 | J3 |
| | Filterlänge 49,5 cm | | | | |
|  | Filterset für Renovent / HR4 300 / 400 S (Standard) G4/ISO Coarse ≥ 60 % + F7/ISO ePM10 ≥ 55 % | | | | |
| | Set-Inhalt 1 Paar | 988 203 202 | 52.00 | 1-2 | J3 |
| | Set-Inhalt 5 Paar (Paar/CHF 49.40) | Staffelpreis | 247.00 | 1-2 | J3 |
| | Set-Inhalt 10 Paar (Paar/CHF 46.80) | Staffelpreis | 468.00 | 1-2 | J3 |
| | Filterlänge 42 cm | | | | |



Zehnder ComfoFresh Luftverteilsysteme

| | |
|--|----|
| Übersicht Anschlusskomponenten zu Zehnder Komfortlüftungsgeräten | 38 |
| Wohnungslüftungsbox Zehnder ComfoVar | 42 |
| Schalldämpfer | 45 |
| Konfigurierbare Verteilkasten Zehnder ComfoCube Flex | 46 |
| Verteilkasten Auf- und Unterputz | 54 |
| Komponenten für Zehnder ComfoFlow Grundwohnungslüftung | 59 |
| Lüftungsrohre und Zubehör | 61 |
| Luftdurchlassgehäuse | 74 |
| Überströmer | 78 |
| Designgitter | 79 |
| Einbaukasten | 82 |
| Schlitzauslass / Lineargitter | 83 |
| Tellerventilanschlüsse | 84 |
| Tellerventile / Aussenwandgitter | 85 |
| Filtergehäuse | 89 |
| Luftverteilsystem-Ersatzfilter | 90 |

Übersicht Anschlusskomponenten für Zehnder Komfortlüftungsgeräte

| | ComfoAir 180 | ComfoAir 200 | ComfoAir SL 220 | ComfoAir SL 330 | ComfoAir 350 |
|---|---|---|---|---|---|
| |  ¹⁾ |  |  |  |  |
| Luftschlauch / Spiro 125  | Verbindungsniessel DN 125 990 326 330 | Verbindungsniessel DN 125 990 326 330 | Übergang 160/125 790 000 010 | — | — |
| ComfoPipe Compact 125  | — | Verbindungsniessel ²⁾ DN 125 990 326 330 | Übergang 160/125 790 000 010 | — | — |
| Luftschlauch / Spiro 160  | — | — | Direkt | Direkt | Verbindungsniessel DN 160 990 326 331 |
| ComfoPipe Compact 160  | — | — | Direkt ²⁾ | Direkt ²⁾ | Verbindungsniessel ²⁾ DN 160 990 326 331 |
| ComfoPipe Plus 160  | — | — | — | — | Verbindungsniessel ²⁾ DN 160 990 326 331 |
| Luftschlauch / Spiro 180  | — | — | — | — | Reduzierstück DN 180/160 990 326 337 |
| Luftschlauch / Spiro 200  | — | — | — | — | — |
| ComfoPipe Compact 200  | — | — | — | — | — |
| ComfoPipe Plus 200  | — | — | — | — | — |

¹⁾ Für den Anschluss (4 Luftanschlüsse) werden gesamthaft 2 ComfoAir 180 Adapter 2x DN 125 benötigt (Art. Nr. 990 328 804)

²⁾ Zehnder ComfoPipe Compact muss um 5 cm gekürzt werden

| ComfoAir Q350 ST | ComfoAir Q450 ST | ComfoAir Q600 ST | ComfoClima 24 | ComfoClima 36 | ComfoFond-L Q |
|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| Verbindungsniessel DN 160 990 326 331 | — | — | — | — | ComfoPipe Compact Übergang 160 / 180 990 328 664 |
| ComfoPipe Compact Muffe DN 160 990 328 695 | — | — | — | — | ComfoPipe Compact Übergang 160 / 180 990 328 664 |
| Verbindungsniessel ²⁾ DN 160 990 326 331 | — | — | ComfoPipe Compact DN 160 Bogen 45° 990 328 694 | — | — |
| Reduzierstück DN 180/160 990 326 337 | Verbindungsniessel DN 180 990 326 332 | Verbindungsniessel DN 180 990 326 332 | — | — | Direkt |
| — | Reduzierstück DN 180/200 990 326 352 | Reduzierstück DN 180/200 990 326 352 | — | — | — |
| — | Direkt ²⁾ | Direkt ²⁾ | — | ComfoPipe Compact DN 200 Bogen 45° 990 328 697 | Reduzierstück ²⁾ DN 180/200 990 326 341 |
| — | ComfoPipe Plus 200 Adapter 990 328 723 | ComfoPipe Plus 200 Adapter 990 328 723 | — | — | ComfoPipe Plus Anschlussset 990 328 751 |

²⁾ Zehnder ComfoPipe Compact muss um 5 cm gekürzt werden

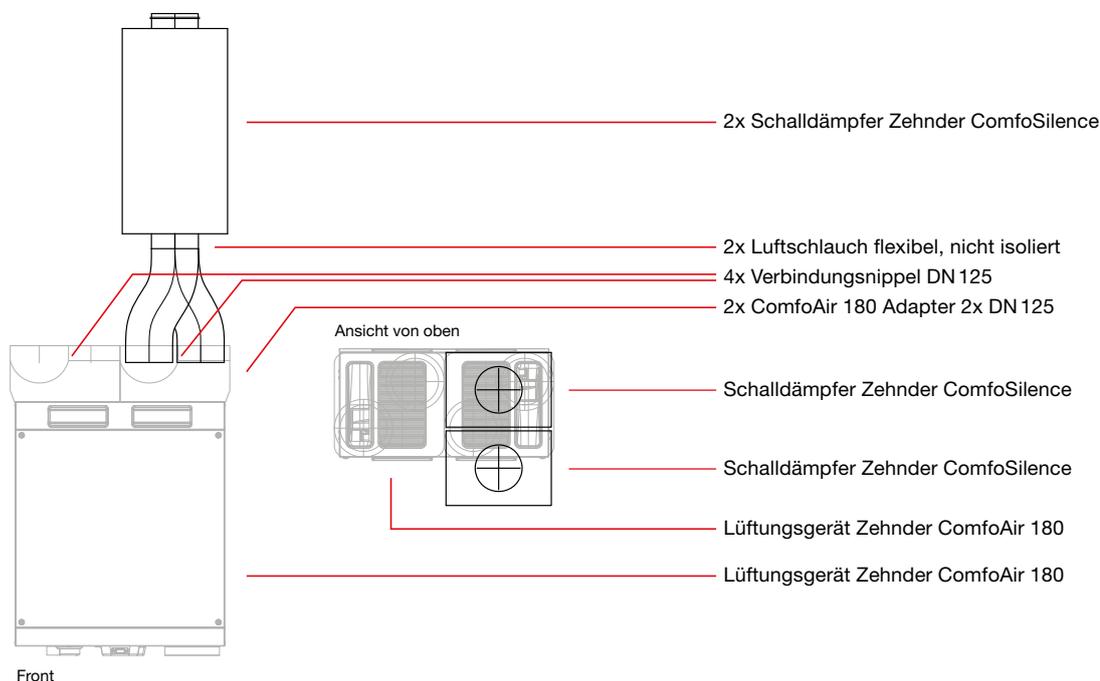
Übersicht Anschlusskomponenten für Zehnder Komfortlüftungsgeräte

| | ComfoAir 180 | ComfoAir 200 | ComfoAir SL 220 | ComfoAir SL 330 | ComfoAir 350 |
|--|--|--|---|---|--|
| |  ¹⁾ |  |  |  |  |
| Schalldämpfer Zehnder ComfoSilence (nach innen exzentrisch)  | — | — | — | — | — |
| Schalldämpfer Zehnder ComfoSilence (zentrisch)  | ComfoSilence 200 ²⁾ 12/12 550 990 318 246 ComfoSilence 350 ²⁾ 12/12 700 990 318 243 | ComfoSilence 200 12/12 550 990 318 246 ComfoSilence 350 12/12 700 990 318 243 | Ein Schalldämpferaufsatz ist ab Werk im Gerät integriert | Ein Schalldämpferaufsatz ist ab Werk im Gerät integriert | ComfoSilence 200 16/16 550 990 318 247 ComfoSilence 350 16/16 700 990 318 245 |
| Schalldämmaufsatz Zehnder ComfoSilence Cube  | — | — | — | — | — |

¹⁾ Für den Anschluss (4 Luftanschlüsse) werden gesamthaft 2 ComfoAir 180 Adapter 2x DN 125 benötigt (Art. Nr. 990 328 804)

²⁾ Für die Montage (2 Schalldämpfer) werden gesamthaft 2 Verbindungsrippel DN 125 und 2 Luftschläuche DN 125 benötigt

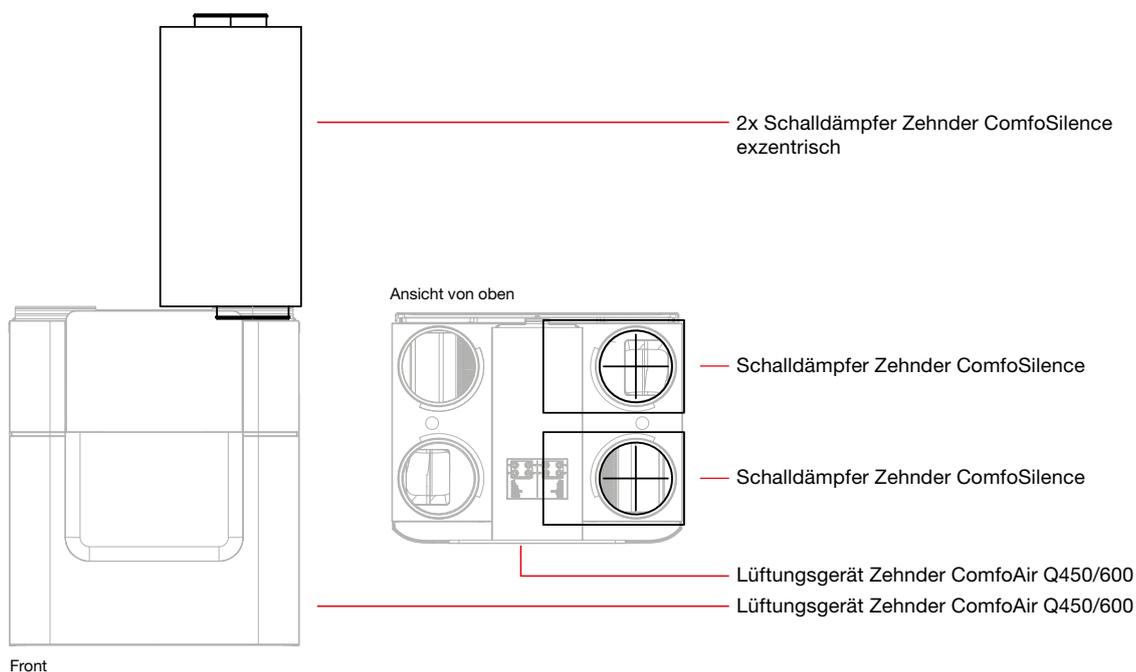
Anwendungsbeispiel Anschluss ComfoAir 180 mit Adapter



| ComfoAir Q350 ST | ComfoAir Q450 ST | ComfoAir Q600 ST | ComfoClima 24 | ComfoClima 36 | ComfoFond-L Q |
|--|--|--|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| – | ComfoSilence 550 18/18 900 990 318 241 | ComfoSilence 550 18/18 900 990 318 241 ComfoSilence 550 18/20 900 990 318 252 | – | – | abhängig vom Lüftungsgerät |
| ComfoSilence 350 16/16 700 990 318 245 ComfoSilence 350 16/16 900 990 318 249 | ComfoSilence 550 18/18 700 990 318 242 | ComfoSilence 550 18/18 700 990 318 242 ComfoSilence 550 18/20 700 990 318 250 | ComfoSilence 350 16/16 700 990 318 245 ComfoSilence 350 16/16 900 990 318 249 | ComfoSilence 550 20/20 700 990 318 251 | abhängig vom Lüftungsgerät |
| ComfoSilence Cube Q350 ST 990 318 270 | ComfoSilence Cube Q450 ST 990 318 271 ComfoSilence Cube Q600 ST 990 318 272 | ComfoSilence Cube Q600 ST 990 318 272 | – | – | – |


³⁾ Platzsparende Ausführung in Verbindung mit ComfoAir Q-Anwendungen – die Schalldämpfer können exzentrisch nach innen gedreht werden (siehe Anwendungsbeispiel)

Anwendungsbeispiel Anschluss ComfoAir Q450/600 mit Schalldämpfer exzentrisch



| Wohnungslüftungsboxen | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeits- tagen | Material- preis- gruppe |
| Elektrische Wohnungslüftungsbox Zehnder ComfoVar Aero | | | | | |
|  | Zehnder ComfoVar Aero 125 variabler Luftvolumenstrom (inkl. elektrische Regelung) mit aerodynamischem Verdrängungskörper DN 125 (Vmin 30 m³/h, Vmax 220 m³/h) inkl. Revisionsmöglichkeit, integrierte Befestigung ohne Schalldämpfer (Differenzdruckregelung erforderlich) | 460 005 032 | 1140.00 | 10 | K1 |
| | Zehnder ComfoVar Aero 125 Connect zusätzliche Verbindung der Zehnder ComfoVar Aero unter- einander über eine Modbus-Kabelringleitung zur zentralen Inbetriebnahme | 460 005 028 | 1290.00 | 10 | K1 |
| | Zehnder ComfoVar Aero 160 variabler Luftvolumenstrom (inkl. elektrische Regelung) mit aerodynamischem Verdrängungskörper DN 160 (Vmin 30 m³/h, Vmax 360 m³/h) inkl. Revisionsmöglichkeit, integrierte Befestigung ohne Schalldämpfer (Differenzdruckregelung erforderlich) | 460 005 024 | 1140.00 | 10 | K1 |
| | Zehnder ComfoVar Aero 160 Connect zusätzliche Verbindung der ComfoVar Aero untereinander über eine Modbus-Kabelringleitung zur zentralen Inbetriebnahme | 460 005 020 | 1290.00 | 10 | K1 |
|  | Schalldämpfer-Set zu Zehnder ComfoVar Aero passend zu allen Zehnder ComfoVar Aero Varianten (125/160/Connect) Bestehend aus 2 Schalldämpfern Zehnder ComfoSilence 350 16/16 700, 2 Befestigungssets und 2 Verbindungsmuffen | 460 006 010 | 450.00 | 1 | 95 |

| Wohnungslüftungsboxen | | | | | |
|---|--|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Elektrische Wohnungslüftungsbox Zehnder ComfoVar Aero | | | | | |
|  | Schalldämpfer Zehnder ComfoSilence 350 16 / 16 700 Anschlüsse Ø 160/Ø 160, L = 700 mm, zentrisch passend zu Zehnder ComfoVar Aero (Verbindungs- muffe notwendig) | 990 318 245 | 243.00 | 1 | 95 |
|  | Zehnder ComfoFix Befestigungssatz (kurz) für 1 Schalldämpfer | 988 319 401 | 21.20 | 1 | JV |
|  | Zehnder ComfoFit Reduzierung DN 160 / 125 zum Anschliessen des Zehnder ComfoVar Aero 160 an Rohrleitungen DN 125 | 460 004 010 | 24.00 | 5 | JV |
|  | Zehnder ComfoFix Verbindungsmuffe DN 160 zum Verbinden von Zehnder ComfoVar Aero und Schalldämpfer Zehnder ComfoSilence | 990 326 334 | 11.80 | 1 | JV |
|  | Zehnder ComfoVar Aero 160 Reglereinheit Connect Kann einzeln (z. B. im Technikraum beim Lüftungsgerät) ver- wendet werden, ohne Anschlusskabel | 460 004 004 | 520.00 | 10 | K1 |
|  | Anschlusskabel Reglereinheit Länge 2 m, mit Schweizer Stecker SN441011-12 | 460 004 007 | 12.00 | 10 | K1 |

| Wohnungslüftungsboxen | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreis-gruppe |
| Bedieneinheiten zu Zehnder ComfoVar Aero | | | | | |
|  | Bedieneinheit Zehnder ComfoSwitch CCH Feller Edizio due Rahmen | 655 010 260 | 175.00 | 1 | JC |
| Systemerweiterungen zu Zehnder ComfoVar Aero | | | | | |
|  | Zehnder Raum-CO₂-Sensor 67, 12V UP, 0-10 V Signal, RAL 9010 | 655 000 850 | 411.00 | 1 | JC |
|  | Zehnder Raum-CO₂-Sensor 67, 12V AP, 0-10 V Signal, RAL 9010 | 655 000 855 | 435.00 | 1 | JC |
|  | Zehnder Raum-Feuchte-Sensor, 12V AP, 0-10 V Signal, RAL 9010 | 659 000 330 | 502.00 | 1 | JC |
|  | 12 V UP-Netzteil für die Anbindung mit Raum-CO ₂ - oder Raum-Feuchte-Sensor | 528 007 260 | 154.00 | 1 | JU |
|  | CO₂-Maximalwertmodul 6x 0-10 V Maximalwertbildung mit 6 Eingängen 0-10 V | 528 007 270 | 159.00 | 1 | JU |
|  | Differenzdruckfühler für Luft QBM2030-5 (zu verwenden in Verbindung mit Wohnungslüftungsboxen Zehnder ComfoVar, für Zehnder ComfoAir XL-A 1x für Abluftkanal und 1x für Zuluftkanal / für Zehnder ComfoAir 550 1x für Abluftkanal) | 660 000 095 | 625.00 | 1 | JE |

| Schalldämpfer | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Schalldämmaufsatz Zehnder ComfoSilence Cube | | | | | |
|  | Schalldämmaufsatz Zehnder ComfoSilence Cube zu Zehnder ComfoAir Q350/450/600 inkl. Adapter für Zehnder ComfoAir Q Gerät | | | | |
| | Zehnder ComfoSilence Cube Q350 ST | 990 318 270 | 1 140.00 | 1 | 9B |
| | Zehnder ComfoSilence Cube Q450 ST | 990 318 271 | 1 530.00 | 1 | 9B |
| | Zehnder ComfoSilence Cube Q600 ST | 990 318 272 | 1 580.00 | 1 | 9B |
| Lieferbar ab August 2022 | | | | | |
| Hinweis: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Nicht kompatibel mit anderen Zehnder-Lüftungsgeräten! ■ Es kann entweder ein Schalldämmaufsatz Zehnder ComfoSilence Cube oder ein Lufttemperierungsgerät Zehnder ComfoClima auf ein Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Q montiert werden – beides aufeinander ist nicht möglich! | | | | | |
| Schalldämpfer Zehnder ComfoSilence, innenisoliert, bis 200 m³/h (Stutzen mit Aussenlippendichtungen) | | | | | |
|  | Schalldämpfer Zehnder ComfoSilence 200 12/12 550 Anschlüsse Ø 125/Ø 125, L = 550 mm, zentrisch | 990 318 246 | 243.00 | 1 | 95 |
| | Schalldämpfer Zehnder ComfoSilence 200 16/16 550 Anschlüsse Ø 160/Ø 160, L = 550 mm, zentrisch | 990 318 247 | 243.00 | 1 | 95 |
| Schalldämpfer Zehnder ComfoSilence, innenisoliert, bis 350 m³/h (Stutzen mit Aussenlippendichtungen) | | | | | |
|  | Schalldämpfer Zehnder ComfoSilence 350 12/12 700 Anschlüsse Ø 125/Ø 125, L = 700 mm, zentrisch | 990 318 243 | 243.00 | 1 | 95 |
| | Schalldämpfer Zehnder ComfoSilence 350 16/16 700 Anschlüsse Ø 160/Ø 160, L = 700 mm, zentrisch | 990 318 245 | 243.00 | 1 | 95 |
| | Schalldämpfer Zehnder ComfoSilence 350 16/16 900 Anschlüsse Ø 160/Ø 160, L = 900 mm, zentrisch | 990 318 249 | 243.00 | 1 | 95 |
| Schalldämpfer Zehnder ComfoSilence, innenisoliert, bis 600 m³/h (Stutzen mit Aussenlippendichtungen) | | | | | |
|  | Schalldämpfer Zehnder ComfoSilence 550 18/18 700 Anschlüsse Ø 180/Ø 180, L = 700 mm, zentrisch | 990 318 242 | 451.00 | 1 | 95 |
| | Schalldämpfer Zehnder ComfoSilence 550 18/20 700 Anschlüsse Ø 180/Ø 200, L = 700 mm, zentrisch | 990 318 250 | 451.00 | 1 | 95 |
| | Schalldämpfer Zehnder ComfoSilence 550 20/20 700 Anschlüsse Ø 200/Ø 200, L = 700 mm, zentrisch | 990 318 251 | 451.00 | 1 | 95 |
| | Schalldämpfer Zehnder ComfoSilence 550 18/18 900 Anschlüsse Ø 180/Ø 180, L = 900 mm, exzentrisch | 990 318 241 | 488.00 | 1 | 95 |
| | Schalldämpfer Zehnder ComfoSilence 550 18/20 900 Anschlüsse Ø 180/Ø 200, L = 900 mm, exzentrisch | 990 318 252 | 488.00 | 1 | 95 |
| Schalldämpferzubehör | | | | | |
|  | Zehnder ComfoFix Befestigungssatz (kurz) für 1 Schalldämpfer | 988 319 401 | 21.20 | 1 | JV |
|  | Zehnder ComfoFix Befestigungssatz 2 (lang) für 2 Schalldämpfer | 988 319 403 | 38.80 | 1 | JV |

Verteiler konfigurierbar

| Produkt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe | |
|---|--|---------------------|----|
| Zehnder ComfoCube Flex – häufig vorkommende Varianten | | | |
|  | <p>Häufig vorkommende konfigurierbare Varianten (Kastengrösse 200 x 120 mm)</p> <p>Die nachfolgend gezeigten Varianten sind komplett durchkonfigurierte Beispiele mit einer eigenen Artikelnummer und einem vordefinierten Preis. Jede weitere Ausführung, die von diesen Beispielen abweicht (z. B. andere Position der Revisionsöffnung, die andere Module nötig macht), muss neu konfiguriert werden.</p> <p>Im Lieferumfang enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ eine Revisionsöffnung DN 160, inkl. Montagmaterial für Zehnder ComfoCube Flex (Befestigungswinkel nicht montiert, liegen bei) ■ Stutzen Zehnder ComfoTube DN90 inkl. patetiertem Fixierschieber ■ Hygieneverschlüsse in seitlichen Stutzen sowie in Front-, Haupt- und Revisionsanschluss | 2* | EY |
| Zehnder ComfoCube Flex – frei konfigurierbarer Verteiler | | | |
|  | <p>Frei konfigurierbarer Verteiler Zehnder ComfoCube Flex für Unterputz oder Aufputz (Kastengrösse 200 x 120 mm)</p> <p>Zehnder ComfoCube Flex ist ein im Rahmen des ComfoCube Flex Systems und der technischen Einsatzgrenzen frei konfigurierbarer Verteiler, bestehend aus 2er- und 3er-Modulen, die wahlweise für Auf- oder Unterputzmontage verwendet werden können.</p> <p>Die Konfiguration erfolgt über den Zehnder Innendienst oder über den ComfoCube Flex Web Konfigurator: comfocubeflex.zehnder-systems.ch</p> <p>Im Lieferumfang enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Montagmaterial für Zehnder ComfoCube Flex (Befestigungswinkel nicht montiert, liegen bei) ■ Stutzen Zehnder ComfoTube inkl. patetiertem Fixierschieber ■ Hygieneverschlüsse in seitlichen Stutzen sowie in Front-, Haupt- und Revisionsanschluss | 2* | EY |
| * Express-Lieferung | | | |
| <p>Express-Lieferung Zehnder ComfoCube Flex innerhalb eines Arbeitstages (gilt für häufig vorkommende Varianten sowie für frei konfigurierbare Verteiler)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bestelleingang bei der Zehnder Group Schweiz AG bis spätestens 10.00 Uhr (nur werktags) ■ Bestellung ausschliesslich über Zehnder Verkauf Innendienst ■ Lieferung am nächsten Arbeitstag <p>Aufpreis pro Zehnder ComfoCube Flex Verteiler bei Express-Lieferung = CHF 18.00</p> | 1 | EY | |



Verteiler konfigurierbar

| Produkt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|----------------------------|---------------------|
|---------|----------------------------|---------------------|

Informationen zu den Darstellungen des ComfoCube Flex in dieser Preisliste

Für die nachfolgend gezeigten Produktbilder und Piktogramme gilt:


- Die seitlichen Stützen werden immer links dargestellt
- Alle Frontanschlüsse werden mit DN 160 dargestellt. Die Preise für DN 150 / 125 sind identisch, müssen aber (falls benötigt) über den Konfigurator definiert werden
- In den Bildern nicht genutzte Stützen (grau) können während der Installation auf der Baustelle anders platziert werden (Hygienestopfen nicht entfernen und kein Zehnder ComfoTube montieren)
- Pro Variante ist jeweils die gesamte Länge des Verteilers (inkl. Bauteile wie Frontanschluss) angegeben
- Pro Variante ist im Bild jeweils der Abstand von der Revisionsöffnung und (falls vorhanden) des Bodenanschlusses bis zum Anfang des ersten Moduls vermerkt

Darstellung der Produkte in der Preisübersicht



Auslegung und Bestellung auch online
 mit dem ComfoCube Flex Web Konfigurator:
comfocubeflex.zehnder-systems.ch


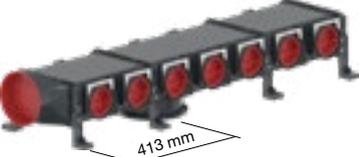
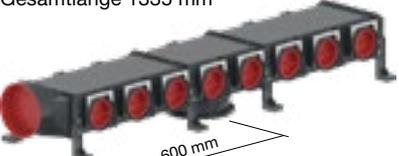
Verteiler konfigurierbar

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt |
|---|---|---|--|
| Zehnder ComfoCube Flex – häufig vorkommende Varianten Unterputz, mit Stützen einseitig rechts oder links, Kastengrösse 200 x 120 mm | | | |
| mit 1 oder 2 Stützen einseitig  | Frontanschluss DN 160 Gesamtlänge 435 mm  | ohne Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-202-101-00 CCF-220-101-00 182.00 182.00 |
| | | mit Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-202-101-10 CCF-220-101-10 219.00 219.00 |
| mit 3 Stützen einseitig  | Bodenanschluss DN 160 Gesamtlänge 490 mm  | ohne Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-303-011-00 CCF-330-011-00 182.00 182.00 |
| | | mit Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-303-011-10 CCF-330-011-10 239.00 239.00 |
| | Frontanschluss DN 160 Gesamtlänge 585 mm  | ohne Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-303-101-00 CCF-330-101-00 192.00 192.00 |
| | | mit Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-303-101-10 CCF-330-101-10 249.00 249.00 |
| mit 4 Stützen einseitig  | Bodenanschluss DN 160 Gesamtlänge 640 mm  | ohne Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-404-011-00 CCF-440-011-00 192.00 192.00 |
| | | mit Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-404-011-10 CCF-440-011-10 269.00 269.00 |
| | Frontanschluss DN 160 Gesamtlänge 735 mm  | ohne Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-404-101-00 CCF-440-101-00 203.00 203.00 |
| | | mit Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-404-101-10 CCF-440-101-10 281.00 281.00 |
| mit 5 Stützen einseitig  | Bodenanschluss DN 160 Gesamtlänge 790 mm  | ohne Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-505-011-00 CCF-550-011-00 203.00 203.00 |
| | | mit Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-505-011-10 CCF-550-011-10 299.00 299.00 |
| | Frontanschluss DN 160 Gesamtlänge 885 mm  | ohne Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-505-101-00 CCF-550-101-00 214.00 214.00 |
| | | mit Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-505-101-10 CCF-550-101-10 310.00 310.00 |







Verteiler konfigurierbar

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|


Zehnder ComfoCube Flex – häufig vorkommende Varianten
 Unterputz, mit Stützen einseitig rechts oder links, Kastengrösse 200 x 120 mm

| | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------|
| mit 6 Stützen einseitig  | Bodenanschluss DN 160 Gesamtlänge 940 mm  | ohne Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-606-011-00 CCF-660-011-00 | 214.00 214.00 |
| | | mit Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-606-011-10 CCF-660-011-10 | 329.00 329.00 |
| | Frontanschluss DN 160 Gesamtlänge 1035 mm  | ohne Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-606-101-00 CCF-660-101-00 | 224.00 224.00 |
| | | mit Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-606-101-10 CCF-660-101-10 | 341.00 341.00 |
| mit 7 Stützen einseitig  | Bodenanschluss DN 160 Gesamtlänge 1090 mm  | ohne Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-707-011-00 CCF-770-011-00 | 224.00 224.00 |
| | | mit Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-707-011-10 CCF-770-011-10 | 360.00 360.00 |
| | Frontanschluss DN 160 Gesamtlänge 1185 mm  | ohne Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-707-101-00 CCF-770-101-00 | 237.00 237.00 |
| | | mit Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-707-101-10 CCF-770-101-10 | 370.00 370.00 |
| mit 8 Stützen einseitig  | Bodenanschluss DN 160 Gesamtlänge 1240 mm  | ohne Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-808-011-00 CCF-880-011-00 | 237.00 237.00 |
| | | mit Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-808-011-10 CCF-880-011-10 | 390.00 390.00 |
| | Frontanschluss DN 160 Gesamtlänge 1335 mm  | ohne Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-808-101-00 CCF-880-101-00 | 247.00 247.00 |
| | | mit Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-808-101-10 CCF-880-101-10 | 401.00 401.00 |

Verteiler konfigurierbar

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | |
|--|---|--|----------------------------------|------------------|
| Zehnder ComfoCube Flex – häufig vorkommende Varianten Unterputz, mit Stützen beidseitig, Kastengrösse 200 x 120 mm | | | | |
| mit 2, 3 oder 4 Stützen  | Frontanschluss DN 160 Gesamtlänge 435 mm  | ohne Innenisolation | CCF-222-101-00 | 182.00 |
| | | mit Innenisolation | CCF-222-101-10 | 219.00 |
| mit 4, 5 oder 6 Stützen  | Bodenanschluss DN 160 Gesamtlänge 490 mm  | ohne Innenisolation | CCF-333-011-00 | 182.00 |
| | | mit Innenisolation | CCF-333-011-10 | 239.00 |
| | Frontanschluss DN 160 Gesamtlänge 585 mm  | ohne Innenisolation | CCF-333-101-00 | 192.00 |
| | | mit Innenisolation | CCF-333-101-10 | 249.00 |
| mit 4, 5 oder 6 Stützen  | Bodenanschluss DN 160 Gesamtlänge 790 mm  | ohne Innenisolation | CCF-533-011-00 | 203.00 |
| | | mit Innenisolation | CCF-533-011-10 | 299.00 |
| mit 5 oder 6 Stützen  | Bodenanschluss DN 160 Gesamtlänge 640 mm  | ohne Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-424-011-00 CCF-442-011-00 | 192.00 192.00 |
| | | mit Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-424-011-10 CCF-442-011-10 | 269.00 269.00 |
| | Frontanschluss DN 160 Gesamtlänge 735 mm  | ohne Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-424-101-00 CCF-442-101-00 | 203.00 203.00 |
| | | mit Innenisolation Stützen links Stützen rechts | CCF-424-101-10 CCF-442-101-10 | 281.00 281.00 |

Verteiler konfigurierbar

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | |
|--|--|---------------------|---------------------------|--------|
| Zehnder ComfoCube Flex – häufig vorkommende Varianten Unterputz, mit Stützen beidseitig, Kastengrösse 200 x 120 mm | | | | |
| <p>mit 7 oder 8 Stützen</p>  | <p>Bodenanschluss DN 160 Gesamtlänge 640 mm</p>  | ohne Innenisolation | CCF-444-011-00 | 192.00 |
| | | mit Innenisolation | CCF-444-011-10 | 269.00 |
| | <p>Frontanschluss DN 160 Gesamtlänge 735 mm</p>  | ohne Innenisolation | CCF-444-101-00 | 203.00 |
| | | mit Innenisolation | CCF-444-101-10 | 281.00 |

Auslegung und Bestellung auch online
mit dem ComfoCube Flex Web Konfigurator:
comfocubeflex.zehnder-systems.ch



Verteiler konfigurierbar

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt |
|---|---|--|---------------------------|
| Zehnder ComfoCube Flex – frei konfigurierbarer Verteiler Unterputz oder Aufputz, Kastengröße 200 x 120 mm | | | |
|  | <p>Frei konfigurierbarer Verteiler</p> <p>Im Rahmen des ComfoCube Flex Systems und der technischen Einsatzgrenzen frei konfigurierbarer Verteiler</p> <p>Die Konfiguration erfolgt über den Zehnder Innendienst oder über den ComfoCube Flex Web Konfigurator:</p> <p>comfocubeflex.zehnder-systems.ch</p>  | CCF-000-000-99 | auf Anfrage |
| Optionen für frei konfigurierbare Verteiler (im Lieferumfang des Verteilers enthalten, über den Konfigurator auswählbar) | | | |
|  | <p>Reduzierstück ComfoTube DN 90 auf ComfoTube DN 75</p> | über Konfigurator | |
|  | <p>Übergang flat 51 auf ComfoTube DN 90/75</p> <p>Hinweis: für die direkte Montage am Verteiler wird ein 120 mm langes Stück Lüftungsrohr Zehnder ComfoTube 90 benötigt</p> | über Konfigurator | |
|  | <p>Verlängerungsmodul ohne seitlichen Stützen</p> <p>2er Modul, Länge 300 mm, ohne Innenisolation 2er Modul, Länge 300 mm, mit Innenisolation 3er Modul, Länge 450 mm, ohne Innenisolation 3er Modul, Länge 450 mm, mit Innenisolation</p> | über Konfigurator über Konfigurator über Konfigurator über Konfigurator | |
|  | <p>Zusätzliche Revisionsöffnung rund DN 160 oder zusätzlicher Bodenanschluss</p> | über Konfigurator | |
|  | <p>Modul mit Bodenanschluss DN 160 oben oder unten z.B. für Steigschacht, 2er Modul ohne seitlichen Stützen (Doppelanschluss)</p> <p>ohne Inneninsolation mit Inneninsolation</p> | über Konfigurator über Konfigurator | |
|  | <p>Zusätzlicher Frontanschluss DN 125 / DN 150 / DN 160</p> <p>ohne Inneninsolation</p> | über Konfigurator | |
|  | <p>Aufputz-Anwendung für alle Varianten</p> | über Konfigurator | |
| | <p>Innenisolation (Deckel/Boden des Kastens) Dicke der Isolation je 15 mm</p> | über Konfigurator | |
| | <p>Aussenisolation Kasten aussen bis auf die Öffnungen und Montagewinkel komplett isoliert, Dicke der Isolation 10 mm</p> | über Konfigurator | |

| Verteiler konfigurierbar | | | | | | |
|---|---|-----------------|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Produkt | Bezeichnung | | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeits- tagen | Material- preis- gruppe |
| Zubehör zu Verteiler Zehnder ComfoCube Flex (nicht im Lieferumfang des Verteilers enthalten) | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoCube Revisionsdeckel Masse: L x B x H: 200 x 200 x 40 mm | RAL9016 Inox | 990 323 276 990 323 277 | 55.30 55.30 | 1 1 | E5 E5 |
|  | Zehnder ComfoCube Design-Abdeckung 430 x 200 mm zu Revisionsdeckel rund | RAL9016 | 990 323 278 | 58.90 | 1 | E5 |
|  | Zehnder ComfoFit Reduzierung ComfoTube DN90 auf ComfoTube DN75 für Stutzen ComfoTube DN90 inkl. 1 Dichtung DN90, 1 Dichtung DN75, 1 Fixierschieber DN75 | | 990 322 010 | 10.20 | 1 | JO |
|  | Zehnder ComfoFit Übergang 90/75 auf flat 51 inkl. 3 O-Ringen und 3 Fixierschiebern | | 990 322 013 | 32.70 | 1 | JH |

| Verteilkasten Unterputz | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | ab max. Standardlänge (mm) | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Unterputz-Verteilkasten Zehnder ComfoCube UPV | | | | | | | | |
| Kastengrösse 200 x 120 mm, Hauptanschluss Ø 125 – 180 mm (max. Luftmenge bei 2.5 m/s: 110 – 216 m³/h) | | mit Revisionsstutzen 55 mm / 70 mm | | ohne Revisionsstutzen | | | | |
|  <p>8 x 75/90</p>  <p>10 x 75/90</p> <p>Kastengrösse: 200 x 120 mm max. Luftmenge bei 2.5 m/s</p> <p>nicht isoliert: 216 m³/h isoliert: 162 m³/h</p> | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 2 Stutzen CT DN . . . | 988 323 402 | 383.00 | 988 323 452 | 325.00 | 1450 | * 5 | E5 |
| | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 3 Stutzen CT DN . . . | 988 323 403 | 388.00 | 988 323 453 | 334.00 | 1600 | * 5 | E5 |
| | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 4 Stutzen CT DN . . . | 988 323 404 | 400.00 | 988 323 454 | 350.00 | 1750 | * 5 | E5 |
| | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 5 Stutzen CT DN . . . | 988 323 405 | 429.00 | 988 323 455 | 383.00 | 1900 | * 5 | E5 |
| | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 6 Stutzen CT DN . . . | 988 323 406 | 458.00 | 988 323 456 | 406.00 | 2050 | * 5 | E5 |
| | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 7 Stutzen CT DN . . . | 988 323 407 | 507.00 | 988 323 457 | 457.00 | 2200 | * 5 | E5 |
| | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 8 Stutzen CT DN . . . | 988 323 408 | 547.00 | 988 323 458 | 494.00 | 2350 | * 5 | E5 |
| | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 9 Stutzen CT DN . . . | 988 323 409 | 591.00 | 988 323 459 | 536.00 | 2500 | * 5 | E5 |
| | Mehrpreise zu 200 x 120 mm | UPV-Verlängerung ** 1x Mehrpreis pro Meter | 988 323 240 | 132.00 | 988 323 240 | 132.00 | pro angebrochenem Meter mehr ab max. Standardlänge | * 5 |
| Abgewinkelter UPV-Kasten (pro Winkel) | | 988 323 230 | 129.00 | 988 323 230 | 129.00 | — | * 5 | E5 |
| <p>* Express-Lieferung (Rapid) siehe Register Zehnder Dienstleistungen ** Massdefinition siehe Zehnder ComfoCube UPV TS025</p> | | | | | | | | |

| Verteilkasten Unterputz | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | ab max. Standardlänge (mm) | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Unterputz-Verteilkasten Zehnder ComfoCube UPV | | | | | | | | |
| Kastengrösse 250 x 140 mm, Hauptanschluss Ø 125 – 224 mm (max. Luftmenge bei 2.5 m/s: 110 – 315 m³/h) | | mit Revisionsstutzen 55 mm / 70 mm | | ohne Revisionsstutzen | | | | |
|  <p>8 x 75/90</p>  <p>10 x 75/90</p> <p>Kastengrösse: 250 x 140 mm max. Luftmenge bei 2.5 m/s</p> <p>nicht isoliert: 315 m³/h isoliert: 248 m³/h</p> | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 6 Stutzen CT DN . . . | 988 323 506 | 479.00 | 988 323 556 | 419.00 | 2050 | * 5 | E5 |
| | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 7 Stutzen CT DN . . . | 988 323 507 | 528.00 | 988 323 557 | 470.00 | 2200 | * 5 | E5 |
| | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 8 Stutzen CT DN . . . | 988 323 508 | 569.00 | 988 323 558 | 508.00 | 2350 | * 5 | E5 |
| | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 9 Stutzen CT DN . . . | 988 323 509 | 611.00 | 988 323 559 | 550.00 | 2500 | * 5 | E5 |
| | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 10 Stutzen CT DN . . . | 988 323 510 | 643.00 | 988 323 560 | 583.00 | 2650 | * 5 | E5 |
| | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 11 Stutzen CT DN . . . | 988 323 511 | 680.00 | 988 323 561 | 622.00 | 2800 | * 5 | E5 |
| | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 12 Stutzen CT DN . . . | 988 323 512 | 714.00 | 988 323 562 | 655.00 | 2950 | * 5 | E5 |
| | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 13 Stutzen CT DN . . . | 988 323 513 | 749.00 | 988 323 563 | 690.00 | 3100 | * 5 | E5 |
| | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 14 Stutzen CT DN . . . | 988 323 514 | 784.00 | 988 323 564 | 725.00 | 3250 | * 5 | E5 |
| | Mehrpreise zu 250 x 140 mm | UPV-Verlängerung ** 1x Mehrpreis pro Meter | 988 323 241 | 133.00 | 988 323 241 | 133.00 | pro angebrochenem Meter mehr ab max. Standardlänge | * 5 |
| Abgewinkelter UPV-Kasten (pro Winkel) | | 988 323 230 | 129.00 | 988 323 230 | 129.00 | — | * 5 | E5 |
| <p>* Express-Lieferung (Rapid) siehe Register Zehnder Dienstleistungen</p> <p>** Massdefinition siehe Zehnder ComfoCube UPV TS025</p> | | | | | | | | |

| Verteilkasten Unterputz | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---------------------|----|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | ab max. Standardlänge (mm) | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe | |
| Unterputz-Verteilkasten Zehnder ComfoCube UPV | | | | | | | | | |
| Kastengrösse 350 x 160 mm, Hauptanschluss Ø 150 – 315 mm (max. Luftmenge bei 2.5 m/s: 160 – 504 m³/h) | | mit Revisionsstutzen 55 mm / 70 mm | | ohne Revisionsstutzen | | | | | |
|  <p>8 x 75/90</p>  <p>10 x 75/90</p> <p>Kastengrösse: 350 x 160 mm max. Luftmenge bei 2.5 m/s</p> <p>nicht isoliert: 504 m³/h isoliert: 416 m³/h</p> | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 7 Stutzen CT DN . . . | 988 323 607 | 549.00 | 988 323 657 | 529.00 | 2200 | * 5 | E5 | |
| | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 8 Stutzen CT DN . . . | 988 323 608 | 589.00 | 988 323 658 | 531.00 | 2350 | * 5 | E5 | |
| | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 9 Stutzen CT DN . . . | 988 323 609 | 634.00 | 988 323 659 | 575.00 | 2500 | * 5 | E5 | |
| | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 10 Stutzen CT DN . . . | 988 323 610 | 672.00 | 988 323 660 | 612.00 | 2650 | * 5 | E5 | |
| | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 11 Stutzen CT DN . . . | 988 323 611 | 705.00 | 988 323 661 | 645.00 | 2800 | * 5 | E5 | |
| | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 12 Stutzen CT DN . . . | 988 323 612 | 741.00 | 988 323 662 | 682.00 | 2950 | * 5 | E5 | |
| | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 13 Stutzen CT DN . . . | 988 323 613 | 774.00 | 988 323 663 | 715.00 | 3100 | * 5 | E5 | |
| | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 14 Stutzen CT DN . . . | 988 323 614 | 810.00 | 988 323 664 | 749.00 | 3250 | * 5 | E5 | |
| | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 15 Stutzen CT DN . . . | 988 323 615 | 845.00 | 988 323 665 | 787.00 | 3400 | * 5 | E5 | |
| | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 16 Stutzen CT DN . . . | 988 323 616 | 880.00 | 988 323 666 | 821.00 | 3550 | * 5 | E5 | |
| | Zehnder ComfoCube UPV DN . . . mit 17 Stutzen CT DN . . . | 988 323 617 | 913.00 | 988 323 667 | 857.00 | 3700 | * 5 | E5 | |
| | Mehrpreise zu 350 x 160 mm | UPV-Verlängerung ** 1x Mehrpreis pro Meter | 988 323 242 | 138.00 | 988 323 242 | 138.00 | pro angebrochenem Meter mehr ab max. Standardlänge | * 5 | E5 |
| | | Abgewinkelter UPV-Kasten (pro Winkel) | 988 323 230 | 129.00 | 988 323 230 | 129.00 | — | * 5 | E5 |

| Verteilkasten-Isolation, Zusatz zu Zehnder ComfoCube UPV | | | | | | | |
|--|--|-------------|--------|---|-----|----|--|
| Kastengrösse: 200 x 120 mm | Innen-Isolation pro Meter | 988 323 210 | 135.00 | — | * 5 | E5 | |
| | Aussen-Isolation pro Meter, 10 mm | 988 323 212 | 135.00 | — | * 5 | E5 | |
| Kastengrösse: 250 x 140 mm | Innen-Isolation pro Meter | 988 323 213 | 146.00 | — | * 5 | E5 | |
| | Aussen-Isolation pro Meter, 10 mm | 988 323 215 | 146.00 | — | * 5 | E5 | |
| Kastengrösse: 350 x 160 mm | Innen-Isolation pro Meter | 988 323 216 | 156.00 | — | * 5 | E5 | |
| | Aussen-Isolation pro Meter, 10 mm | 988 323 218 | 156.00 | — | * 5 | E5 | |
| Kastengrösse: ab 350 x 160 mm | Innen-Isolation pro Meter | 988 323 225 | 175.00 | — | * 5 | E5 | |
| | Aussen-Isolation pro Meter, 10 mm | 988 323 227 | 175.00 | — | * 5 | E5 | |
| * Express-Lieferung (Rapid) siehe Register Zehnder Dienstleistungen ** Massdefinition siehe Zehnder ComfoCube UPV TS025 | | | | | | | |


Verteilkasten Unterputz

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|

Optionen für alle Kastengrössen Zehnder ComfoCube UPV

Hinweis: Kontroll-Deckel/Designgitter zu Revisionsstutzen können separat bestellt werden

| | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1. Option mit Revision durch Kontrolldeckel (Revisionsstutzen nötig) | Kontrolldeckel mit Alu-Rahmen zu 400 x 160 mm, ohne Stutzen | RAL 9016 | 988 323 204 | 88.00 | 1 | E5 |
| | Kontrolldeckel für Sichtbeton (ohne Rahmen/ Board) zu 400 x 160 mm, ohne Stutzen | RAL 9016 | 988 323 274 | 88.00 | 5 | E5 |
| 2. Option mit Revision durch Designgitter (Revisionsstutzen nötig) | Befestigung Designgitter , breit zu 400 x 160 mm (398 x 165 mm) Verschlussdeckel/Einsatz in den UPV-Revisionsstutzen | | 988 323 203 | 61.10 | 1 | E5 |
| | Designabdeckung 430 x 200 mm, zu Revisionsstutzen, anstelle Kontrolldeckel | Inox | 988 323 288 | 61.10 | 1 | E5 |
| | | RAL 9016 | 988 323 289 | 61.10 | 1 | E5 |
| | Designgitter Zehnder ComfoGrid Pisa weiss, 430 x 200 mm, zu Revisionsstutzen, anstelle Kontrolldeckel | RAL 9016 | 988 323 290 | 122.00 | 1 | E5 |
| | Designgitter Zehnder ComfoGrid Venezia weiss, 430 x 200 mm, zu Revisionsstutzen, anstelle Kontrolldeckel | RAL 9016 | 988 323 292 | 122.00 | 1 | E5 |
| Designgitter Zehnder ComfoGrid Roma weiss, 430 x 200 mm, zu Revisionsstutzen, anstelle Kontrolldeckel | RAL 9016 | 988 323 294 | 122.00 | 1 | E5 | |
| 3. Option mit Revision durch Hauptanschlussstutzen | Tubtara-Anschlussplatte (Revision durch Hauptanschlussstutzen) | | 988 323 265 | 167.00 | 5 | — |
| Revisionsoptionen | Spezielle Revisionsstutzenhöhe Standardhöhe unten 55 mm / 70 mm Standardhöhe oben 150 mm | | 988 323 202 | 59.20 | *5 | — |
| | 2. Revisionsstutzen 400 x 160 mm | | 988 323 205 | 55.30 | *5 | — |
| Anschlussoptionen | Doppelanschluss | | 988 323 220 | 48.80 | *5 | — |
| | UPV Kanalanschluss , stirnseitig | | 988 323 250 | 41.10 | *5 | — |
| | UPV Rohranschluss , stirnseitig konisch | | 988 323 260 | 146.00 | *5 | — |
| | UPV Rohranschluss , stirnseitig stumpf | | 988 323 262 | 30.30 | *5 | — |
| | Trennstelle UPV (2 Kanalrahmen) | | 988 323 255 | 74.90 | *5 | — |
| | CT-Stutzen stirnseitig (nur für Abluft geeignet) | | 988 323 223 | 31.50 | *5 | — |
| Kastensoptionen | Zehnder flat 51 Stutzen anstelle Zehnder ComfoTube, pro Stutzen | | 988 323 224 | 41.10 | *5 | — |
| | UPV Abweichung (bei Spezial-Kastengrössen Standard, Mehrkosten **, vom kleineren oder grösseren Standard-UPV (querschnittsabhängig) | | 988 323 270 | + 15 % | *5 | — |
| <p>* Express-Lieferung (Rapid) siehe Register Zehnder Dienstleistungen ** Beispiel Abweichungsberechnung UPV: Kundenwunsch: UPV 250 x 120 mm = Preisberechnung: Grundpreis (250 x 140 mm) + 15%</p> | | | | | | |

| Verteilkasten Aufputz | | | | | | |
|---|--|---------------|---|----------------------------|---------------------|----|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe | |
| Sammelkasten Zehnder ComfoFond | | | | | | |
|  | Sammelkasten Zehnder ComfoFond ohne Anschlussstutzen Zur Wandmontage über Mauerdurchführung, mit Innenisolation und Dichtungen zur Aussenwand Inkl. Kondensatablauf, inkl. Ankerschrauben für Montagewinkel Masse: L x B x H = 500 x 500 x 300 mm | 988 431 505 | 296.00 | 1 | JD | |
| Aufputz-Verteilkasten Zehnder ComfoCube APV bis 350 m³/h | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoCube APV F 10 AP-Verteilkasten 10-fach Masse: a x b x h: 500 x 500 x 260 mm | Höhe = 260 mm | 988 323 000 | 281.00 | 1 | JM |
| | Zehnder ComfoCube APV F 6 AP-Verteilkasten 6-fach Masse: a x b x h: 310 x 500 x 260 mm jeweils stirnseitiger Anschluss Anschlussstutzen separat bestellen | | 988 323 001 | 263.00 | 1 | JM |
|  | Zehnder ComfoCube APV S 10 AP-Verteilkasten 10-fach Masse: a x b x h: 500 x 500 x 260 mm | Höhe = 260 mm | 988 323 002 | 268.00 | 1 | JM |
| | Zehnder ComfoCube APV S 6 AP-Verteilkasten 6-fach Masse: a x b x h: 310 x 500 x 260 mm jeweils seitlicher Anschluss Anschlussstutzen separat bestellen | | 988 323 003 | 263.00 | 1 | JM |
| Anschlussstutzen | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoCube Anschlussstutzen für Zehnder ComfoCube APV und Zehnder ComfoFond Anschlussstutzen zu Spiro Ø 125 Anschlussstutzen zu Spiro Ø 160 Anschlussstutzen zu Spiro Ø 180 | | 988 434 112 41.20 988 434 116 41.20 988 434 118 41.20 | 1 1 1 | JV JV JV | |
| Anschlussplatten zu AP-Verteilkästen | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoCube Anschlussplatte 10 x 90 | | 990 326 722 | 231.00 | 1 | JM |
|  | Zehnder ComfoCube Anschlussplatte 6 x 90 | | 990 326 728 | 189.00 | 1 | JM |
|  | Zehnder ComfoFit Reduzierung ComfoTube DN 90 auf ComfoTube DN 75 für Stutzen ComfoTube DN 90 inkl. 1 Dichtung DN90, 1 Dichtung DN 75, 1 Fixierschieber DN 75 | | 990 322 010 | 10.20 | 1 | JO |

Komponenten für Zehnder ComfoFlow Grundwohnungslüftung

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe | |
|---|---|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| Zehnder ComfoFlow | | | | | | |
|  | Wohnungsverteiler Zehnder ComfoFlow Splitt 60 m³/h 2-fach UP-Verteiler für Zuluft und Abluft Masse (B x H x L): 300 x 140 mm x 550 mm Innen isoliert mit Kulisse, sowohl für die Schalldämpfung wie auch gegen Telefonieschall Hauptanschluss stirnseitig DN 100 und 2 Anschlüsse für Zehnder ComfoTube 90 Revisionsstutzen 400 x 160 mm, inkl. Montagewinkel Erforderliches Zubehör: Kontrolldeckel oder Designabdeckung mit Befestigung Designgitter breit | 990 430 806 | 375.00 | 1 | JM | |
|  | Wohnungsverteiler Zehnder ComfoFlow Splitt 60 m³/h 2-fach AP-Verteiler für Zuluft und Abluft Masse (B x H x L): 300 x 140 mm x 550 mm Innen isoliert mit Kulisse sowohl für die Schalldämpfung wie auch gegen Telefonieschall Hauptanschluss stirnseitig DN 100 und 2 Anschlüsse für Zehnder ComfoTube 90 Revisionsöffnung mit Deckel 357 x 142 mm, inkl. Montagewinkel | 990 430 805 | 342.00 | 1 | JM | |
|  | Wohnungsverteiler Zehnder ComfoFlow Splitt 90 m³/h 2-fach UP-Verteiler für Zuluft Masse (B x H x L): 300 x 140 mm x 550 mm Innen isoliert mit Kulisse sowohl für die Schalldämpfung wie auch gegen Telefonieschall Hauptanschluss stirnseitig DN 100 und 2 Anschlüsse für Zehnder ComfoTube 110 Revisionsstutzen 400 x 160 mm, inkl. Montagewinkel Erforderliches Zubehör: Kontrolldeckel oder Designabdeckung mit Befestigung Designgitter breit | 990 430 808 | 387.00 | 1 | JM | |
|  | Wohnungsverteiler Zehnder ComfoFlow Splitt 90 m³/h 2-fach AP-Verteiler für Zuluft Masse (B x H x L): 300 x 140 mm x 550 mm Innen isoliert mit Kulisse sowohl für die Schalldämpfung wie auch gegen Telefonieschall Hauptanschluss stirnseitig DN 100 und 2 Anschlüsse für Zehnder ComfoTube 110 Revisionsöffnung mit Deckel 357 x 142 mm, inkl. Montagewinkel | 990 430 807 | 352.00 | 1 | JM | |
| Optionen für Wohnungsverteiler ComfoFlow Splitt UPV | | | | | | |
| 1. Option mit Revision durch Kontrolldeckel | Kontrolldeckel mit Alu-Rahmen zu 400 x 160 mm, ohne Stutzen | RAL 9016 | 988 323 204 | 88.00 | 1 | E5 |
| | Kontrolldeckel für Sichtbeton (ohne Rahmen/Board) zu 400 x 160 mm, ohne Stutzen | RAL 9016 | 988 323 274 | 88.00 | 5 | E5 |
| 2. Option mit Revision durch Designabdeckung | Befestigung Designgitter , breit zu 400 x 160 mm (398 x 165 mm) Verschlussdeckel/Einsatz in den UPV-Revisionsstutzen | | 988 323 203 | 61.10 | 1 | E5 |
| | Designabdeckung 430 x 200 mm, zu Revisionsstutzen, anstelle Kontrolldeckel | Inox RAL 9016 | 988 323 288 988 323 289 | 61.10 61.10 | 1 1 | E5 E5 |

| Komponenten für Zehnder ComfoFlow Grundwohnungslüftung | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Zehnder ComfoFlow | | | | | |
|  | Zuluftgitter Zehnder ComfoFlow Centro Farbe weiss RAL 9016 | 990 430 813 | 168.00 | 1 | JS |
|  | Abluft-Tellerventil Zehnder ComfoValve Luna E 125 passend zu TVA-P Ø 125, CLRF aus Kunststoff, RAL 9003 | 705 613 128 | 38.80 | 1 | JR |
| | Abluft-Tellerventil Zehnder ComfoValve Luna E 125 mit Filter | 705 613 127 | 41.90 | 1 | JR |
|  | Schalldämpfer ComfoFlow Silence 200 100/100 Anschlüsse DN 100 mit Lippendichtung Länge ohne Stutzen 1000 mm, flexibel, zentrisch | 990 430 814 | 78.40 | 1 | JV |
|  | Iris-Blende Zehnder ComfoFlow Control DN 100 für die Messung und stufenlose Regelung des Luftvolumenstromes, mit Lippendichtung | 990 430 803 | 36.40 | 1 | JV |
|  | Zehnder ComfoFit Adapterstutzen DN 100 zu Zehnder ComfoFlow Control, 2 Stück | 990 430 804 | 39.80 | 1 | JV |
|  | GWL-Aufputzverteiler Zehnder ComfoFlow Div 4-fach AP-Verteiler für Zuluft und Abluft Masse (B x H x L): 220 x 220 x 1090 mm Hauptanschluss stirnseitig DN 180 (wählbar links oder rechts) und mit 4 Anschlüssen DN 100, inkl. Rohrkappe und ovalem Revisionsdeckel METU | 990 430 800 | 318.00 | 1 | JM |
|  | Erweiterungsmodul 2-fach für GWL-Aufputzverteiler Zehnder ComfoFlow Div Masse (B x H x L): 220 x 220 x 373 mm mit 2 Anschlüssen DN 100 | 990 430 801 | 89.90 | 1 | JM |
|  | Zehnder ComfoFit Enddeckel DN 100 zu Zehnder ComfoFlow Div für das luftdichte Verschliessen der DN 100-Anschlüsse | 990 430 802 | 35.20 | 1 | JM |
|  | Zehnder ComfoFit Übergang DN 125 / 100 – N/M Reduzierung für Anbindung an Wickelfalzrohr (Spiro) DN 125 an Zehnder ComfoFlow Splitt oder Zehnder ComfoFlow Silence | 990 430 811 | 17.60 | 1 | JV |
|  | Zehnder ComfoFit Übergang DN 125 / 100 – N/N Reduzierung für Anbindung an Wickelfalzrohr (Spiro) DN 125 an Adapterstutzen | 990 430 810 | 17.60 | 1 | JV |
|  | Zehnder ComfoFit Übergang DN 125 / 100 – M/N Reduzierung für Anbindung an Wickelfalzrohr (Spiro) DN 100 | 990 430 809 | 17.60 | 1 | JV |

| Lüftungsrohre und Zubehör | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Zehnder ComfoPipe Compact | | | | | |
|  | Zehnder ComfoPipe Compact 125 Rohr L = 1000 mm, D = 155/125 mm | 990 328 690 | 50.60 | 5 | JK |
| | Zehnder ComfoPipe Compact 160 Rohr L = 1000 mm, D = 190/160 mm | 990 328 693 | 54.10 | 1 | JK |
| | Zehnder ComfoPipe Compact 200 Rohr L = 1000 mm, D = 230/200 mm | 990 328 696 | 74.20 | 1 | JK |
| | Material EPP | | | | |
|  | Zehnder ComfoPipe Compact 125 Bogen 45° Rohr D = 155/125 mm | 990 328 691 | 20.00 | 5 | JK |
| | Zehnder ComfoPipe Compact 160 Bogen 45° Rohr D = 190/160 mm | 990 328 694 | 21.20 | 1 | JK |
| | Zehnder ComfoPipe Compact 200 Bogen 45° Rohr D = 230/200 mm | 990 328 697 | 28.40 | 1 | JK |
| | Material EPP | | | | |
|  | Zehnder ComfoPipe Compact 125 Muffe D = 155/179 mm | 990 328 692 | 15.30 | 5 | JK |
| | Zehnder ComfoPipe Compact 160 Muffe D = 190/214 mm | 990 328 695 | 15.30 | 1 | JK |
| | Zehnder ComfoPipe Compact 200 Muffe D = 230/254 mm | 990 328 698 | 22.30 | 1 | JK |
| | Material EPP | | | | |
|  | Zehnder ComfoPipe Compact 125 Muffe (innen/innen) D = 155/180 mm | 990 328 760 | 15.30 | 5 | JK |
| | Zehnder ComfoPipe Compact 160 Muffe (innen/innen) D = 190/215 mm | 990 328 761 | 15.30 | 1 | JK |
| | Zehnder ComfoPipe Compact 200 Muffe (innen/innen) D = 230/255 mm | 990 328 762 | 22.30 | 1 | JK |
| | Material EPP | | | | |
|  | Zehnder ComfoPipe Compact Flexelement DN 160 D = 240 mm, D = 214/190 mm (Muffe) | 990 328 765 | 99.00 | 1 | JK |
| | Zehnder ComfoPipe Compact Flexelement DN 200 D = 265 mm, D = 254/230 mm (Muffe) | 990 328 766 | 119.00 | 1 | JK |
| | Flexibles Anschlusselement mit schalldämpfenden und wärmedämmenden Eigenschaften. Zur Verwendung mit ComfoPipe Compact und zum Anschluss an Zehnder ComfoClima-Geräte geeignet. | | | | |
| | Länge jeweils 1000 mm (ohne Muffen), schwarz | | | | |

NEU

| Lüftungsrohre und Zubehör | | | | | |
|---|--|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Zehnder ComfoPipe Compact | | | | | |
|  | Zehnder ComfoFit Übergang ComfoPipe Compact 160 mm auf 180 mm Material Stahl verzinkt, mit Dichtung | 990 328 664 | 30.60 | 1 | JK |
|  | Zehnder ComfoFit Übergang ComfoPipe Compact 200 mm auf 180 mm Übergang zum Anschluss Komfortlüftungsgerät Zehnder ComfoAir Q mit Zehnder ComfoPipe Compact DN200 Material Stahl verzinkt, mit Dichtung | 990 326 341 | 32.70 | 1 | JK |
|  | Zehnder ComfoFix Link Rohhalter für ComfoPipe DN 125 / 160 / 200 für Befestigung von Lüftungsrohren Zehnder ComfoPipe Compact und Zehnder ComfoPipe Plus DN 125, 160, 200 mittels Drehrastfunktion kann ein aus zwei Einzelhaltern ein Doppelhalter erstellt werden Inhalt 4 Stück | 990 327 300 | 33.90 | 1 | JK |

| Lüftungsrohre und Zubehör | | | | | |
|---|--|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Zehnder ComfoPipe Plus , isolierte Anschlussleitungen | | | | | |
|  | Zehnder ComfoPipe Plus 160 Rohr L = 1000 mm, D = 246/160 mm | 990 328 700 | 63.40 | 5 | JK |
| | Zehnder ComfoPipe Plus 200 Rohr L = 1000 mm, D = 286/200 mm | 990 328 720 | 78.70 | 5 | JK |
| Material EPP | | | | | |
|  | Zehnder ComfoPipe Plus 160 Bogen 45° Rohr D = 246/160 mm | 990 328 701 | 22.30 | 5 | JK |
| | Zehnder ComfoPipe Plus 200 Bogen 45° Rohr D = 286/200 mm | 990 328 721 | 24.70 | 5 | JK |
| Material EPP | | | | | |
|  | Zehnder ComfoPipe Plus 160 Muffe Rohr D = 277/246 mm | 990 328 702 | 14.00 | 5 | JK |
| | Zehnder ComfoPipe Plus 200 Muffe Rohr D = 200/326 mm | 990 328 722 | 16.40 | 5 | JK |
| Material EPP | | | | | |
|  | Zehnder ComfoPipe Plus 200 Adapter zu Zehnder ComfoAir Q450/600 | 990 328 723 | 52.90 | 5 | JK |
| Material EPP | | | | | |
|  | Zehnder ComfoPipe Plus 200 Anschlussset für Zehnder ComfoFond-L Q auf Zehnder ComfoAir Q600 | 990 328 751 | 57.50 | 5 | JK |
|  | Zehnder ComfoFix Link Rohhalter für ComfoPipe DN 125 / 160 / 200 für Befestigung von Lüftungsrohren Zehnder ComfoPipe Compact und Zehnder ComfoPipe Plus DN 125, 160, 200 mittels Drehrastfunktion kann ein aus zwei Einzelhaltern ein Doppelhalter erstellt werden | 990 327 300 | 33.90 | 1 | JK |
| Inhalt 4 Stück | | | | | |
|  | Zehnder ComfoEdge Aussenwandgitter | | | | |
| | Aussenwandgitter 350 (DN 160), bis 350 m³/h | 990 430 584 | 133.00 | 5 | JV |
| Aussenwandgitter 500 (DN 200), bis 550 m³/h | 990 430 585 | 207.00 | 5 | JV | |

| Lüftungsrohre und Zubehör | | | | | |
|---|--|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Luftschläuche | | | | | |
|  | Zehnder ComfoFresh Luftschlauch | | | | |
| | Luftschlauch DN 125 | 990 319 012 | 129.00 | 1 | JV |
| | Luftschlauch DN 160 | 990 319 016 | 162.00 | 1 | JV |
| | Luftschlauch DN 180 | 990 319 270 | 201.00 | 1 | JV |
| | nicht isoliert, für Zu- und Abluft Verpackungseinheit 10 m | | | | |
|  | Zehnder ComfoFresh Luftschlauch isoliert | | | | |
| | Luftschlauch DN 125 | 990 319 112 | 188.00 | 1 | JV |
| | Luftschlauch DN 160 | 990 319 271 | 222.00 | 1 | JV |
| | isoliert, für Fortluft und Aussenluft Verpackungseinheit 6 m | | | | |
|  | Zehnder ComfoFresh Schlauchschelle 9 mm Breite, Ø 60 – 215 mm | 990 319 321 | 67.00 | 1 | JV |
| | für Befestigung Luftschlauch, Inhalt 10 Stk. | | | | |
| Anschlusszubehör | | | | | |
|  | Zehnder ComfoFix Verbindungsniessel | | | | |
| | Verbindungsniessel DN 125 | 990 326 330 | 11.80 | 1 | JV |
| | Verbindungsniessel DN 160 | 990 326 331 | 11.80 | 1 | JV |
| | Verbindungsniessel DN 180 | 990 326 332 | 14.00 | 1 | JV |
| | Verbindungsniessel DN 200 | 990 326 339 | 17.60 | 1 | JV |
| | jeweils Muffenmass zum Anschluss Luftschlauch/ComfoPipe Compact an Gerätestutzen | | | | |
|  | Zehnder ComfoFix Verbindungsmuffe | | | | |
| | Verbindungsmuffe DN 125 | 990 326 333 | 11.80 | 1 | JV |
| | Verbindungsmuffe DN 160 | 990 326 334 | 11.80 | 1 | JV |
| | Verbindungsmuffe DN 180 | 990 326 335 | 14.00 | 1 | JV |
| | Verbindungsmuffe DN 200 | 990 326 340 | 17.60 | 1 | JV |
| | jeweils Rohrmasse | | | | |
|  | Zehnder ComfoFix Reduzierstück | | | | |
| | Reduzierstück DN 160 / 125 (innen/innen) | 990 326 336 | 24.70 | 5 | JV |
| | Reduzierstück DN 160 / 150 (innen/innen) | 990 326 346 | 25.80 | 5 | JV |
| | Reduzierstück DN 180 / 160 (innen/innen) | 990 326 337 | 28.70 | 5 | JV |
| | Reduzierstück DN 200 / 180 (innen/innen) | 990 326 352 | 31.70 | 5 | JV |
| | mit Dichtung | | | | |

| Lüftungsrohre und Zubehör | | | | | |
|---|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Zehnder ComfoTube , Luftschlauch zum Einbetonieren | | | | | |
|  | Lüftungsrohr Zehnder ComfoTube 75 Rolle à 50 m | 990 328 007 | 176.00 | 1 | 97 |
| | Lüftungsrohr Zehnder ComfoTube 90 Rolle à 50 m | 990 328 009 | 232.00 | 1 | 97 |
| | Lüftungsrohr Zehnder ComfoTube 110 Rolle à 50 m | 990 328 011 | 451.00 | 1 | 97 |
| | Lüftungsrohr Zehnder ComfoTube 125 Rolle à 50 m | 990 328 012 | 882.00 | 1 | JG |
| | Lüftungsrohr Zehnder ComfoTube 140 Rolle à 50 m | 990 328 014 | 974.00 | 1 | JG |
| | Lüftungsrohr Zehnder ComfoTube 160 Rolle à 20 m | 990 328 017 | 407.00 | 1 | JG |
|  | Palette Lüftungsrohr Zehnder ComfoTube 75 Palette Lüftungsrohr Zehnder ComfoTube 90 jeweils 250 m | 988 328 257 988 328 259 | 822.00 1 090.00 | 1 1 | 97 97 |
| | Anti-Schimmel-Dämmung Einsatz zusammen mit dem Lufttemperierungsgerät Zehnder ComfoClima 24/36 zur Verhinderung von Kondensation am Bauteil. Nicht geeignet zum Isolieren von im kalten Bereich verlegten Zehnder ComfoTube. | | | | |
|  | Isolierschlauch Zehnder ComfoTube-Isol 100 für Zehnder ComfoTube 90 jeweils Rolle à 15 m, Isol-Dicke 5 mm | 990 328 710 | 122.00 | 1 | JJ |

| Lüftungsrohre und Zubehör | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------|----------------------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Zubehör zu Zehnder ComfoTube | | | | | |
|  | Zehnder ComfoTool Rohrschneider für Zehnder ComfoTube 75 und 90 | 990 000 110 | 30.80 | 5 | JJ |
|  | Ersatzmesser zu Zehnder ComfoTool Rohrschneider Set mit 2 Ersatzklinkgen und 4 Distanzhaltern | 990 000 111 | 7.00 | 5 | JJ |
|  | Zehnder ComfoFit Klickmuffe für montagefreundliche Verbindung Zehnder ComfoTube Klickmuffe 75 Klickmuffe 90 Klickmuffe 110 Klickmuffe 125 Klickmuffe 140 Klickmuffe 160 | 990 328 107 990 328 109 990 328 111 990 328 112 990 328 114 990 328 116 | 8.30 9.50 16.40 22.30 24.70 30.60 | 1 1 1 1 1 1 | JJ JJ JJ JJ JJ JJ |
|  | Zehnder ComfoFresh Rohrkappe Verschlussdeckel gegen Verschmutzung, passend zu Zehnder ComfoTube Rohrkappe 75, Pack à 10 Stück Rohrkappe 90, Pack à 10 Stück Rohrkappe 110, Pack à 2 Stück Rohrkappe 125, Pack à 2 Stück Rohrkappe 160, Pack à 2 Stück | 990 328 262 990 328 263 990 328 264 990 328 265 990 328 267 | 41.20 44.70 13.00 16.40 27.00 | 1 1 1 1 1 | JJ JJ JJ JJ JJ |
|  | Zehnder ComfoFix Link Rohrhalter für ComfoTube DN 75/90 für Befestigung Lüftungsrohr mit integrierter Fixierungs- und Stapelfunktion Rohrhalter ComfoTube 75, Pack à 10 Stück Rohrhalter ComfoTube 90, Pack à 10 Stück | 990 327 200 990 327 201 | 27.00 29.40 | 1 1 | JJ JJ |
|  | Zehnder ComfoFresh Dichtring O-Ring-Dichtung 75, Pack à 10 Stück O-Ring Dichtung 90, Pack à 10 Stück O-Ring Dichtung 110, Pack à 2 Stück O-Ring Dichtung 125/140, Pack à 2 Stück O-Ring Dichtung 160, Pack à 2 Stück | 990 328 362 990 328 363 990 328 364 990 328 365 990 328 367 | 25.80 30.60 11.80 18.80 28.40 | 1 1 1 1 1 | JJ JJ JJ JJ JJ |
|  | Zehnder ComfoFresh Kabelbinder 9.0 x 550 mm 100 Stück weiss | 990 327 810 | 35.30 | 1 | JJ |
|  | Zehnder ComfoFit Bogen 90° für Zehnder ComfoTube 75 Zehnder ComfoFit Bogen 90° für Zehnder ComfoTube 90 für enge Umlenkungen im Rohrverlauf von ComfoTube-Bogen, kürzbar und somit direkt in Montageplatte verwendbar inkl. 2 Fixierschieber | 990 322 152 990 322 153 | 28.40 32.70 | 1 1 | JJ JJ |
|  | Zehnder ComfoFit Bogen 90° PE für Zehnder ComfoTube 110 | 990 328 411 | 55.30 | 1 | JJ |
|  | Zehnder ComfoFit Rohrabzweiger Y 45° PE für Zehnder ComfoTube 90 Zehnder ComfoFit Rohrabzweiger Y 45° PE für Zehnder ComfoTube 110 | 990 328 509 990 328 511 | 50.60 64.60 | 1 1 | JJ JJ |

| Lüftungsrohre und Zubehör | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------|----------------------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Zubehör zu Zehnder ComfoTube | | | | | |
|  | Zehnder ComfoFit Kreuzungsstück für Zehnder ComfoTube 75/90 inkl. O-Ringe und Fixierschieber | 990 322 155 | 67.00 | 1 | JJ |
|  | Zehnder ComfoFit Verbindungselement Verbindungselement 75, 5-fach Verbindungselement 90, 5-fach Verbindungselement 110, 5-fach für luftdichte Kopplung von 2 ComfoTube-Rohren | 990 326 705 990 326 905 988 326 115 | 174.00 175.00 226.00 | 1 1 1 | JJ JJ JJ |
|  | Zehnder ComfoFix Umlenkelement 3 90° Umlenkelement aus Kunststoff für maximal 3 Zehnder ComfoTube 75 oder 90 | 990 327 103 | 10.50 | 1 | JJ |
|  | Zehnder ComfoFix Umlenkelement 6 zu AP-Verteilkästen 6-fach 90° Umlenkelement aus Metall für maximal 6 Zehnder ComfoTube 75 oder 90 | 988 327 106 | 63.40 | 1 | JJ |
|  | Zehnder ComfoFix Umlenkelement 10 zu AP-Verteilkästen 10-fach 90° Umlenkelement aus Metall für maximal 10 Zehnder ComfoTube 75 oder 90 | 990 327 110 | 68.20 | 1 | JJ |
|  | Zehnder ComfoFit Reduzierung ComfoTube DN90 auf ComfoTube DN75 für Stutzen ComfoTube DN90 inkl. 1 Dichtung DN90, 1 Dichtung DN75, 1 Fixierschieber DN75 | 990 322 010 | 10.20 | 1 | JO |
|  | Zehnder ComfoFit Übergang Übergang 1 ComfoTube 75 – Spirorohr 80 Übergang 2 ComfoTube 90 – Spirorohr 80 Übergang 3 ComfoTube 90 – Spirorohr 100 Übergang 4 ComfoTube 110 – Spirorohr 100 Übergang 5 ComfoTube 125 – Spirorohr 100 Übergang 6 ComfoTube 110 – Spirorohr 125 jeweils Einstecktiefe 40 mm / Gesamthöhe 85 mm, Muffenmass | 990 326 030 990 326 031 990 326 032 990 326 033 990 326 034 990 326 035 | 42.40 45.80 45.80 49.40 49.40 49.40 | 1 1 1 1 1 1 | JJ JJ JJ JJ JJ JJ |
| | Übergang 8 ComfoTube 160 – Spirorohr 160 jeweils Einstecktiefe 40 mm / Gesamthöhe 95 mm, Muffenmass | 990 326 037 | 55.30 | 1 | JJ |

| Lüftungsrohre und Zubehör | | | | | |
|--|---|--------------------|--|---|--|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeits- tagen | Material- preis- gruppe |
| Zehnder ComfoTube Therm | | | | | |
|  | <p>Zehnder ComfoTube Therm 90 gedämmtes Rundrohr, SKZ-getestet</p> <p>Geringer Temperaturverlust und Vermeidung von Kondensat beim Transport von klimatisierter Luft Geeignet als Zuluftrohr in Kombination mit dem Lufttemperierungsgerät Zehnder ComfoClima 24/36</p> <p>Rolle à 20 m, Isol-Dicke 9 mm</p> | 990 328 030 | 419.00 | 1 | 97 |
|  | <p>Zehnder ComfoFit Therm Muffe 90 aus EPP-Material</p> <p>Für die montagefreundliche und wärmebrückenfreie Verbindung vom Zehnder ComfoTube Therm 90 Aussendurchmesser 120 mm inkl. 2 Dichtringen</p> | 990 430 855 | 16.90 | 1 | JJ |
|  | <p>Zehnder ComfoFit Therm Bogen 90° aus EPP-Material</p> <p>Für die montagefreundliche und wärmebrückenfreie Verbindung vom Zehnder ComfoTube Therm 90 Aussendurchmesser 120 mm inkl. 2 Dichtringen</p> | 990 430 856 | 39.30 | 1 | JJ |

| Lüftungsrohre und Zubehör | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Zehnder ComfoTube flat 51 für abgehängte Decke (Aufputz) und zum Einbetonieren (nicht alle Komponenten geeignet!) | | | | | |
|  | Lüftungsrohr Zehnder ComfoTube flat 51 Rolle à 20 m | 990 328 002 | 317.00 | 1 | JH |
| | Lüftungsrohr Zehnder ComfoTube flat 51 Rolle à 50 m | 990 328 063 | 792.00 | 1 | JH |
|  | Lüftungsrohr Zehnder ComfoTube flat 51 Stück à 2 m | 990 328 080 | 28.90 | 1 | JH |
| Zubehör zu Zehnder ComfoTube flat 51 | | | | | |
|  | Zehnder ComfoFit Muffe flat 51 inkl. 2 O-Ringen und 2 Fixierschiebern | 990 322 014 | 29.40 | 1 | JH |
|  | Zehnder ComfoFit Bogen flat 51 H inkl. 2 O-Ringen und 2 Fixierschiebern Hinweis: Der Bogen flat 51 H darf nicht einbetoniert werden! | 990 322 012 | 37.60 | 1 | JH |
|  | Zehnder ComfoFit Bogen flat 51 V inkl. 2 O-Ringen und 2 Fixierschiebern | 990 322 011 | 32.70 | 1 | JH |
|  | Zehnder ComfoFit Y-Stück flat 51 für Abzweige, Anschluss an ComfoTube flat 51, inkl. 3 O-Ringe und 3 Fixierschieber, Luftmenge max. 45 m³/h bei Nennlüftung Hinweis: Das Y-Stück flat 51 darf nicht einbetoniert werden! | 990 322 151 | 41.20 | 1 | JH |
|  | Zehnder ComfoFit Kreuzungsstück flat 51 für Kreuzung von flat 51, inkl. 4 O-Ringen und 4 Fixierschieber Hinweis: Das Kreuzungsstück flat 51 darf nicht einbetoniert werden! | 990 322 154 | 60.00 | 1 | JH |
|  | Zehnder ComfoFit Übergang 90/75 auf flat 51 inkl. 3 O-Ringen und 3 Fixierschiebern | 990 322 013 | 32.70 | 1 | JH |
|  | Zehnder ComfoFit Übergang 90 auf flat 51, Bogen 90° inkl. 2 O-Ringen und 2 Fixierschiebern | 990 322 046 | 36.50 | 1 | JH |
|  | Zehnder ComfoFit Übergang 2x 75 auf flat 51 für Anschluss an ComfoTube flat 51 auf ComfoTube 75 inkl. 3 O-Ringen und 3 Fixierschiebern | 990 322 150 | 19.60 | 5 | JH |
|  | Zehnder ComfoFresh O-Ring flat 51 Pack à 10 Stück | 990 328 352 | 30.60 | 1 | JH |
|  | Zehnder ComfoFresh Rohrkappe flat 51 Pack à 10 Stück Verschlussdeckel gegen Verschmutzung, passend zu Zehnder ComfoTube flat 51 | 990 328 252 | 71.70 | 1 | JH |
|  | Zehnder ComfoSet flat 51 L = 75 mm | 990 322 015 | 36.50 | 1 | JH |
|  | Zehnder ComfoFix Befestigungswinkel Pack à 10 Stück | 990 322 016 | 29.40 | 1 | JH |
|  | Zehnder ComfoFix Fixierschieber flat 51 Pack à 20 Stück | 990 326 022 | 72.70 | 1 | JH |

| Lüftungsrohre und Zubehör | | | | | |
|---|---|--------------------|--|---|--|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeits- tagen | Material- preis- gruppe |
| Zehnder ComfoTube Therm flat 51 | | | | | |
|  | <p>Zehnder ComfoTube Therm flat 51 gedämmtes Flachrohr, SKZ-getestet</p> <p>Geringer Temperaturverlust und Vermeidung von Kondensat beim Transport von klimatisierter Luft Geeignet als Zuluftrohr in Kombination mit dem Lufttemperierungsgerät Zehnder ComfoClima 24/36</p> <p>Rolle à 10 m, Isol-Dicke 9 mm</p> | 990 328 032 | 282.00 | 1 | JH |
|  | <p>Zehnder ComfoFit Therm Muffe flat 51 aus EPP-Material</p> <p>Für die montagefreundliche und wärmebrückenfreie Verbindung von Zehnder ComfoTube Therm flat 51</p> <p>Höhe 80 mm, inkl. 2 Dichtringen</p> | 990 430 854 | 36.10 | 1 | JH |
|  | <p>Zehnder ComfoFit Therm Bogen flat 51 H 90°-Bogen, horizontal</p> <p>Für die platzsparende und wärmebrückenfreie Umlenkung in Verbindung mit Zehnder ComfoTube Therm flat 51</p> <p>Höhe 80 mm, inkl. 2 Dichtringen</p> | 990 430 851 | 44.60 | 1 | JH |
|  | <p>Zehnder ComfoFit Therm Bogen flat 51 V 90°-Bogen, vertikal</p> <p>Für die platzsparende und wärmebrückenfreie Umlenkung in Verbindung mit Zehnder ComfoTube Therm flat 51</p> <p>Höhe 80 mm, inkl. 2 Dichtringen</p> | 990 430 850 | 39.30 | 1 | JH |
|  | <p>Zehnder ComfoFit Therm Y-Stück flat 51 aus EPP-Material</p> <p>Für die wärmebrückenfreie Abzweigung in Verbindung mit Zehnder ComfoTube Therm flat 51</p> <p>Höhe 80 mm, inkl. 3 Dichtringen</p> | 990 430 853 | 48.80 | 1 | JH |
|  | <p>Zehnder ComfoFit Therm Übergang 90 auf flat 51 aus EPP-Material</p> <p>Für den wärmebrückenfreien Übergang von Zehnder ComfoTube Therm 90 auf ComfoTube Therm flat 51</p> <p>Aussendurchmesser runde Seite 120 mm Höhe flache Seite 80 mm, inkl. 2 Dichtringen</p> | 990 430 857 | 38.10 | 1 | JH |
|  | <p>Zehnder ComfoFit Therm Übergang 90 auf flat 51 Bogen 90° aus EPP-Material</p> <p>Für die vertikale, platzsparende und wärmebrückenfreie Umlenkung von Zehnder ComfoTube Therm 90 auf ComfoTube Therm flat 51</p> <p>Aussendurchmesser runde Seite 120 mm Höhe flache Seite 80 mm, inkl. 2 Dichtringen</p> | 990 430 852 | 42.40 | 1 | JH |

| Lüftungsrohre und Zubehör | | | | | |
|--|--|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Auslässe / Einlässe zu Zehnder ComfoTube flat 51 | | | | | |
|  | Luftdurchlassgehäuse Zehnder ComfoCase CLF Anschluss an ComfoTube flat 51 zur Installation in Wand und Decke, inkl. O-Ring und Fixierschieber | 990 322 000 | 74.20 | 5 | JH |
|  | Luftdurchlassgehäuse rund Zehnder ComfoCase CLRf seitlich Anschluss an ComfoTube flat 51 mit 90° Winkel, zur Installation in Wand und Decke, inkl. O-Ring und Fixierschieber, Ø 125 mm Nutzlänge 295 mm (ablängbar) | 990 322 060 | 74.20 | 1 | JH |
|  | Luftdurchlassgehäuse rund Zehnder ComfoCase CLRf stirnseitig gerader Anschluss an ComfoTube flat 51 Winkel, zur Installation in Wand und Decke, inkl. O-Ring und Fixierschieber, Ø 125 mm Nutzlänge 200 mm (ablängbar) | 990 322 061 | 74.20 | 1 | JH |
| | Einbaukasten Zehnder ComfoCase EBK 400 x 50, 1 x flat 51, hinten 1 x Anschluss Zehnder ComfoTube flat 51, verz. Stahlblech | 988 321 437 | 162.00 | 1 | JH |

| Zehnder OnFloor Flachkanalsystem für Renovation | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Zehnder ComfoFit CK 300 | | | | | |
|  | Zehnder ComfoFit CK 300 Übergang auf DN 125 Adapter Doppelkanal CK 300 auf Spirorohr DN 125 inkl. 2 Lippendichtungen | 990 322 029 | 39.20 | 5 | JV |
|  | Zehnder ComfoFit CK 300 Übergang auf DN 160 Adapter Doppelkanal CK 300 auf Spirorohr DN 160 inkl. 2 Lippendichtungen | 990 322 025 | 39.20 | 5 | JV |
|  | Zehnder ComfoFit CK 300 Doppelkanal zur Verbindung Steigstrang mit Verteiler flat 51 für Wand- und abgehängte Deckenmontage Länge 1,5 m | 990 322 020 | 52.00 | 5 | JV |
|  | Zehnder ComfoFit CK 300 Flexelement für flexiblen Anschluss an Verteiler flat 51 oder Doppelkanal CK 300, dient als flexibler Bogen (bis 45°) sowie als Höhenversprung für CK 300 Doppelkanal inkl. 1 Lippendichtung | 990 328 821 | 27.70 | 5 | JV |
|  | Zehnder ComfoFit CK 300 Doppelkanalnippel für Verbindung Doppelkanal CK 300 inkl. 4 Lippendichtungen | 990 322 023 | 16.10 | 5 | JV |
|  | Zehnder ComfoFit CK 300 Doppelkanalbogen H für horizontale Umlenkung 90° inkl. 4 Lippendichtungen | 990 322 021 | 25.40 | 5 | JV |
|  | Zehnder ComfoFit CK 300 Doppelkanalbogen V für vertikale Umlenkung 90° inkl. 4 Lippendichtungen | 990 322 022 | 21.90 | 5 | JV |
|  | Zehnder ComfoFit CK 300 Doppelkanalkappe Verschlussdeckel gegen Verschmutzung, passend zu Doppelkanal Zehnder CK 300 | 990 322 024 | 6.90 | 5 | JV |
|  | Zehnder ComfoFit CK 300 Lippendichtung Pack à 10 Stück | 990 322 026 | 30.60 | 5 | JV |

| Verteilkasten Aufputz | | | | | |
|---|--|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Aufputz-Verteilkasten zu Zehnder ComfoTube flat 51 | | | | | |
|  | Zehnder ComfoCube Verteiler flat 51 6-fach für Zuluft- oder Abluftsystem mit 6 Anschlüssen ComfoTube flat 51, inkl. 6 O-Ringen und 6 Fixierschieber, mit Revisionsöffnung | 990 322 030 | 208.00 | 5 | JH |
|  | Zehnder ComfoCube Verteileranschluss 6-fach DN160 Anschluss Zuluft-Verteiler flat 51 6-fach direkt an Spirorohr DN160 | 990 322 037 | 114.00 | 5 | JH |
|  | Zehnder ComfoCube Verteiler flat 51 4-fach für Zuluft- oder Abluftsystem mit 4 Anschlüssen ComfoTube flat 51, inkl. 4 O-Ringen und 4 Fixierschieber, mit Revisionsöffnung | 990 322 031 | 133.00 | 5 | JH |
|  | Zehnder ComfoCube Verteiler flat 51 4-fach mit Einfachanschluss für Zuluft- oder Abluftsystem mit 4 Anschlüssen ComfoTube flat 51, inkl. 4 O-Ringen und 4 Fixierschieber, mit Revisionsöffnung, Verwendung als linke und rechte Version, umbaubar | 990 328 823 | 245.00 | 5 | JH |



| Luftdurchlassgehäuse | | | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreis-gruppe |
| Luftdurchlassgehäuse Zehnder ComfoCase CLD (verzinktes Blech, pulverbeschichtet) | | | | | |
|  | Luftdurchlassgehäuse Zehnder ComfoCase CLD 90 Gehäusehöhe 115 mm | 990 320 502 CH | 85.70 | 1 | JP |
| | Luftdurchlassgehäuse Zehnder ComfoCase CLD 90 Gehäusehöhe 140 mm | 990 320 522 CH | 85.70 | 1 | JP |
| | jeweils Anschluss längs mit Schutzdeckel | | | | |
|  | Luftdurchlassgehäuse Zehnder ComfoCase CLD 90 Gehäusehöhe 115 mm | 990 320 507 CH | 85.70 | 1 | JP |
| | Luftdurchlassgehäuse Zehnder ComfoCase CLD 90 Gehäusehöhe 140 mm | 990 320 527 CH | 85.70 | 1 | JP |
| | jeweils Anschluss seitlich mit Schutzdeckel | | | | |
|  | Zehnder ComfoFit Reduzierung ComfoTube DN 90 auf ComfoTube DN 75 für Stutzen ComfoTube DN 90 | 990 322 010 | 10.20 | 1 | JO |
| | inkl. 1 Dichtung DN90, 1 Dichtung DN 75, 1 Fixierschieber DN 75 | | | | |

| Luftdurchlassgehäuse | | | | | |
|---|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Kunststoff-Luftdurchlassgehäuse Zehnder ComfoCase CLD-P (schlagfest) | | | | | |
|  | Luftdurchlassgehäuse Zehnder ComfoCase CLD-P 75 Gehäusehöhe 140 mm, Anschluss seitlich mit Distanzplatte und Hygienefolie | 990 320 848 | 60.00 | 1 | JO |
|  | Luftdurchlassgehäuse Zehnder ComfoCase CLD-P 90 Gehäusehöhe 115 mm, Anschluss längs mit Montagewinkel und Hygienefolie | 990 320 842 | 60.00 | 1 | JO |
|  | Luftdurchlassgehäuse Zehnder ComfoCase CLD-P 90 Gehäusehöhe 140 mm, Anschluss längs mit Distanzplatte und Hygienefolie | 990 320 840 | 60.00 | 1 | JO |
|  | Luftdurchlassgehäuse Zehnder ComfoCase CLD-P 90 Gehäusehöhe 115 mm, Anschluss seitlich mit Montagewinkel und Hygienefolie | 990 320 843 | 60.00 | 1 | JO |
|  | Luftdurchlassgehäuse Zehnder ComfoCase CLD-P 90 Gehäusehöhe 140 mm, Anschluss seitlich mit Distanzplatte und Hygienefolie | 990 320 841 | 60.00 | 1 | JO |
|  | Luftdurchlassgehäuse Zehnder ComfoCase CLD-P 90 Gehäusehöhe 115 mm, Anschluss hinten mit Montagewinkel und Hygienefolie | 990 320 844 | 60.00 | 1 | JO |
|  | Zehnder ComfoCase Schutzdeckel Schutzdeckel DN 75 Schutzdeckel DN 90 zum luftdichten Verschliessen von Stutzen DN 75 / DN 90 an Luftdurchlassgehäusen und Verteilern z. B. als Bauschutz oder für den einseitigen Verschluss von CLD-P 90 geeignet Set mit Inhalt 10 Stück | 990 326 138 990 326 139 | 14.00 15.00 | 1 1 | JV JV |
|  | Zehnder ComfoFix Befestigungswinkel zu CLD-P Verpackung à 2 Stk. | 990 320 832 | 17.60 | 1 | JV |
|  | Zehnder ComfoFix EPS-Distanzplatte Höhe 15 mm | 990 320 833 | 20.00 | 1 | JV |
|  | Zehnder ComfoFit Reduzierung ComfoTube DN 90 auf ComfoTube DN 75 für Stutzen ComfoTube DN 90 inkl. 1 Dichtung DN 90, 1 Dichtung DN 75, 1 Fixierschieber DN 75 | 990 322 010 | 10.20 | 1 | JO |

| Luftdurchlassgehäuse | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Luftdurchlassgehäuse Zehnder ComfoCase CLD breit (verzinktes Blech) | | | | | |
|  | Luftdurchlassgehäuse Zehnder ComfoCase CLD breit 2 x 90 Gehäusehöhe 140 mm Anschluss seitlich mit Schutzdeckel | 988 320 527 CH | 122.00 | 1 | JP |
|  | Luftdurchlassgehäuse Zehnder ComfoCase CLD breit 2 x 90 Gehäusehöhe 115 mm Anschluss seitlich mit Schutzdeckel | 988 320 507 CH | 122.00 | 1 | JP |
|  | Luftdurchlassgehäuse Zehnder ComfoCase CLD breit 2 x 90 Gehäusehöhe 115 mm Anschluss hinten mit Schutzdeckel | 988 320 529 | 122.00 | 1 | JP |
|  | Luftdurchlassgehäuse Zehnder ComfoCase CLD breit 1 x 110 Gehäusehöhe 160 mm Anschluss seitlich mit Schutzdeckel | 988 320 525 | 219.00 | 1 | JP |
|  | Luftdurchlassgehäuse Zehnder ComfoCase CLD breit 1 x 125 Spiro Gehäusehöhe 160 mm Anschluss seitlich mit Schutzdeckel | 988 320 528 CH | 231.00 | 1 | JP |
|  | Zehnder ComfoFit Reduzierung ComfoTube DN 90 auf ComfoTube DN 75 für Stutzen ComfoTube DN 90 inkl. 1 Dichtung DN 90, 1 Dichtung DN 75, 1 Fixierschieber DN 75 | 990 322 010 | 10.20 | 1 | JO |


| Luftdurchlassgehäuse | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeits- tagen | Material- preis- gruppe |
| Zubehör zu Luftdurchlassgehäuse Zehnder ComfoCase CLD und CLD-P | | | | | |
|  | Zehnder ComfoFresh Schieberahmen zu CLD | 988 320 572 | 91.70 | 1 | JV |
| | Schieberahmen zu CLD, H = 70 – 130 mm Schieberahmen zu CLD, H = 120 – 230 mm | 988 320 573 | 134.00 | 1 | JV |
| | jeweils für Deckeneinbau | | | | |
|  | Zehnder ComfoFresh Schieberahmen zu CLD breit | 988 320 574 | 129.00 | 1 | JV |
| | Schieberahmen zu CLD breit, H = 70 – 130 mm Schieberahmen zu CLD breit, H = 120 – 230 mm | 988 320 575 | 183.00 | 1 | JV |
| | jeweils für Deckeneinbau | | | | |
|  | Zehnder ComfoFix Montageset für Standard CLD | 990 320 372 | 35.30 | 1 | JV |
| | 2 verstärkte Montagefüsse für CLD 2 Kabelbinder und 1 Sagex H = 40 mm | | | | |
|  | Zehnder ComfoFix Montageset für CLD breit | 988 320 382 | 49.40 | 1 | JV |
| | 4 verstärkte Montagefüsse für CLD 2 Kabelbinder und 1 Sagex H = 40 mm | | | | |
|  | Zehnder ComfoFix Fixierschieber | | | | |
| | Fixierschieber zu Zehnder ComfoTube 75 Fixierschieber zu Zehnder ComfoTube 90 | 990 326 024 990 326 025 | 16.40 21.20 | 1 1 | JV JV |
| | jeweils Pack à 10 Stück | | | | |
|  | Luftmengenregulierung Zehnder ComfoSet 75 | 988 320 030 | 18.80 | 1 | JJ |
| | Luftmengenregulierung Zehnder ComfoSet 90 | 988 320 031 | 22.30 | 1 | JJ |
| | Luftmengenregulierung Zehnder ComfoSet 110 | 988 320 029 | 47.00 | 1 | JJ |
| | für CSB-P und EBK (kurz), L = 30 mm | | | | |
|  | Luftmengenregulierung Zehnder ComfoSet L 75 | 990 320 026 | 18.80 | 1 | JJ |
| | Luftmengenregulierung Zehnder ComfoSet L 90 | 990 320 027 | 22.30 | 1 | JJ |
| | Luftmengenregulierung Zehnder ComfoSet L 110 | 990 320 028 | 48.10 | 1 | JJ |
| | für CLD und TVA, L = 75 mm | | | | |

| Überströmeinheiten | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreis-gruppe |
| Aktive Überströmeinheit Zehnder ComfoDuct | | | | | |
|  | <p>Zehnder ComfoDuct Activo S60 Schalldämmender aktiver Überströmer mit verzinktem Gehäuse, Kunststoff-Designgittern Typ «Venezia» und Innenleben aus herausnehmbaren schalldämmenden Schaumkomponenten. Inklusive Ventilator und Steuerung mit Stufenschaltung, integriertem Trafo und Türkontaktanschlussmöglichkeit. Geeignet für die Belüftung von sich nicht im Strömungsbereich befindenden Räumen durch eine 120 mm dicke Wand.</p> <p>Montagerahmen: 280 x 160 x 120 mm Kunststoff-Designgitter: 412 x 189 x 7 mm Volumenstrom: 0, 30, 50, oder max. 60 m³/h</p> | 990 218 000 | 560.00 | 1 | JV |
|  | <p>Verlängerungselement für ComfoDuct Activo / 80 mm für Wände grösser 120 mm bis 280 mm</p> <p>Kann je nach Bedarf abgelängt werden und ermöglicht damit eine genaue Anpassung an die Dicke der Wand</p> | 990 218 001 | 25.00 | 1 | JV |
| Passive Überströmeinheit Zehnder ComfoDuct | | | | | |
|  | <p>Zehnder ComfoDuct für Wandstärke 80 – 140 mm inkl. Schalldämmeinsatz, Preis exkl. 2 Gitter</p> | 990 324 052 | 116.00 | 1 | JV |
| | <p>Zehnder ComfoDuct für Wandstärke 140 – 260 mm inkl. Schalldämmeinsatz, Preis exkl. 2 Gitter</p> | 990 324 053 | 137.00 | 1 | JV |
| | <p>Zehnder ComfoDuct-C zur Deckeneinlage inkl. Schalldämmeinsatz, Preis exkl. Gitter</p> | 990 324 080 | 299.00 | 1 | JV |

| Designgitter | | | | | | |
|--|--|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe | |
| Designgitter passend zum Luftdurchlass CLD und Überströmeinheit Zehnder ComfoDuct | | | | | | |
|  | Designgitter Zehnder ComfoGrid Venezia weiss RAL9016, inkl. Filter Inox, inkl. Filter | Abmessungen: 260 x 160 mm | 990 320 641 CH 990 320 640 CH | 60.00 60.00 | 1 1 | JR JR |
|  | Designgitter Zehnder ComfoGrid Pisa weiss RAL9016, inkl. Filter Inox, inkl. Filter | | 990 320 621 CH 990 320 620 CH | 60.00 60.00 | 1 1 | JR JR |
|  | Designgitter Zehnder ComfoGrid Roma weiss RAL9016, inkl. Filter Inox, inkl. Filter | | 990 320 611 CH 990 320 610 CH | 60.00 60.00 | 1 1 | JR JR |
|  | Designgitter Zehnder ComfoGrid Genua weiss RAL9016, inkl. Filter Inox, inkl. Filter | | 990 320 661 CH 990 320 660 CH | 60.00 60.00 | 1 1 | JR JR |
|  | Designgitter Zehnder ComfoGrid Torino weiss RAL9016, inkl. Filter Inox, inkl. Filter | | 990 320 631 CH 990 320 630 CH | 60.00 60.00 | 1 1 | JR JR |
| Designgitter Zehnder ComfoGrid passend zum Luftdurchlass CLD breit | | | | | | |
|  | Designgitter breit Zehnder ComfoGrid Venezia weiss RAL9016, inkl. 2 Filter Inox, inkl. 2 Filter | Abmessungen: 430 x 160 mm | 990 320 646 CH 990 320 645 CH | 84.70 84.70 | 1 1 | JS JS |
|  | Designgitter breit Zehnder ComfoGrid Pisa weiss RAL9016, inkl. 2 Filter Inox, inkl. 2 Filter | | 990 320 626 CH 990 320 625 CH | 84.70 84.70 | 1 1 | JS JS |
|  | Designgitter breit Zehnder ComfoGrid Roma weiss RAL9016, inkl. 2 Filter Inox, inkl. 2 Filter | | 990 320 616 CH 990 320 615 CH | 84.70 84.70 | 1 1 | JS JS |
|  | Designgitter breit Zehnder ComfoGrid Genua weiss RAL9016, inkl. 2 Filter Inox, inkl. 2 Filter | | 988 320 638 CH 988 320 637 CH | 84.70 84.70 | 1 1 | JS JS |
|  | Designgitter breit Zehnder ComfoGrid Torino weiss RAL9016, inkl. 2 Filter Inox, inkl. 2 Filter | | 988 320 846 CH 990 320 635 CH | 84.70 84.70 | 1 1 | JS JS |
|  | Zuluftgitter Zehnder ComfoFlow Centro Farbe weiss RAL 9016 | | 990 430 813 | 168.00 | 1 | JS |

| Designgitter | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreis-gruppe | |
| Designgitter passend zu CLF, Zu- und Abluft für Einbau in Wand und Decke | | | | | | |
|  | Designgitter Zehnder ComfoGrid Roma weiss RAL9016, exkl. Filter Inox, exkl. Filter | Abmessungen: 350 x 130 mm | 990 322 080 | 60.00 | 5 | JR |
| | | | 990 322 081 | 60.00 | 5 | JR |
|  | Designgitter Zehnder ComfoGrid Pisa weiss RAL9016, exkl. Filter Inox, exkl. Filter | | 990 322 082 | 60.00 | 5 | JR |
| | | | 990 322 083 | 60.00 | 5 | JR |
|  | Designgitter Zehnder ComfoGrid Torino weiss RAL9016, exkl. Filter Inox, exkl. Filter | | 990 322 084 | 60.00 | 5 | JR |
| | | | 990 322 085 | 60.00 | 5 | JR |
|  | Designgitter Zehnder ComfoGrid Venezia weiss RAL9016, exkl. Filter Inox, exkl. Filter | | 990 322 086 | 60.00 | 5 | JR |
| | | | 990 322 087 | 60.00 | 5 | JR |
| Ersatzfilter | | | | | | |
|  | Filterset CLF G3/ISO Coarse ≥ 30 % Set-Inhalt 10 Stück Set-Inhalt 50 Stück (10 Stück/CHF 61.49) Set-Inhalt 100 Stück (10 Stück/CHF 58.26) | | 990 322 100 | 64.75 | 5 | J5 |
| | | | Staffelpreis | 307.45 | 5 | J5 |
| | | | Staffelpreis | 582.60 | 5 | J5 |

Designgitter

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---|--|-----------------|--|--|--|
| Designgitter passend zum Einbaukasten und zugehörigem Schieberahmen | | | | | |
|  | Designgitter Zehnder ComfoGrid flat Torino für EB-Kasten und Schieberahmen, L = 400 mm | RAL9016 Inox | 988 322 612 988 322 613 | 81.20 81.20 | 1 1 |
|  | Designgitter Zehnder ComfoGrid flat Venezia für EB-Kasten und Schieberahmen, L = 400 mm | RAL9016 Inox | 988 322 610 988 322 611 | 81.20 81.20 | 1 1 |
| Designgitter Zehnder ComfoGrid passend zum TVA und CLRF | | | | | |
|  | Designgitter Zehnder ComfoGrid Via Torino inkl. Filter Ø 125 mm (keine Halterung notwendig), da = Ø 160 mm (Empfehlung bis 25 m³/h) | RAL9016 Inox | 990 320 791 990 320 790 | 76.40 65.90 | 5 5 |
|  | Designgitter Zehnder ComfoGrid Via Quadra inkl. Halter Ø 125 und Filter | RAL9016 Inox | 988 322 604 988 322 605 | 62.20 62.20 | 1 1 |
|  | Designgitter Zehnder ComfoGrid Via Rimini inkl. Halter Ø 125 und Filter | RAL9016 Inox | 988 322 590 988 322 591 | 62.20 62.20 | 1 1 |
|  | Halter Ø 125 mm Halter Ø 100 mm für Zehnder ComfoGrid Via Quadra und Via Rimini | | 990 320 770 988 320 769 | 27.50 27.50 | 1 1 |
| Verlängerungsstifte zu Designgitter | | | | | |
|  | Zehnder ComfoFix Verlängerungsstifte Verlängerungsstifte 25 mm Verlängerungsstifte 40 mm Verlängerungsstifte 50 mm Verlängerungsstifte 60 mm jeweils für alle Designgitter, Pack à 20 Stk. | | 990 320 687 990 320 688 990 320 689 990 320 690 | 23.50 28.40 35.30 42.40 | 1 1 1 1 |

Spezialmasse Designgitter, bis Breite 200 mm gültig für RAL 9016 und Inox

| Produkt | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Bruttopreis CHF ohne MwSt |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | Gitterlänge bis 600 mm | Gitterlänge 601 bis 800 mm |
| Preis pro Gitter (bis 10 Stück pro Grösse) | 160.00 | 203.00 |
| Preis pro Gitter (11 und mehr Stück pro Grösse) | 99.00 | 128.00 |
| | Gitterlänge 801 bis 1000 mm | Gitterlänge grösser 1001 mm |
| Preis pro Gitter (bis 10 Stück pro Grösse) | 247.00 | auf Anfrage |
| Preis pro Gitter (11 und mehr Stück pro Grösse) | 156.00 | auf Anfrage |

| Einbaukästen | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Einbaukästen | | | | | |
|  | Zehnder ComfoCase CSB-P 400, 2 x 75 + 1 x 90 Kunststoff-Einbaukasten (nicht geeignet für Zehnder Riga) 2 x Anschluss ComfoTube 75 und 1 x Anschluss ComfoTube 90 | 990 321 745 | 69.30 | 1 | JO |
|  | Zehnder ComfoCase CSB-P 600, 2 x 90 + 1 x 110 Kunststoff-Einbaukasten (nicht geeignet für Zehnder Riga) 2 x Anschluss ComfoTube 90 und 1 x Anschluss ComfoTube 110 | 990 321 746 | 87.00 | 1 | JO |
|  | Zehnder ComfoFix Montagewinkel-Set für Zehnder ComfoCase CSB-P 400/600 als Wandauslass | 988 321 646 | 58.90 | 1 | JV |
|  | Zehnder ComfoCase EBK Einbaukasten aus verzinktem Stahlblech (nicht geeignet für Zehnder ComfoGrid Linea) | | | | |
| | Einbaukasten 400 x 50, 2 x 75 2 x Anschluss Zehnder ComfoTube 75 | 988 321 431 | 114.00 | 1 | JP |
| | Einbaukasten 400 x 50, 1 x 90 1 x Anschluss Zehnder ComfoTube 90 | 988 321 432 | 102.00 | 1 | JP |
| | Einbaukasten 600 x 50, 1 x 90 1 x Anschluss Zehnder ComfoTube 90 | 988 321 634 | 113.00 | 1 | JP |
| | Einbaukasten 600 x 50, 2 x 90 2 x Anschluss Zehnder ComfoTube 90 | 988 321 633 | 118.00 | 1 | JP |
| | Einbaukasten 600 x 50, 1 x 110 1 x Anschluss Zehnder ComfoTube 110 | 988 321 635 | 114.00 | 1 | JP |
|  | Zehnder ComfoFit Reduzierung ComfoTube DN90 auf ComfoTube DN75 für Stutzen ComfoTube DN90 inkl. 1 Dichtung DN90, 1 Dichtung DN75, 1 Fixierschieber DN75 | 990 322 010 | 10.20 | 1 | JO |
| Zubehör zu Zehnder ComfoCase EBK | | | | | |
|  | Zehnder ComfoFresh Schieberahmen für Einbaukasten Zehnder ComfoCase EBK 400 x 50 H: 70 – 130 mm für Deckeneinbau, geeignet für Designgitter Zehnder ComfoGrid Lamina, Bilamina, Togo, Riga oder Flat (Inox) | 988 321 650 | 90.60 | 1 | JV |
|  | Zehnder ComfoFresh Schieberahmen für Einbaukasten Zehnder ComfoCase EBK 600 x 50 H: 70 – 130 mm für Deckeneinbau, geeignet für Designgitter Zehnder ComfoGrid Lamina, Bilamina, Togo oder Riga | 988 321 651 | 114.00 | 1 | JV |
|  | Zehnder ComfoFresh Schieberahmen für Einbaukasten Zehnder ComfoCase EBK 400 x 50 inkl. UP Rahmen und Schutzdeckel H: 115 – 185 mm Fertig-Unterlagsboden, für Bodeneinbau, geeignet für Designgitter Zehnder ComfoGrid Flat (Inox) | 988 320 403 | 198.00 | 1 | JV |

| Schlitzauslässe / Lineargitter | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| Produkt | Bezeichnung | | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe | |
| Schlitzauslass Zehnder ComfoGrid Lamina | | | | | | | |
|  | Schlitzauslass Zehnder ComfoGrid Lamina 400 | Rahmen 30 mm | Alu RAL9016 | 990 321 740 988 321 741 | 133.00 133.00 | 1 1 | JT JT |
| | | | Alu RAL9016 | 990 321 760 988 321 761 | 168.00 159.00 | 1 1 | JT JT |
| Schlitzauslass Zehnder Bilamina | | | | | | | |
|  | Schlitzauslass Zehnder ComfoGrid Bilamina 400 | Rahmen 25 mm | Alu RAL9016 | 990 321 640 988 321 641 | 152.00 169.00 | 1 1 | JS JS |
| | | | Alu RAL9016 | 990 321 660 988 321 661 | 181.00 213.00 | 1 1 | JS JS |
| Schlitzauslass Zehnder ComfoGrid Linea | | | | | | | |
|  | Schlitzauslass Zehnder ComfoGrid Linea 400 für Zu- und Abluft, Wand- und Deckenmontage (nicht für Bodeneinbau geeignet), passend zu Einbaukasten CSB-P 400 Abmessungen: 436 x 76,5 mm | | Glasoptik schwarz | 990 321 790 | 201.00 | 1 | JS |
| | | | Glasoptik weiss | 990 321 791 | 201.00 | 1 | JS |
| | | | Inox | 990 321 792 | 180.00 | 1 | JS |
|  | Schlitzauslass Zehnder ComfoGrid Linea 600 für Zu- und Abluft, Wand- und Deckenmontage (nicht für Bodeneinbau geeignet), passend zu Einbaukasten CSB-P 600 Abmessungen: 636 x 76,5 mm | | Glasoptik schwarz | 990 321 793 | 238.00 | 1 | JS |
| | | | Glasoptik weiss | 990 321 794 | 238.00 | 1 | JS |
| | | | Inox | 990 321 795 | 206.00 | 1 | JS |
| Lineargitter Zehnder ComfoGrid Togo | | | | | | | |
|  | Lineargitter Zehnder ComfoGrid Togo 400 | Rahmen 20 mm | Alu RAL9016 | 988 321 520 988 321 524 | 85.70 85.70 | 1 1 | JT JT |
| | | | Alu RAL9016 | 988 321 521 988 321 525 | 92.90 92.90 | 1 1 | JT JT |
|  | Lineargitter Zehnder ComfoGrid Togo 600 | | Alu RAL9016 | 988 321 620 988 321 624 | 123.00 123.00 | 1 1 | JS JS |
| | | | Alu RAL9016 | 988 321 621 988 321 625 | 123.00 123.00 | 1 1 | JS JS |
| Lineargitter Zehnder ComfoGrid Riga | | | | | | | |
|  | Lineargitter Zehnder ComfoGrid Riga 400 | Rahmen 12 mm facetiert | Alu RAL9016 | 988 321 110 988 321 111 | 97.60 131.00 | 1 1 | JS JS |
| | | | Alu RAL9016 | 988 321 130 988 321 131 | 126.00 165.00 | 1 1 | JS JS |
| * Sondergrößen auf Anfrage | | | | | | | |

| Tellerventilanschlüsse / Tellerventile | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Tellerventilanschlüsse Zehnder ComfoCase TVA-P (Kunststoff) | | | | | |
| | Luftdurchlassgehäuse Zehnder ComfoCase TVA-P TVA-P 100 / Tube 90, seitlich TVA-P 125 / Tube 90, seitlich | 990 326 124 990 326 123 | 36.50 36.50 | 1 1 | JO JO |
| | für Anschluss Tellerventil DN 100 und DN 125 an Zehnder ComfoTube DN 90 inkl. Fixierschieber, Montageset zur Befestigung des TVA-P auf der Schalung beim Einbetonieren Hinweis: Befestigungsbügel für Renovation müssen extra bestellt werden | | | | |
| | Luftdurchlassgehäuse Zehnder ComfoCase TVA-P 75 für Anschluss Tellerventil DN 125 an ComfoTube 2x DN 75, inkl. Fixierschieber, Befestigungsbügel Stützenlänge = 64 mm | 990 326 121 | 40.30 | 5 | JO |
| Hinweis: Montageset zur Befestigung des TVA-P auf der Schalung beim Einbetonieren muss extra bestellt werden | | | | | |
| | Zehnder ComfoCase Schutzdeckel Schutzdeckel DN 75 Schutzdeckel DN 90 | 990 326 138 990 326 139 | 14.00 15.00 | 1 1 | JV JV |
| zum luftdichten Verschliessen von Stützen DN 75/DN 90 an Luftdurchlassgehäusen und Verteilern z. B. als Bauschutz oder für den einseitigen Verschluss von TVA-P 2x 75 geeignet Set mit Inhalt 10 Stück | | | | | |
| | Zehnder ComfoFix Befestigungsbügel zu TVA-P geeignet für die Montage eines Zehnder TVA-P in der Renovation. Bügel sind +/- 4 cm regulierbar zum Ausgleich von Bautoleranzen. | 990 326 128 | 10.50 | 5 | JV |
| | Zehnder ComfoFix Montageset zu TVA-P zur Befestigung des Zehnder TVA-P auf der Schalung beim Einbetonieren im Neubau | 990 326 127 | 18.30 | 5 | JV |
| | Zehnder ComfoFit Reduzierung ComfoTube DN 90 auf ComfoTube DN 75 für Stützen ComfoTube DN 90 | 990 322 010 | 10.20 | 1 | JO |
| inkl. 1 Dichtung DN 90, 1 Dichtung DN 75, 1 Fixierschieber DN 75 | | | | | |

| Tellerventilanschlüsse / Tellerventile | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Tellerventilanschlüsse Zehnder ComfoCase TVA (verzinktes Blech) | | | | | |
| mit EB (Einfachbord), H= 160 mm, Stutzen seitlich | | | | | |
|  | Tellerventilanschlüsse Zehnder ComfoCase TVA | | | | |
| | TVA 100 / Tube 75 mit EB | 990 326 103 | 55.30 | 1 | JP |
| | TVA 100 / Tube 90 mit EB | 990 326 104 | 55.30 | 1 | JP |
| | TVA 125 / Tube 90 mit EB | 990 326 204 | 55.30 | 1 | JP |
| | TVA 125 / Tube 110 mit EB | 990 326 205 | 55.30 | 1 | JP |
| | TVA 125 / 2 x Tube 90 im 90° Winkel mit EB | 990 326 224 | 78.50 | 1 | JP |
| ohne EB (Einfachbord), H= 160 mm, Stutzen seitlich | | | | | |
|  | Tellerventilanschlüsse Zehnder ComfoCase TVA | | | | |
| | TVA 100 / Tube 110 ohne EB | 990 326 115 | 55.30 | 1 | JP |
| | TVA 125 / Tube 90 ohne EB | 990 326 214 | 55.30 | 1 | JP |
| ohne EB (Einfachbord), H = 450 mm, Stutzen seitlich | | | | | |
| | Tellerventilanschluß Zehnder ComfoCase TVA 125 / Tube 90 ohne EB H = 450 mm, Stutzen seitlich | 988 326 235 | 88.00 | 1 | JP |
| * Express-Lieferung (Rapid) siehe Register Zehnder Dienstleistungen | | | | | |

| Zehnder Tellerventilanschlüsse / Tellerventile | | | | | |
|---|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreis-gruppe |
| Tellerventile | | | | | |
|  | Abluft-Tellerventil Zehnder ComfoValve Via STB 1-100 | 705 510 021 | 34.20 | 1 | JR |
| | Abluft-Tellerventil Zehnder ComfoValve Via STB 1-125 | 705 512 521 | 34.20 | 1 | JR |
| | Abluft-Tellerventil Zehnder ComfoValve Via STB 2-125 | 705 522 521 | 38.80 | 1 | JR |
| | jeweils Stahlblech, RAL 9010 | | | | |
|  | Abluft-Tellerventil Zehnder ComfoValve Via STC 100 / 125 | 705 051 021 | 11.80 | 1 | JR |
| | aus Kunststoff, RAL 9010 | | | | |
|  | Abluft-Tellerventil Zehnder ComfoValve Luna E 125 passend zu TVA-P Ø 125, CLRF | | | | |
| | aus Kunststoff, weiss (RAL 9003) aus Kunststoff, schwarz (RAL 9005) | 705 613 128 705 613 133 | 38.80 44.10 | 1 5 | JR JR |
|  | Abluft-Tellerventil Zehnder ComfoValve Luna E 125 mit Filter | | | | |
| | aus Kunststoff, weiss (RAL 9003) aus Kunststoff, schwarz (RAL 9005) | 705 613 127 705 613 134 | 41.90 47.20 | 1 5 | JR JR |
|  | Designgitter Zehnder ComfoValve Via STF 100 | 705 322 400 | 54.10 | 1 | JR |
| | Designgitter Zehnder ComfoValve Via STF 125 | 705 322 500 | 55.30 | 1 | JR |
| | jeweils Stahlblech, RAL 9016 | | | | |
|  | Zuluft-Tellerventil Zehnder ComfoValve Via KE 100 | 990 326 251 | 50.60 | 1 | JR |
| | Stahlblech, RAL 9010 | | | | |
|  | Zuluft-Tellerventil Zehnder ComfoValve Luna S 125 passend zu TVA-P Ø 125, CLRF Aussen Ø 170 mm, Ausblaswinkel 360° | | | | |
| | aus Kunststoff, weiss (RAL 9003) aus Kunststoff, schwarz (RAL 9005) | 705 613 126 705 613 135 | 42.30 47.60 | 1 1 | JR JR |
|  | | | | | |
|  | Zehnder ComfoSet Air-Blocker zu Zehnder ComfoValve Luna S 125 begrenzt die Ausströmung auf 240° zum Schutz sensibler Wohnbereiche | 705 613 001 | 11.80 | 1 | JV |
| Aussenwandgitter | | | | | |
|  | Zehnder ComfoEdge Aussenwandgitter | | | | |
| | Aussenwandgitter 200 (DN 125), bis 200 m³/h | 990 430 250 | 117.00 | 5 | JV |
| | Aussenwandgitter 350 (DN 150), bis 350 m³/h | 990 430 580 | 121.00 | 5 | JV |
| | Aussenwandgitter 350 (DN 160), bis 350 m³/h | 990 430 584 | 133.00 | 5 | JV |
| | Aussenwandgitter 500 (DN 180), bis 550 m³/h | 990 430 582 | 160.00 | 5 | JV |
| | Aussenwandgitter 500 (DN 200), bis 550 m³/h | 990 430 585 | 207.00 | 5 | JV |

Beschichtungszuschlag für alle Auslässe

| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen |
|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| Beschichtungszuschlag für alle Auslässe | | | |
| | alle Farben | | |
| Beschichtungszuschlag pro Stück | 988 600 001 | 20.00 | 10 |

Farbzuschlag einmalig (ausgenommen RAL9010 und RAL9016)

| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | RAL . . . (alle Farben) | | NCS . . . (alle Farben) | | |
| Farbzuschlag (einmaliger Zuschlag pro Farbe) | 988 600 003 | 60.00 | 988 600 004 | 150.00 | 10 |

Beschichtungskosten für verchromen

| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen |
|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| | alle Farben | | |
| Verchromung (einmaliger Zuschlag pro Stück) | 988 600 000 | 75.00 | 10 |

Berechnungsbeispiele

Beispiel 1: **4 Stk. Togo-Gitter 400 x 40, RAL9005**

| Bezeichnung | Anzahl | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen |
|--|--------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | Einzelpreis | Total | |
| Togo-Gitter 400 x 50 mm | 4 | 988 321 520 | 85.70 | 342.80 | 1 |
| Beschichtungszuschlag (bis 10 Stück pro Farbe) | 4 | 988 600 001 | 20.00 | 80.00 | 10 |
| Farbzuschlag RAL (einmaliger Zuschlag, pro Auftrag) | 1 | 988 600 003 | 60.00 | 60.00 | 10 |
| Total-Kosten Togo-Gitter 400 x 50, RAL9005 | 4 | | 165.70 | 482.80 | 10 |

Beispiel 2: **3 Stk. CLD-Design-Gitter «Venezia», NCS**

| Bezeichnung | Anzahl | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen |
|--|--------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | Einzelpreis | Total | |
| CLD-Design-Gitter 260 x 160 mm | 3 | 990 320 640 CH | 60.00 | 180.00 | 1 |
| Beschichtungszuschlag (bis 10 Stück pro Farbe) | 3 | 988 600 001 | 20.00 | 60.00 | 10 |
| Farbzuschlag NCS (einmaliger Zuschlag, pro Auftrag) | 1 | 988 600 004 | 150.00 | 150.00 | 10 |
| Total-Kosten CLD-Design-Gitter «Venezia», NCS | 3 | | 230.00 | 390.00 | 10 |

Beispiel 3: **2 Stk. Via STB 2-125, verchromt**

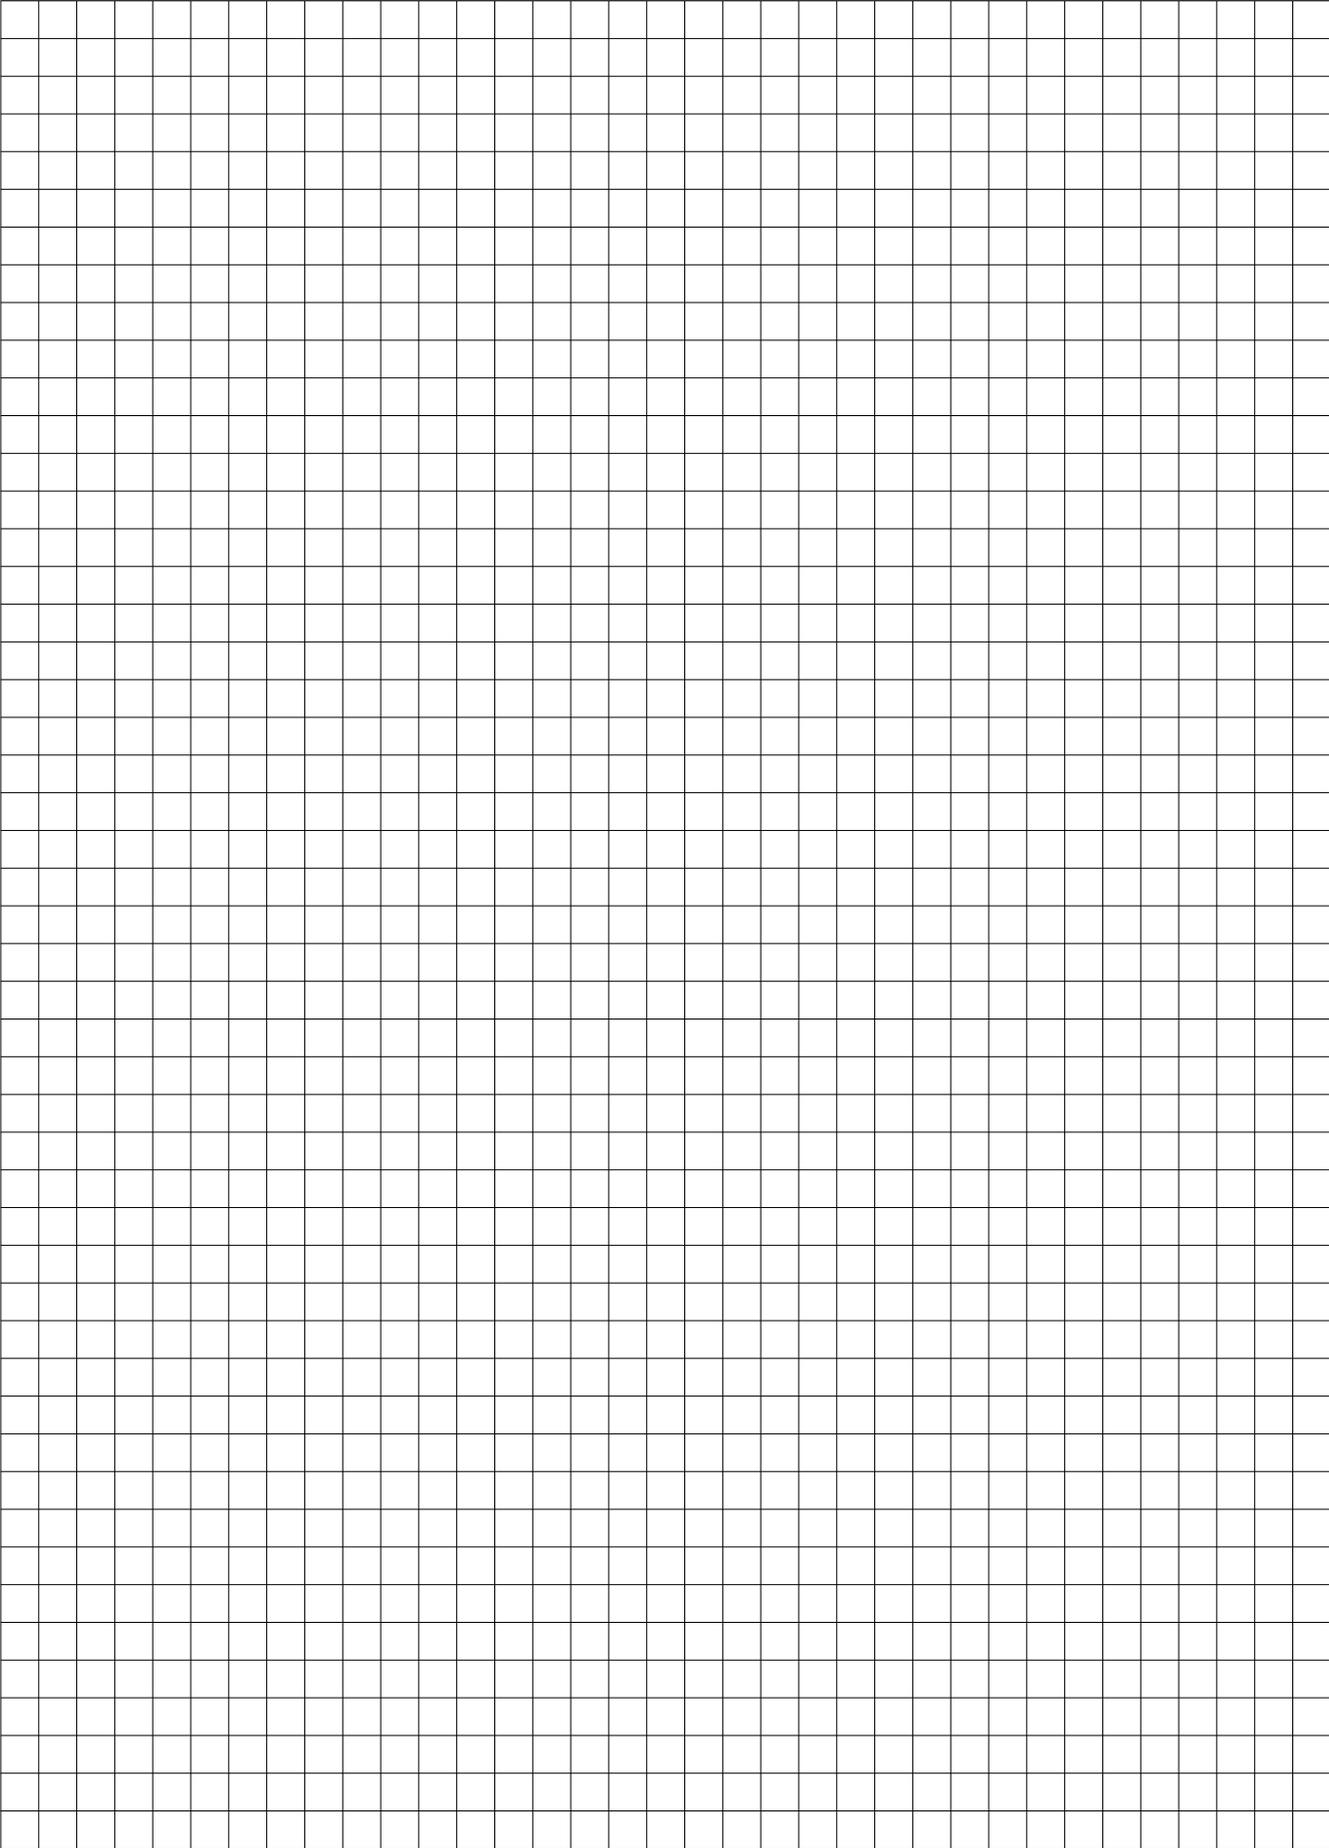
| Bezeichnung | Anzahl | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen |
|---|--------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | Einzelpreis | Total | |
| Via STB 2-125 | 2 | 705 522 521 | 38.80 | 77.60 | 1 |
| Beschichtungszuschlag (einmaliger Zuschlag, pro Stück) | 2 | 988 600 000 | 75.00 | 150.00 | 10 |
| Total-Kosten STB 2-125, verchromt | 2 | | 113.80 | 227.60 | 10 |

| Filtergehäuse | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeits- tagen | Material- preis- gruppe |
| isolierte Filtergehäuse | | | | | |
|  | Zehnder ComfoFresh Filtergehäuse | | | | |
| | Filtergehäuse DN 150 | 990 316 015 | 845.00 | 10 | JD |
| | Filtergehäuse DN 160 | 990 316 016 | 845.00 | 10 | JD |
| | Filtergehäuse DN 180 | 990 316 018 | 845.00 | 10 | JD |
| jeweils mit Innenisolation, ohne Filter | | | | | |
|  | Zehnder ComfoFix Befestigungssatz für Filtergehäuse | 988 319 401 | 21.20 | 1 | JV |
|  | Zehnder ComfoFresh iso-Filterbox (isoliertes Vollschaumgehäuse) | | | | |
| | iso-Filterbox DN 160 mit Filter G4 /ISO Coarse $\geq 60\%$ | 527 001 270 | 241.00 | 20 | JD |
| | iso-Filterbox DN 160 mit Pollenfilter F7 /ISO ePM10 $\geq 60\%$ | 527 001 280 | 245.00 | 20 | JD |
| | iso-Filterbox DN 160 mit Aktivkohlefilter AK (Küchengerüche, Autoabgase, Lackiergerüche) | 527 001 290 | 308.00 | 20 | JD |
| | iso-Filterbox DN 160 mit Aktivkohlefilter AL (Landwirtschaftsgerüche) | 527 001 700 | 357.00 | 20 | JD |
| Ersatzfilter zu den Filtergehäusen siehe Register «Filter» | | | | | |

| Luftverteilsystem-Ersatzfilter | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreis-gruppe | | | |
| Luftdurchlässe | | | | | | | | |
|  | Filter für CLD, CLD-P und CLD breit, G3/ISO Coarse \geq 45 % (ab September 2005) Inhalt 10 Stück weiss Inhalt 50 Stück weiss (10 Stück/CHF 46.55) Inhalt 100 Stück weiss (10 Stück/CHF 44.10) | 990 320 575 Staffelpreis Staffelpreis | 49.00 232.75 441.00 | 1-2 1-2 1-2 | J5 J5 J5 | | | |
| | Hinweis: für die Verwendung mit dem Luftdurchlass CLD breit werden 2 Filter benötigt | | | | | | | |
| | Filter für CLD, CLD-P und CLD breit, G3/ISO Coarse \geq 45 % (ab September 2005) Inhalt 10 Stück Inhalt 50 Stück (10 Stück/CHF 46.58) Inhalt 100 Stück (10 Stück/CHF 44.13) | | | | | 990 320 573 Staffelpreis Staffelpreis | 49.05 232.90 441.30 | 1-2 1-2 1-2 |
| Hinweis: für die Verwendung mit dem Luftdurchlass CLD breit werden 2 Filter benötigt | | | | | | | | |
| Filter für CLD, G3/ISO Coarse \geq 45 % (bis August 2005) Inhalt 10 Stück Inhalt 50 Stück (10 Stück/CHF 26.23) Inhalt 100 Stück (10 Stück/CHF 24.85) | 990 320 030 Staffelpreis Staffelpreis | 27.60 131.15 248.50 | 1-2 1-2 1-2 | J5 J5 J5 | | | | |
| Abluft-Filter für CSB-P 400, G3/ISO Coarse \geq 55 % Inhalt 10 Stück Inhalt 20 Stück (10 Stück/CHF 54.00) Inhalt 50 Stück (10 Stück/CHF 47.60) | | | | | 990 321 768 Staffelpreis Staffelpreis | 59.00 108.00 238.00 | 1-2 1-2 1-2 | J5 J5 J5 |
| Abluft-Filter für CSB-P 600, G3/ISO Coarse \geq 55 % Inhalt 10 Stück Inhalt 20 Stück (10 Stück/CHF 80.50) Inhalt 50 Stück (10 Stück/CHF 74.60) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

| Luftverteilsystem-Ersatzfilter | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeits- tagen | Material- preis- gruppe |
| Filtergehäuse | | | | | |
|  | Filter für Filtergehäuse, F7/ISO ePM1 ≥ 60 % geeignet für vertikalen Einbau, bei Luftführung von oben nach unten Inhalt 1 Stück Inhalt 5 Stück (1 Stück/CHF 69.83) | 990 316 100 Staffelpreis | 73.50 349.15 | 1-2 1-2 | J5 J5 |
|  | Filter für Filtergehäuse, F7/ISO ePM1 ≥ 60 % geeignet für vertikalen und waagrechten Einbau, für alle Luftrichtungen Inhalt 1 Stück | 990 316 107 | 96.40 | 1-2 | J5 |
|  | Filter für Filtergehäuse, F9/ISO ePM1 ≥ 85 % geeignet für vertikalen Einbau, bei Luftführung von oben nach unten Inhalt 1 Stück | 990 316 105 | 90.10 | 1-2 | J5 |
|  | Filter für Filtergehäuse F7/ISO ePM2.5 ≥ 50 % / Aktivkohlefilter Kombifilter zum Schutz vor Pollen und Gerüchen (für Einbau bei Luftführung von oben nach unten) Inhalt 1 Stück | 990 316 110 | 266.30 | 1-2 | J5 |
|  | Filterset für Filtergehäuse, Sommer-Winterpaket F7/ISO ePM1 ≥ 60 % / F9/ISO ePM1 ≥ 85 % geeignet für vertikalen Einbau, bei Luftführung von oben nach unten Inhalt 2 Stück | 990 316 106 | 152.00 | 1-2 | J5 |
|  | Filter für Vorfiltergehäuse 350 + 600 G4/ISO ePM10 ≥ 60 % Inhalt 1 Stück | 990 430 107 | 71.90 | 1-2 | J5 |
| iso-Filterbox | | | | | |
|  | Filter für iso-Filterbox, ISO Coarse ≥ 60 % (G4) Filter für iso-Filterbox, ISO ePM10 ≥ 60 % (F7) jeweils Inhalt 1 Stück | 524 000 100 524 000 090 | 24.50 26.60 | 1-2 1-2 | J5 J5 |
| | Filter für iso-Filterbox, AK (Aktivkohlefilter für Küchengerüche, Autoabgase, Lackiergerüche) Inhalt 1 Stück | 524 000 080 | 66.40 | 5 | J5 |
| | Filter für iso-Filterbox, AL (Aktivkohlefilter für Landwirtschaftsgerüche) Inhalt 1 Stück | 524 000 920 | 78.25 | 5 | J5 |

| Luftverteilsystem-Ersatzfilter | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Filterbox FLF | | | | | |
|  | Filter für Filterbox FLF 160 F7/ISO ePM1 ≥ 50 % jeweils Inhalt 1 Stück | 538 208 | 97.30 | 5 | J5 |
| Abluft-Tellerventil | | | | | |
|  | Filter für Abluft-Tellerventil 100 G3/ISO Coarse 45 % | 990 320 031 | 26.45 | 1-2 | J5 |
| | Filter für Abluft-Tellerventil 125 G3/ISO Coarse 45 % (passend auch auf CLRF) jeweils Inhalt 10 Stück | 990 320 032 | 27.45 | 1-2 | J5 |





Zehnder ComfoUnit Grosslüftungsgeräte

| | |
|--|-----|
| <u>Leistungsdaten Grosslüftungsgeräte</u> | 96 |
| <u>Grosslüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi</u> | 100 |
| <u>Grosslüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi Top</u> | 113 |
| <u>Grosslüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi Flat</u> | 119 |
| <u>Steuerungen / Regelungen</u> | 129 |
| <u>Geräte-Ersatzfilter</u> | 133 |

Übersicht Leistungsdaten

| Modell | Seite | Luftmenge | | | | | | Montage | | | | Masse / Gewicht | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------------|-----|
| | | 0 – 1000 (m³/h) | 1000 – 2000 (m³/h) | 2000 – 3000 (m³/h) | 3000 – 4000 (m³/h) | 4000 – 5000 (m³/h) | 5000 – 6000 (m³/h) | 6000 – 7000 (m³/h) | Bodenmontage | Deckenmontage | Innenaufstellung | Aussenaufstellung | Länge [mm] | Tiefe [mm] | Höhe [mm] | Gewicht ab [kg] | |
| Zehnder ComfoAir Maxi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi 800 | 98 |  200 – 800 |  | | | | | | X | – | X | – | 1680 | 720 | 1465 | 330 |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi 1050 | 99 |  200 – 970 |  | | | | | | X | – | X | – | 1680 | 720 | 1465 | 330 |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi 1350 | 100 |  200 – 1070 |  | | | | | | X | – | X | – | 1680 | 925 | 1465 | 370 |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi 1650 | 101 |  200 – 1370 |  | | | | | | X | – | X | – | 1680 | 925 | 1465 | 370 |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi 1850 | 102 |  250 – 1860 |  | | | | | | X | – | X | – | 1680 | 1105 | 1465 | 410 |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi 2300 | 103 |  400 – 2300 |  | | | | | | X | – | X | – | 1680 | 1292 | 1465 | 420 |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi 2500 | 104 |  400 – 2530 |  | | | | | | X | – | X | – | 1680 | 1292 | 1465 | 420 |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi 3000 | 105 |  400 – 2960 |  | | | | | | X | – | X | – | 1680 | 1492 | 1465 | 480 |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi 3200 | 106 |  400 – 3240 |  | | | | | | X | – | X | – | 1680 | 1750 | 1465 | 520 |
| | | | <ul style="list-style-type: none">  maximaler Luftmengenbereich bei 200 Pa ext. Druckverlust  empfohlener Luftmengenbereich für Nennlüftung | | | | | | | | | | | | | | |

| Übersicht Leistungsdaten | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| Modell | Seite | Luftmenge | | | | | | Montage | | | | Masse / Gewicht | | | | |
| | | 0 – 1000 (m³/h) | 1000 – 2000 (m³/h) | 2000 – 3000 (m³/h) | 3000 – 4000 (m³/h) | 4000 – 5000 (m³/h) | 5000 – 6000 (m³/h) | 6000 – 7000 (m³/h) | Bodenmontage | Deckenmontage | Innenaufstellung | Aussenaufstellung | Länge [mm] | Tiefe [mm] | Höhe [mm] | Gewicht ab [kg] |
| Zehnder ComfoAir Maxi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  NEU | Zehnder ComfoAir Maxi 4200 | 107 | 400 – 4050 | 400 – 2850 | | | | | X | – | X | – | 1880 | 2125 | 1465 | 670 |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi 4700 | 108 | 600 – 4680 | 600 – 3300 | | | | | X | – | X | – | 2558 | 1750 | 1825 | 950 |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi 6300 | 119 | 600 – 6040 | 600 – 4250 | | | | | X | – | X | – | 2558 | 2125 | 1825 | 1120 |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi 7100 | 110 | 600 – 6500 | 600 – 4550 | | | | | X | – | X | – | 2558 | 2505 | 1825 | 1260 |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ maximaler Luftmengenbereich bei 200 Pa ext. Druckverlust ■ empfohlener Luftmengenbereich für Nennlüftung | | | | | | | | | | | | | | | | |

Übersicht Leistungsdaten

| Modell | Seite | Luftmenge | | | | | | Montage | | | | Masse / Gewicht | | | | | |
|---|--|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------------|-----|
| | | 0 – 1000 (m³/h) | 1000 – 2000 (m³/h) | 2000 – 3000 (m³/h) | 3000 – 4000 (m³/h) | 4000 – 5000 (m³/h) | 5000 – 6000 (m³/h) | 6000 – 7000 (m³/h) | Bodenmontage | Deckenmontage | Innenaufstellung | Aussenaufstellung | Länge [mm] | Tiefe [mm] | Höhe [mm] | Gewicht ab [kg] | |
| Zehnder ComfoAir Maxi Top | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi Top 950 | 111 |  | 200 – 850 | | | | | | X | – | X | – | 1680 | 670 | 1510 | 330 |
| | | |  | 200 – 600 | | | | | | | | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi Top 1500 | 112 |  | 200 – 1250 | | | | | | X | – | X | – | 1680 | 875 | 1510 | 380 |
| | | |  | 200 – 900 | | | | | | | | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi Top 1900 | 113 |  | 300 – 1700 | | | | | | X | – | X | – | 1960 | 875 | 1770 | 470 |
| | | |  | 300 – 1200 | | | | | | | | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi Top 2550 | 114 |  | 300 – 2300 | | | | | | – | X | X | – | 1960 | 1055 | 1760 | 530 |
| | | |  | 300 – 1600 | | | | | | | | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi Top 2850 | 115 |  | 300 – 2950 | | | | | | – | X | X | – | 1960 | 1242 | 1760 | 590 |
| | | |  | 300 – 2100 | | | | | | | | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi Top 3700¹⁾ | 116 |  | 400 – 3700 | | | | | | – | X | X | – | 1960 | 1442 | 1760 | 670 |
| | | |  | 400 – 2600 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none">  maximaler Luftmengenbereich bei 200 Pa ext. Druckverlust  empfohlener Luftmengenbereich für Nennlüftung | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ Gerät hat Ventilatoren mit Kunststofflaufrädern

Übersicht Leistungsdaten

| Modell | Seite | Luftmenge | | | | | | Montage | | | | Masse / Gewicht | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------------|--|
| | | 0 – 1000 (m³/h) | 1000 – 2000 (m³/h) | 2000 – 3000 (m³/h) | 3000 – 4000 (m³/h) | 4000 – 5000 (m³/h) | 5000 – 6000 (m³/h) | 6000 – 7000 (m³/h) | Bodenmontage | Deckenmontage | Innenaufstellung | Aussenaufstellung | Länge [mm] | Tiefe [mm] | Höhe [mm] | Gewicht ab [kg] | |
| Zehnder ComfoAir Maxi Flat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi Flat 550¹⁾ | 117 | | 100 – 550 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100 – 400 | | | | | – | X | X | – | 1380 | 890 | 350 | 110 | |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi Flat 650¹⁾ | 118 | | 100 – 630 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100 – 450 | | | | | – | X | X | – | 1380 | 1100 | 350 | 120 | |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi Flat 1050 | 119 | | 200 – 1000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 200 – 700 | | | | | – | X | X | – | 2180 | 1050 | 435 | 190 | |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi Flat 1450 | 120 | | 200 – 1300 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 200 – 900 | | | | | – | X | X | – | 2180 | 1300 | 435 | 230 | |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi Flat 1850 | 121 | | 250 – 1780 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 250 – 1250 | | | | | – | X | X | – | 2180 | 1600 | 435 | 280 | |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi Flat 2200 | 122 | | 300 – 2150 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 300 – 1500 | | | | | – | X | X | – | 2350 | 1700 | 510 | 320 | |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi Flat 2600 | 123 | | 300 – 2550 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 300 – 1800 | | | | | – | X | X | – | 2350 | 1700 | 510 | 320 | |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi Flat 2900 | 124 | | 300 – 2850 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 300 – 2000 | | | | | – | X | X | – | 2350 | 1940 | 510 | 370 | |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi Flat 3300 | 125 | | 400 – 3300 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 400 – 2300 | | | | | – | X | X | – | 2900 | 1935 | 660 | 460 | |
|  | Zehnder ComfoAir Maxi Flat 3700 | 126 | | 400 – 3720 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 400 – 2600 | | | | | – | X | X | – | 2900 | 1935 | 660 | 460 | |

■ maximaler Luftmengenbereich bei 200 Pa ext. Druckverlust
 ■ empfohlener Luftmengenbereich für Nennlüftung

¹⁾ Gerät hat Ventilatoren mit Kunststofflaufrädern

Grosslüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|

Zehnder ComfoAir Maxi 800 bis 800 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:

Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|
|  | Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi 800 in Monoblockbauweise auf Grundrahmen inkl. Hauptschalter, 100 % Bypass modulierend, integrierte Zeitschaltuhr, inkl. Siphon, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 50 mm, Bundkragen Kanalanschlüsse DN 315 | | | | |
| | Zehnder ComfoAir Maxi 800 R Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft rechts | 472 931 093 | ab CHF 16 760.00 | 20 | E4 |
| | Zehnder ComfoAir Maxi 800 L Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft links | 472 931 094 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi 800

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------|----|----|
|  | CT Klappe DN 315 mit Antrieb | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | MS Segeltuchstutzen DN 315 | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | KWIn Vorwärmer elektrisch, 3.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | KWout Nachwärmer elektrisch, 3.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | BA+/- Externes Heiz- /Kühlregister (670 x 697 x 815 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer (am Lüftungsgerät an- oder abgekoppelt erhältlich) | | | | |
| | BA 4r+ | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | BA 4r- | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 132) Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127–130) | | | | | |

Grosslüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|

Zehnder ComfoAir Maxi 1050 bis 970 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:

Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|
|  | Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi 1050 in Monoblockbauweise auf Grundrahmen inkl. Hauptschalter, 100 % Bypass modulierend, integrierte Zeitschaltuhr, inkl. Siphon, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 50 mm, Bundkragen Kanalanschlüsse DN 315 | | | | |
| | Zehnder ComfoAir Maxi 1050 R Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft rechts | 472 931 095 | ab CHF 18 530.00 | 20 | E4 |
| | Zehnder ComfoAir Maxi 1050 L Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft links | 472 931 096 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi 1050

| | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------|------------------------|
|  | CT Klappe DN 315 mit Antrieb | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | MS Segeltuchstutzen DN 315 | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | KWin Vorwärmer elektrisch, 3.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | KWout Nachwärmer elektrisch, 3.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | BA+/- Externes Heiz- /Kühlregister (670 x 697 x 815 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer (am Lüftungsgerät an- oder abgekoppelt erhältlich) | | | | |
| | BA 4r+ BA 4r- | Konfigurationsartikel Konfigurationsartikel | auf Anfrage auf Anfrage | 20 20 | E4 E4 |
| Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 132) Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127–130) | | | | | |

Grosslüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|

Zehnder ComfoAir Maxi 1350 bis 1070 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:

Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|---|-------------|----------------------------|----|-----------|
|  | Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi 1350 in Monoblockbauweise auf Grundrahmen inkl. Hauptschalter, 100 % Bypass modulierend, integrierte Zeitschaltuhr, inkl. Siphon, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 50 mm, Bundkragen Kanalanschlüsse DN 400 | | | | |
| | Zehnder ComfoAir Maxi 1350 R Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft rechts | 472 931 097 | ab CHF 19 340.00 | 20 | E4 |
| | Zehnder ComfoAir Maxi 1350 L Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft links | 472 931 098 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi 1350

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------|----|----|
|  | CT Klappe DN 400 mit Antrieb | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | MS Segeltuchstutzen DN 400 | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | KWin Vorwärmer elektrisch, 6.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | KWout Nachwärmer elektrisch, 6.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | BA+/- Externes Heiz- /Kühlregister (670 x 697 x 815 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer (am Lüftungsgerät an- oder abgekoppelt erhältlich) | | | | |
| | BA 4r+ | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | BA 4r- | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 132) Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127–130) | | | | | |

Grosslüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|

Zehnder ComfoAir Maxi 1650 bis 1370 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:

Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
|  | <p>Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi 1650 in Monoblockbauweise auf Grundrahmen inkl. Hauptschalter, 100 % Bypass modulierend, integrierte Zeitschaltuhr, inkl. Siphon, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 50 mm, Bundkragen Kanalanschlüsse DN 400</p> | | | | |
| | <p>Zehnder ComfoAir Maxi 1650 R Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft rechts</p> | 472 931 099 | ab CHF 20 120.00 | 20 | E4 |
| | <p>Zehnder ComfoAir Maxi 1650 L Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft links</p> | 472 931 100 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi 1650

| | | | | | |
|--|---|--|--|------------------------|------------------------|
|  | <p>CT Klappe DN 400 mit Antrieb</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>MS Segeltuchstutzen DN 400</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>KWin Vorwärmer elektrisch, 6.0 kW</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | <p>KWout Nachwärmer elektrisch, 6.0 kW</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>BA+/- Externes Heiz- /Kühlregister (670 x 697 x 815 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer (am Lüftungsgerät an- oder abgekoppelt erhältlich)</p> | | | | |
| | <p>BA 4r+ BA 4r-</p> | Konfigurationsartikel Konfigurationsartikel | auf Anfrage auf Anfrage | 20 20 | E4 E4 |
| <p>Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 132) Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127–130)</p> | | | | | |

Grosslüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|

Zehnder ComfoAir Maxi 1850 bis 1860 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:

Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|---|-------------|-----------------------------------|----|----|
|  | Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi 1850 in Monoblockbauweise auf Grundrahmen inkl. Hauptschalter, 100 % Bypass modulierend, integrierte Zeitschaltuhr, inkl. Siphon, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 50 mm, Bundkragen Kanalanschlüsse DN 400 | | | | |
| | Zehnder ComfoAir Maxi 1850 R Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft rechts | 472 931 101 | ab CHF 20 970.00 | 20 | E4 |
| | Zehnder ComfoAir Maxi 1850 L Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft links | 472 931 102 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi 1850

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|----------|----------|
|  | CT Klappe DN 400 mit Antrieb | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | MS Segeltuchstutzen DN 400 | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | KWIn Vorwärmer elektrisch, 7.5 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | KWout Nachwärmer elektrisch, 7.5 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | BA+/- Externes Heiz- /Kühlregister (670 x 772 x 995 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer (am Lüftungsgerät an- oder abgekoppelt erhältlich) | | | | |
| | BA 4r+ BA 4r- | Konfigurationsartikel Konfigurationsartikel | auf Anfrage auf Anfrage | 20 20 | E4 E4 |
| Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 132) Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127–130) | | | | | |

Grosslüftungsgeräte


| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreis-gruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|

Zehnder ComfoAir Maxi 2300 bis 2300 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:
Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|
|  | Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi 2300 in Monoblockbauweise auf Grundrahmen inkl. Hauptschalter, 100 % Bypass modulierend, integrierte Zeitschaltuhr, inkl. Siphon, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 50 mm, Standardkanalanschluss (15 mm) 547 x 1069 mm | | | | |
| | Zehnder ComfoAir Maxi 2300 R Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft rechts | 472 931 103 | ab CHF 21 790.00 | 20 | E4 |
| | Zehnder ComfoAir Maxi 2300 L Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft links | 472 931 104 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi 2300

| | | | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|  | CT40 Klappe mit Antrieb, äussere Abmessungen 1100 x 580 mm (Kanalgrösse 1020 x 500 mm) | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | MS20 Segeltuchstutzen, äussere Abmessungen 1100 x 580 mm (Kanalgrösse 1060 x 540 mm) | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | Runder Adapter IRS 1140 x 615 mm, DN 500 | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | KWin Vorwärmer elektrisch, 9.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | KWout Nachwärmer elektrisch, 9.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | BA+/- Externes Heiz- /Kühlregister (670 x 772 x 1182 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer (am Lüftungsgerät an- oder abgekoppelt erhältlich) | | | | |
| | BA 4r+ BA 4r- | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |

Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 132)
Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127–130)

Grosslüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|


Zehnder ComfoAir Maxi 2500 bis 2530 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:

Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|
|  | Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi 2500 in Monoblockbauweise auf Grundrahmen inkl. Hauptschalter, 100 % Bypass modulierend, integrierte Zeitschaltuhr, inkl. Siphon, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 50 mm, Standardkanalanschluss (15 mm) 547 x 1069 mm | | | | |
| | Zehnder ComfoAir Maxi 2500 R Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft rechts | 472 931 105 | ab CHF 22 330.00 | 20 | E4 |
| | Zehnder ComfoAir Maxi 2500 L Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft links | 472 931 106 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi 2500

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|----------|----------|
|  | CT40 Klappe mit Antrieb, äussere Abmessungen 1100 x 580 mm (Kanalgrösse 1020 x 500 mm) | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | MS20 Segeltuchstutzen, äussere Abmessungen 1100 x 580 mm (Kanalgrösse 1060 x 540 mm) | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | Runder Adapter IRS 1140 x 615 mm, DN 500 | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | KWIn Vorwärmer elektrisch, 9.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | KWout Nachwärmer elektrisch, 9.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | BA+/- Externes Heiz- / Kühlregister (670 x 772 x 1182 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer (am Lüftungsgerät an- oder abgekoppelt erhältlich) | | | | |
| | BA 4r+ BA 4r- | Konfigurationsartikel Konfigurationsartikel | auf Anfrage auf Anfrage | 20 20 | E4 E4 |

Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 132)

Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127 – 130)

Grosslüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|


Zehnder ComfoAir Maxi 3000 bis 2960 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:

Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------|----|----|
|  | <p>Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi 3000 in Monoblockbauweise auf Grundrahmen inkl. Hauptschalter, 100 % Bypass modulierend, integrierte Zeitschaltuhr, inkl. Siphon, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 50 mm, Standardkanalanschluss (15 mm) 547 x 1269 mm</p> | | | | |
| | <p>Zehnder ComfoAir Maxi 3000 R Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft rechts</p> | 472 931 107 | ab CHF 24 020.00 | 20 | E4 |
| | <p>Zehnder ComfoAir Maxi 3000 L Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft links</p> | 472 931 108 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi 3000

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------------|----------|----------|
|  | <p>CT40 Klappe mit Antrieb, äussere Abmessungen 1305 x 580 mm (Kanalgrösse 1225 x 500 mm)</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>MS20 Segeltuchstutzen, äussere Abmessungen 1560 x 580 mm (Kanalgrösse 1520 x 540 mm)</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>KWin Vorwärmer elektrisch, 9.0 kW</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | <p>KWout Nachwärmer elektrisch, 9.0 kW</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>BA+/- Externes Heiz- / Kühlregister (670 x 772 x 1382 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer (am Lüftungsgerät an- oder abgekoppelt erhältlich)</p> | | | | |
| | <p>BA 4r+ BA 4r-</p> | Konfigurationsartikel Konfigurationsartikel | auf Anfrage auf Anfrage | 20 20 | E4 E4 |

Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 132)

Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127–130)

Grosslüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|

Zehnder ComfoAir Maxi 3200 bis 3240 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:

Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------|----|----|
|  | <p>Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi 3200 in Monoblockbauweise auf Grundrahmen inkl. Hauptschalter, 100 % Bypass modulierend, integrierte Zeitschaltuhr, inkl. Siphon, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 50 mm, Standardkanalanschluss (15 mm) 583 x 1563 mm</p> | | | | |
| | <p>Zehnder ComfoAir Maxi 3200 R Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft rechts</p> | 472 931 109 | ab CHF 25 620.00 | 20 | E4 |
| | <p>Zehnder ComfoAir Maxi 3200 L Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft links</p> | 472 931 110 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi 3200

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------------|----------|----------|
|  | <p>CT40 Klappe mit Antrieb, äussere Abmessungen 1560 x 580 mm (Kanalgrösse 1480 x 500 mm)</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>MS20 Segeltuchstutzen, äussere Abmessungen 1560 x 580 mm (Kanalgrösse 1520 x 540 mm)</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>KWin Vorwärmer elektrisch, 12.0 kW</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | <p>KWout Nachwärmer elektrisch, 12.0 kW</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>BA+/- Externes Heiz- /Kühlregister (670 x 772 x 1640 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer (am Lüftungsgerät an- oder abgekoppelt erhältlich)</p> | | | | |
| | <p>BA 4r+ BA 4r-</p> | Konfigurationsartikel Konfigurationsartikel | auf Anfrage auf Anfrage | 20 20 | E4 E4 |

Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 132)

Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127–130)

Grosslüftungsgeräte


| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeits- tagen | Material- preis- gruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

Zehnder ComfoAir Maxi 4200 bis 4050 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:
Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
|  | Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi 4200 in Monoblockbauweise auf Grundrahmen inkl. Hauptschalter, 100 % Bypass modulierend, integrierte Zeitschaltuhr, inkl. Siphon, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 50 mm, Standardkanalanschluss (15 mm) 583 x 1938 mm | | | | |
| | Zehnder ComfoAir Maxi 4200 R Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft rechts | 472 931 435 | ab CHF 36 210.00 | 20 | E4 |
| | Zehnder ComfoAir Maxi 4200 L Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft links | 472 931 436 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi 4200

| | | | | | |
|---|---|--|--|------------------------|------------------------|
|  | CT40 Klappe mit Antrieb, äussere Abmessungen 1935 x 580 mm (Kanalgrösse 1855 x 500 mm) | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | MS20 Segeltuchstutzen, äussere Abmessungen 1935 x 580 mm (Kanalgrösse 1895 x 540 mm) | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | KWin Vorwärmer elektrisch, 15.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | KWout Nachwärmer elektrisch, 15.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | BA+/- Externes Heiz- /Kühlregister (670 x 772 x 2015 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer (am Lüftungsgerät an- oder ab- gekoppelt erhältlich) | | | | |
| | BA 4r+ BA 4r- | Konfigurationsartikel Konfigurationsartikel | auf Anfrage auf Anfrage | 20 20 | E4 E4 |

Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 132)
Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127–130)

Grosslüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|


Zehnder ComfoAir Maxi 4700 bis 4680 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:

Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|
|  | Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi 4700 in Monoblockbauweise auf Grundrahmen inkl. Hauptschalter, 100 % Bypass modulierend, integrierte Zeitschaltuhr, inkl. Siphon, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 50 mm, Standardkanalanschluss (15 mm) 710 x 1560 mm | | | | |
| | Zehnder ComfoAir Maxi 4700 R Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft rechts | 472 931 111 | ab CHF 41 810.00 | 20 | E4 |
| | Zehnder ComfoAir Maxi 4700 L Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft links | 472 931 112 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi 4700

| | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------|------------------------|
|  | CT40 Klappe mit Antrieb, äussere Abmessungen 1560 x 710 mm (Kanalgrösse 1480 x 630 mm) | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | MS20 Segeltuchstutzen, äussere Abmessungen 1560 x 710 mm (Kanalgrösse 1520 x 670 mm) | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | KWin Vorwärmer elektrisch, 15.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | KWout Nachwärmer elektrisch, 15.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | BA+/- Externes Heiz- / Kühlregister (670 x 902 x 1640 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer (am Lüftungsgerät an- oder abgekoppelt erhältlich) | | | | |
| | BA 4r+ BA 4r- | Konfigurationsartikel Konfigurationsartikel | auf Anfrage auf Anfrage | 20 20 | E4 E4 |

Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 132)

Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127–130)

Grosslüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|


Zehnder ComfoAir Maxi 6300 bis 6040 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:

Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
|  | <p>Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi 6300 in Monoblockbauweise auf Grundrahmen inkl. Hauptschalter, 100 % Bypass modulierend, integrierte Zeitschaltuhr, inkl. Siphon, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 50 mm, Standardkanalanschluss (15 mm) 713 x 1938 mm</p> | | | | |
| | <p>Zehnder ComfoAir Maxi 6300 R Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft rechts</p> | 472 931 113 | ab CHF 45 450.00 | 20 | E4 |
| | <p>Zehnder ComfoAir Maxi 6300 L Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft links</p> | 472 931 114 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi 6300

| | | | | | |
|---|---|--|--|------------------------|------------------------|
|  | <p>CT40 Klappe mit Antrieb, äussere Abmessungen 1935 x 710 mm (Kanalgrösse 1855 x 630 mm)</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>MS20 Segeltuchstutzen, äussere Abmessungen 1935 x 710 mm (Kanalgrösse 1895 x 670 mm)</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>KWin Vorwärmer elektrisch, 22.5 kW</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | <p>KWout Nachwärmer elektrisch, 22.5 kW</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>BA+/- Externes Heiz- / Kühlregister (670 x 902 x 2015 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer (am Lüftungsgerät an- oder abgekoppelt erhältlich)</p> | | | | |
| | <p>BA 4r+ BA 4r-</p> | Konfigurationsartikel Konfigurationsartikel | auf Anfrage auf Anfrage | 20 20 | E4 E4 |

Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 132)

Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127–130)

Grosslüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|

Zehnder ComfoAir Maxi 7100 bis 6500 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:

Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|
|  | Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi 7100 in Monoblockbauweise auf Grundrahmen inkl. Hauptschalter, 100 % Bypass modulierend, integrierte Zeitschaltuhr, inkl. Siphon, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 50 mm, Standardkanalanschluss (15 mm) 713 x 2318 mm | | | | |
| | Zehnder ComfoAir Maxi 7100 R Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft rechts | 472 931 115 | ab CHF 48 580.00 | 20 | E4 |
| | Zehnder ComfoAir Maxi 7100 L Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft links | 472 931 116 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi 7100

| | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------|------------------------|
|  | CT40 Klappe mit Antrieb, äussere Abmessungen 2315 x 710 mm (Kanalgrösse 2235 x 630 mm) | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | MS20 Segeltuchstutzen, äussere Abmessungen 2315 x 710 mm (Kanalgrösse 2275 x 670 mm) | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | KWin Vorwärmer elektrisch, 22.5 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | KWout Nachwärmer elektrisch, 22.5 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | BA+/- Externes Heiz- / Kühlregister (670 x 902 x 2395 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer (am Lüftungsgerät an- oder abgekoppelt erhältlich) | | | | |
| | BA 4r+ BA 4r- | Konfigurationsartikel Konfigurationsartikel | auf Anfrage auf Anfrage | 20 20 | E4 E4 |

Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 132)

Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127–130)

Grosslüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|

Zehnder ComfoAir Maxi Top 950 bis 850 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:
Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|
|  | Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi Top 950 in Monoblockbauweise auf Grundrahmen inkl. Hauptschalter, 100 % Bypass modulierend, integrierte Zeitschaltuhr, inkl. Siphon, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 50 mm, Bundkragen Kanalanschlüsse DN 250 | | | | |
| | Zehnder ComfoAir Maxi Top 950 R Basismodell Stutzen oben, Zuluft rechts | 472 931 129 | ab CHF 18 920.00 | 20 | E4 |
| | Zehnder ComfoAir Maxi Top 950 L Basismodell Stutzen oben, Zuluft links | 472 931 130 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi Top 950

| | | | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|  | CT Klappe DN 250 mit Antrieb | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | MS Segeltuchstutzen DN 250 | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | KWin Vorwärmer elektrisch, 3.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | KWout Nachwärmer elektrisch, 3.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | BA+/- Externes Heiz- /Kühlregister (400 x 600 x 700 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer | | | | |
| | BA 4r+ | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | BA 4r- | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | GD Interne Schalldämmmatte 50 mm, geeignet für hohe Frequenzen | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 133) Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127–130) | | | | | |

Grosslüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|

Zehnder ComfoAir Maxi Top 1500 bis 1250 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:
Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|
|  | Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi Top 1500 in Monoblockbauweise auf Grundrahmen inkl. Hauptschalter, 100 % Bypass modulierend, integrierte Zeitschaltuhr, inkl. Siphon, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 50 mm, Bundkragen Kanalanschlüsse DN 315 | | | | |
| | Zehnder ComfoAir Maxi Top 1500 R Basismodell Stutzen oben, Zuluft rechts | 472 931 131 | ab CHF 21 310.00 | 20 | E4 |
| | Zehnder ComfoAir Maxi Top 1500 L Basismodell Stutzen oben, Zuluft links | 472 931 132 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi Top 1500

| | | | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|  | CT Klappe DN 315 mit Antrieb | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | MS Segeltuchstutzen DN 315 | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | KWin Vorwärmer elektrisch, 6.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | KWout Nachwärmer elektrisch, 6.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | BA+/- Externes Heiz-/Kühlregister (400 x 600 x 700 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | BA 4r+ BA 4r- | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | GD Interne Schalldämmmatte 50 mm, geeignet für hohe Frequenzen | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |

Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 133)
Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127–130)

Grosslüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|

Zehnder ComfoAir Maxi Top 1900 bis 1700 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:
Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|
|  | Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi Top 1900 in Monoblockbauweise auf Grundrahmen inkl. Hauptschalter, 100 % Bypass modulierend, integrierte Zeitschaltuhr, inkl. Siphon, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 50 mm, Bundkragen Kanalanschlüsse DN 315 | | | | |
| | Zehnder ComfoAir Maxi Top 1900 R Basismodell Stutzen oben, Zuluft rechts | 472 931 133 | ab CHF 22 070.00 | 20 | E4 |
| | Zehnder ComfoAir Maxi Top 1900 L Basismodell Stutzen oben, Zuluft links | 472 931 134 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi Top 1900

| | | | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|  | CT Klappe DN 315 mit Antrieb | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | MS Segeltuchstutzen DN 315 | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | KWin Vorwärmer elektrisch, 6.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | KWout Nachwärmer elektrisch, 6.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | BA+/- Externes Heiz- /Kühlregister (400 x 900 x 800 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer | | | | |
| | BA 4r+ | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | BA 4r- | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | GD Interne Schalldämmmatte 50 mm, geeignet für hohe Frequenzen | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 133) Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127–130) | | | | | |

Grosslüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeits- tagen | Material- preis- gruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

Zehnder ComfoAir Maxi Top 2550 bis 2300 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:

Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------|----|----|
| | Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi Top 2550 in Monoblockbauweise auf Grundrahmen inkl. Hauptschalter, 100 % Bypass modulierend, integrierte Zeitschaltuhr, inkl. Siphon, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 50 mm, Standardkanalanschluss (15 mm) 500 x 300 mm | | | | |
| | Zehnder ComfoAir Maxi Top 2550 R Basismodell Stutzen oben, Zuluft rechts | 472 931 135 | ab CHF 23 330.00 | 20 | E4 |
| | Zehnder ComfoAir Maxi Top 2550 L Basismodell Stutzen oben, Zuluft links | 472 931 136 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi Top 2550

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------|----|----|
| | CT40 Klappe mit Antrieb, äussere Abmessungen 540 x 340 mm (Kanalgrösse 460 x 260 mm) | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | MS20 Segeltuchstutzen, äussere Abmessungen 540 x 340 mm (Kanalgrösse 500 x 300 mm) | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | Runder Adapter IRS 540 x 340 mm, DN 400 | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | KWin Vorwärmer elektrisch, 9.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | KWout Nachwärmer elektrisch, 9.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | BA+/- Externes Heiz- / Kühlregister (400 x 900 x 800 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer | | | | |
| | BA 4r+ | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | BA 4r- | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | GD Interne Schalldämmmatte 50 mm, geeignet für hohe Frequenzen | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 133) Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127–130) | | | | | |

Grosslüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|


Zehnder ComfoAir Maxi Top 2850 bis 2950 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:

Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|--|-------------|---------------------|----|----|
|  | <p>Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi Top 2850 in Monoblockbauweise auf Grundrahmen inkl. Hauptschalter, 100 % Bypass modulierend, integrierte Zeitschaltuhr, inkl. Siphon, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 50 mm, Standardkanalanschluss (15 mm) 600 x 300 mm</p> | | | | |
| | <p>Zehnder ComfoAir Maxi Top 2850 R Basismodell Stutzen oben, Zuluft rechts</p> | 472 931 137 | ab CHF 25 680.00 | 20 | E4 |
| | <p>Zehnder ComfoAir Maxi Top 2850 L Basismodell Stutzen oben, Zuluft links</p> | 472 931 138 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi Top 2850

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------|----|----|
|  | <p>CT40 Klappe mit Antrieb, äussere Abmessungen 640 x 340 mm (Kanalgrösse 560 x 260 mm)</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>MS20 Segeltuchstutzen, äussere Abmessungen 640 x 340 mm (Kanalgrösse 600 x 300 mm)</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>Runder Adapter IRS 640 x 340 mm, DN 400</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>KWin Vorwärmer elektrisch, 9.0 kW</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | <p>KWout Nachwärmer elektrisch, 9.0 kW</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>BA+/- Externes Heiz- / Kühlregister (500 x 1000 x 800 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer</p> | | | | |
| | <p>BA 4r+</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | <p>BA 4r-</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>GD Interne Schalldämmmatte 50 mm, geeignet für hohe Frequenzen</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| <p>Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 133) Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127–130)</p> | | | | | |

Grosslüftungsgeräte


| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|

Zehnder ComfoAir Maxi Top 3700 bis 3700 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:
Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
|  | Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi Top 3700¹⁾ in Monoblockbauweise auf Grundrahmen inkl. Hauptschalter, 100 % Bypass modulierend, integrierte Zeitschaltuhr, inkl. Siphon, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 50 mm, Standardkanalanschluss (15 mm) 800 x 300 mm | | | | |
| | Zehnder ComfoAir Maxi Top 3700 R¹⁾ Basismodell Stutzen oben, Zuluft rechts | 472 931 127 | ab CHF 31 180.00 | 20 | E4 |
| | Zehnder ComfoAir Maxi Top 3700 L¹⁾ Basismodell Stutzen oben, Zuluft links | 472 931 128 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi Top 3700

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------|----|----|
|  | CT40 Klappe mit Antrieb, äussere Abmessungen 840 x 340 mm (Kanalgrösse 760 x 260 mm) | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | MS20 Segeltuchstutzen, äussere Abmessungen 840 x 340 mm (Kanalgrösse 800 x 300 mm) | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | Runder Adapter IRS 840 x 340 mm, DN 400 | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | KWin Vorwärmer elektrisch, 12.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | KWout Nachwärmer elektrisch, 12.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | BA+/- Externes Heiz- / Kühlregister (500 x 1000 x 800 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer | | | | |
| | BA 4r+ | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | BA 4r- | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | GD Interne Schalldämmmatte 50 mm, geeignet für hohe Frequenzen | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 133) Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127 – 130) | | | | | |

¹⁾ Gerät hat Ventilatoren mit Kunststofflaufrädern

Grosslüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|

Zehnder ComfoAir Maxi Flat 550 bis 550 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:

Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|
|  | Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi Flat 550¹⁾ für Deckenmontage inkl. Hauptschalter, integrierte Zeitschaltuhr, zentrale Anschlussbox, 100 % Bypass modulierend, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 30 mm, Bundkragen Kanalanschlüsse DN 200 | | | | |
| | Zehnder ComfoAir Maxi Flat 550 R¹⁾ Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft hinten rechts | 472 931 033 | ab CHF 10 690.00 | 20 | E4 |
| | Zehnder ComfoAir Maxi Flat 550 L¹⁾ Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft vorne links | 472 931 034 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi Flat 550

| | | | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|  | CT Klappe DN 200 mit Antrieb | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | MS Segeltuchstutzen DN 200 | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | KWin Vorwärmer elektrisch, 3.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | KWout Nachwärmer elektrisch, 3.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | BA+/- Externes Heiz- /Kühlregister (320 x 600 x 400 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer, Bundkragen Kanalanschlüsse DN 250 | | | | |
| | BA 2r+ | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | BA 4r+ | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | BA 4r- | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | Kondensatpumpe Leistung 12 Liter pro h, IP68 | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 134) Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127–130) | | | | | |

¹⁾ Gerät hat Ventilatoren mit Kunststofflaufrädern

Grosslüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|

Zehnder ComfoAir Maxi Flat 650 bis 630 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:

Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
|  | Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi Flat 650¹⁾ für Deckenmontage inkl. Hauptschalter, integrierte Zeitschaltuhr, zentrale Anschlussbox, 100 % Bypass modulierend, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 30 mm, Bundkragen Kanalanschlüsse DN 250 | | | | |
| | Zehnder ComfoAir Maxi Flat 650 R¹⁾ Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft hinten rechts | 472 931 035 | ab CHF 11 650.00 | 20 | E4 |
| | Zehnder ComfoAir Maxi Flat 650 L¹⁾ Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft vorne links | 472 931 036 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi Flat 650

| | | | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|  | CT Klappe DN 250 mit Antrieb | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | MS Segeltuchstutzen DN 250 | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | KWIn Vorwärmer elektrisch, 3.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | KWout Nachwärmer elektrisch, 3.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | BA+/- Externes Heiz- / Kühlregister (320 x 600 x 400 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer, Bundkragen Kanalanschlüsse DN 250 | | | | |
| | BA 2r+ | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | BA 4r+ | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | BA 4r- | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | Kondensatpumpe Leistung 12 Liter pro h, IP68 | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |

Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 134)

Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127 – 130)

¹⁾ Gerät hat Ventilatoren mit Kunststofflaufrädern

Grosslüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|

Zehnder ComfoAir Maxi Flat 1050 bis 1000 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:

Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|---|--|--|------------------------|------------------------|
|  | Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi Flat 1050 für Deckenmontage inkl. Hauptschalter, integrierte Zeitschaltuhr, zentrale Anschlussbox, 100 % Bypass modulierend, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 30 mm, Bundkragen Kanalanschlüsse DN 315 | | | | |
| | Zehnder ComfoAir Maxi Flat 1050 R Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft hinten rechts | 472 931 053 | ab CHF 16510.00 | 20 | E4 |
| | Zehnder ComfoAir Maxi Flat 1050 L Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft vorne links | 472 931 054 | | | |
| Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi Flat 1050 | | | | | |
|  | CT Klappe DN 315 mit Antrieb | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | MS Segeltuchstutzen DN 315 | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | KWin Vorwärmer elektrisch, 4.5 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | KWout Nachwärmer elektrisch, 4.5 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | BA+/- Externes Heiz- /Kühlregister (400 x 600 x 700 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer, Bundkragen Kanalanschlüsse DN 250 | | | | |
| | BA 2r+ | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | BA 4r+ BA 4r- | Konfigurationsartikel Konfigurationsartikel | auf Anfrage auf Anfrage | 20 20 | E4 E4 |
|  | Kondensatpumpe Leistung 12 Liter pro h, IP68 | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 134) Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127–130) | | | | | |

Grosslüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeits- tagen | Material- preis- gruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

Zehnder ComfoAir Maxi Flat 1450 bis 1300 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:
Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
|  | Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi Flat 1450 für Deckenmontage inkl. Hauptschalter, integrierte Zeitschaltuhr, zen- trale Anschlussbox, 100 % Bypass modulierend, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 30 mm, Bundkragen Kanalanschlüsse DN 315 | | | | |
| | Zehnder ComfoAir Maxi Flat 1450 R Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft hinten rechts | 472 931 055 | ab CHF 17 890.00 | 20 | E4 |
| | Zehnder ComfoAir Maxi Flat 1450 L Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft vorne links | 472 931 056 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi Flat 1450

| | | | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|  | CT Klappe DN 315 mit Antrieb | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | MS Segeltuchstutzen DN 315 | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | KWIn Vorwärmer elektrisch, 6.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | KWout Nachwärmer elektrisch, 6.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | BA+/- Externes Heiz- /Kühlregister (400 x 600 x 700 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer, Bundkragen Kanalanschlüsse DN 250 | | | | |
| | BA 2r+ | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | BA 4r+ | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | BA 4r- | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | Kondensatpumpe Leistung 12 Liter pro h, IP68 | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |

Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 134)
Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127 – 130)

Grosslüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|

Zehnder ComfoAir Maxi Flat 1850 bis 1780 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:

Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
|  | <p>Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi Flat 1850 für Deckenmontage inkl. Hauptschalter, integrierte Zeitschaltuhr, zentrale Anschlussbox, 100 % Bypass modulierend, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 30 mm Kanalanschlüsse ZUL / FOL 400 x 300 mm Kanalanschlüsse FOL / AUL 800 x 300 mm</p> | | | | |
| | <p>Zehnder ComfoAir Maxi Flat 1850 R Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft hinten rechts</p> | 472 931 057 | ab CHF 20 330.00 | 20 | E4 |
| | <p>Zehnder ComfoAir Maxi Flat 1850 L Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft vorne links</p> | 472 931 058 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi Flat 1850

| | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <p>CT40 Klappe mit Antrieb, äussere Abmessungen ZUL / FOL 440 x 340 mm (Kanalgrösse 360 x 260 mm) äussere Abmessungen FOL / AUL 840 x 340 mm (Kanalgrösse 760 x 260 mm)</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>MS30 Segeltuchstutzen, äussere Abmessungen ZUL / FOL 440 x 340 mm (Kanalgrösse 380 x 280 mm) äussere Abmessungen FOL / AUL 840 x 340 mm (Kanalgrösse 780 x 280 mm)</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>Runder Adapter IRS 400 x 300 mm, DN 315 800 x 300 mm, DN 315</p> | Konfigurationsartikel Konfigurationsartikel | auf Anfrage auf Anfrage | 20 20 | E4 E4 |
|  | <p>KWin Vorwärmer elektrisch, 6.0 kW</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>KWout Nachwärmer elektrisch, 6.0 kW</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>BA+/- Externes Heiz-/Kühlregister (400 x 900 x 800 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/ KW und Mischer, Kanalanschluss 655 x 250 mm</p> | Konfigurationsartikel Konfigurationsartikel Konfigurationsartikel | auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage | 20 20 20 | E4 E4 E4 |
|  | <p>Kondensatpumpe Leistung 12 Liter pro h, IP68</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | <p>Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 134) Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127–130)</p> | | | | |

Grosslüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|

Zehnder ComfoAir Maxi Flat 2200 bis 2150 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:
Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|
|  | Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi Flat 2200 für Deckenmontage inkl. Hauptschalter, integrierte Zeitschaltuhr, zentrale Anschlussbox, 100 % Bypass modulierend, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 30 mm Kanalanschlüsse ZUL / FOL 500 x 400 mm Kanalanschlüsse FOL / AUL 800 x 400 mm | | | | |
| | Zehnder ComfoAir Maxi Flat 2200 R Basismodell Stützen seitlich, Zuluft hinten rechts | 472 931 059 | ab CHF 24 220.00 | 20 | E4 |
| | Zehnder ComfoAir Maxi Flat 2200 L Basismodell Stützen seitlich, Zuluft vorne links | 472 931 060 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi Flat 2200

| | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------|------------------------|
|  | CT40 Klappe mit Antrieb, äussere Abmessungen ZUL / FOL 540 x 440 mm (Kanalgrösse 460 x 360 mm) äussere Abmessungen FOL / AUL 840 x 440 mm (Kanalgrösse 760 x 360 mm) | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | MS30 Segeltuchstützen, äussere Abmessungen ZUL / FOL 540 x 440 mm (Kanalgrösse 480 x 380 mm) äussere Abmessungen FOL / AUL 840 x 440 mm (Kanalgrösse 780 x 380 mm) | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | Runder Adapter IRS 500 x 400 mm, DN 400 800 x 400 mm, DN 400 | Konfigurationsartikel Konfigurationsartikel | auf Anfrage auf Anfrage | 20 20 | E4 E4 |
|  | KWin Vorwärmer elektrisch, 9.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | KWout Nachwärmer elektrisch, 9.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | BA+/- Externes Heiz- / Kühlregister (400 x 900 x 800 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer, Kanalanschluss 655 x 250 mm | | | | |
| | BA 2r+ | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | BA 4r+ | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | BA 4r- | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | Kondensatpumpe Leistung 12 Liter pro h, IP68 | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |

Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 134)
Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127 – 130)

Grosslüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|

Zehnder ComfoAir Maxi Flat 2600 bis 2550 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:

Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
|  | <p>Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi Flat 2600 für Deckenmontage inkl. Hauptschalter, integrierte Zeitschaltuhr, zentrale Anschlussbox, 100 % Bypass modulierend, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 30 mm Kanalanschlüsse ZUL / FOL 500 x 400 mm Kanalanschlüsse FOL / AUL 800 x 400 mm</p> | | | | |
| | <p>Zehnder ComfoAir Maxi Flat 2600 R Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft hinten rechts</p> | 472 931 061 | ab CHF 24 630.00 | 20 | E4 |
| | <p>Zehnder ComfoAir Maxi Flat 2600 L Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft vorne links</p> | 472 931 062 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi Flat 2600

| | | | | | |
|---|---|--|--|------------------------|------------------------|
|  | <p>CT40 Klappe mit Antrieb, äussere Abmessungen ZUL / FOL 540 x 440 mm (Kanalgrösse 460 x 360 mm) äussere Abmessungen FOL / AUL 840 x 440 mm (Kanalgrösse 760 x 360 mm)</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>MS30 Segeltuchstutzen, äussere Abmessungen ZUL / FOL 540 x 440 mm (Kanalgrösse 480 x 380 mm) äussere Abmessungen FOL / AUL 840 x 440 mm (Kanalgrösse 780 x 380 mm)</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>Runder Adapter IRS 500 x 400 mm, DN 400 800 x 400 mm, DN 400</p> | Konfigurationsartikel Konfigurationsartikel | auf Anfrage auf Anfrage | 20 20 | E4 E4 |
|  | <p>KWin Vorwärmer elektrisch, 9,0 kW</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>KWout Nachwärmer elektrisch, 9,0 kW</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>BA+/- Externes Heiz-/Kühlregister (400 x 900 x 800 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/ KW und Mischer, Kanalanschluss 655 x 250 mm</p> | Konfigurationsartikel Konfigurationsartikel Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | <p>BA 2r+</p> | | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | <p>BA 4r+ BA 4r-</p> | | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | <p>Kondensatpumpe Leistung 12 Liter pro h, IP68</p> | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | <p>Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 134) Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127–130)</p> | | | | |

Grosslüftungsgeräte


| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|

Zehnder ComfoAir Maxi Flat 2900 bis 2850 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:
Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
|  | Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi Flat 2900 für Deckenmontage inkl. Hauptschalter, integrierte Zeitschaltuhr, zentrale Anschlussbox, 100 % Bypass modulierend, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 30 mm Kanalanschlüsse ZUL / FOL 500 x 400 mm Kanalanschlüsse FOL / AUL 1000 x 400 mm | | | | |
| | Zehnder ComfoAir Maxi Flat 2900 R Basismodell Stützen seitlich, Zuluft hinten rechts | 472 931 063 | ab CHF 26 670.00 | 20 | E4 |
| | Zehnder ComfoAir Maxi Flat 2900 L Basismodell Stützen seitlich, Zuluft vorne links | 472 931 064 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi Flat 2900

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|----------|----------|
|  | CT40 Klappe mit Antrieb, äussere Abmessungen ZUL / FOL 540 x 440 mm (Kanalgrösse 460 x 360 mm) äussere Abmessungen FOL / AUL 1040 x 440 mm (Kanalgrösse 960 x 360 mm) | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | MS30 Segeltuchstützen, äussere Abmessungen ZUL / FOL 540 x 440 mm (Kanalgrösse 480 x 380 mm) äussere Abmessungen FOL / AUL 1040 x 440 mm (Kanalgrösse 980 x 380 mm) | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | Runder Adapter IRS 500 x 400 mm, DN 400 1000 x 400 mm, DN 400 | Konfigurationsartikel Konfigurationsartikel | auf Anfrage auf Anfrage | 20 20 | E4 E4 |
|  | KWin Vorwärmer elektrisch, 9.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | KWout Nachwärmer elektrisch, 9.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | BA+/- Externes Heiz- / Kühlregister (500 x 1000 x 800 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer, Kanalanschluss 755 x 350 mm | | | | |
| | BA 2r+ | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | BA 4r+ BA 4r- | Konfigurationsartikel Konfigurationsartikel | auf Anfrage auf Anfrage | 20 20 | E4 E4 |
|  | Kondensatpumpe Leistung 12 Liter pro h, IP68 | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |

Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 134)
Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127 – 130)

Grosslüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|

Zehnder ComfoAir Maxi Flat 3300 bis 3300 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:

Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
|  | Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi Flat 3300 für Deckenmontage inkl. Hauptschalter, integrierte Zeitschaltuhr, zentrale Anschlussbox, 100 % Bypass modulierend, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 30 mm Kanalanschlüsse ZUL / FOL 700 x 500 mm Kanalanschlüsse FOL / AUL 700 x 500 mm | | | | |
| | Zehnder ComfoAir Maxi Flat 3300 R Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft hinten rechts | 472 931 065 | ab CHF 29 770.00 | 20 | E4 |
| | Zehnder ComfoAir Maxi Flat 3300 L Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft vorne links | 472 931 066 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi Flat 3300

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|----------|----------|
|  | CT40 Klappe mit Antrieb, äussere Abmessungen 740 x 540 mm (Kanalgrösse 660 x 460 mm) | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | MS30 Segeltuchstutzen, äussere Abmessungen 840 x 640 mm (Kanalgrösse 780 x 580 mm) | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | Runder Adapter IRS 700 x 500 mm, DN 500 | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | KWin Vorwärmer elektrisch, 12.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | KWout Nachwärmer elektrisch, 12.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | Nvr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | BA+/- Externes Heiz-/Kühlregister (605 x 1140 x 800 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer, Kanalanschluss 700 x 500 mm | | | | |
| | BA 2r+ | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | BA 4r+ BA 4r- | Konfigurationsartikel Konfigurationsartikel | auf Anfrage auf Anfrage | 20 20 | E4 E4 |
|  | Kondensatpumpe Leistung 12 Liter pro h, IP68 | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |

Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 134)
Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127–130)

Grosslüftungsgeräte

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|

Zehnder ComfoAir Maxi Flat 3700 bis 3720 m³/h bei 200 Pa ext. Druckverlust

Bemerkung:
Zur genauen Bestimmung der Geräte (Leistungen und mögliche Zubehörteile) konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|
|  | Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Maxi Flat 3700 für Deckenmontage inkl. Hauptschalter, integrierte Zeitschaltuhr, zentrale Anschlussbox, 100 % Bypass modulierend, ohne Bedieneinheit. Gehäusedämmung 30 mm Kanalanschlüsse ZUL / FOL 700 x 500 mm Kanalanschlüsse FOL / AUL 700 x 500 mm | | | | |
| | Zehnder ComfoAir Maxi Flat 3700 R Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft hinten rechts | 472 931 067 | ab CHF 31 710.00 | 20 | E4 |
| | Zehnder ComfoAir Maxi Flat 3700 L Basismodell Stutzen seitlich, Zuluft vorne links | 472 931 068 | | | |

Zubehör zu Zehnder ComfoAir Maxi Flat 3700

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------|----|----|
|  | CT40 Klappe mit Antrieb, äussere Abmessungen 740 x 540 mm (Kanalgrösse 660 x 460 mm) | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | MS30 Segeltuchstutzen, äussere Abmessungen 840 x 640 mm (Kanalgrösse 780 x 580 mm) | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | Runder Adapter IRS 700 x 500 mm, DN 500 | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | KWin Vorwärmer elektrisch, 12.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | KWout Nachwärmer elektrisch, 12.0 kW | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | NVr Nachheizregister Warmwasser, inkl. 3 Wege-Ventil (Mischer) elektrisch verdrahtet, intern hydraulisch angebunden und Rohrleitungen (Panzerschlauch) durch die Gehäusewand geführt | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | BA +/- Externes Heiz- / Kühlregister (605 x 1140 x 800 mm) inkl. Kit SAT TAC5 BA/KW und Mischer, Kanalanschluss 700 x 500 mm | | | | |
| | BA 2r+ | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | BA 4r+ | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
| | BA 4r- | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | Kondensatpumpe Leistung 12 Liter pro h, IP68 | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |

Ersatzfilter zum Gerät (siehe Register «Filter», Seite 134)
Regler, Brandschutzklappenschränke, Sensoren (siehe Register «Steuerung und Regelung», Seiten 127 – 130)

Steuerungen / Regelungen

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|---------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|

Zubehör und Regelungen zu Zehnder ComfoAir Maxi

Bemerkung: Für die Preisbestimmung und weitere Optionen konfigurieren wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Notwendiges Zubehör

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------|----|----|
|  | HMI TACTouch Fernbedienung mit Touchscreen 4.3", Kabel HMI TACTouch ist für den Betrieb der Zehnder ComfoAir Maxi-Geräte erforderlich | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | SAT3 MODUL Statusüberwachung Lüfter AN / Alarm dPA SAT3 MODUL ist für den Betrieb der Zehnder ComfoAir Maxi-Geräte erforderlich | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |


Optionales Zubehör




| | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------|----|----|
|  | MODBUS-RTU-Netzwerk MODUL Direkte Kommunikation mit der Gebäudetechnik | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | SAT TAC5 BA/KW MODUL Platine für die Regelung von 2 externen Wärmetauschern (Wasser, Heizen und/oder Kühlen, 0-10 V) Set beinhaltet SAT TAC5 BA / KW, 3 Temperaturfühler, 1 Fühlerhalter und Clip | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | SAT KNX MODUL | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |
|  | SAT ETHERNET (TCP/IP) MODUL Konfiguration und Visualisierung über Website | Konfigurationsartikel | auf Anfrage | 20 | E4 |

| Steuerungen / Regelungen | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreis-gruppe |
| Brandschutzklappenschrank Zehnder ComfoFireblock | | | | | |
|  | Zehnder ComfoFireblock 2-THC THC® Schaltkasten für 2 BSK | 658 800 010 | 2 520.00 | 14 | JE |
| | Zehnder ComfoFireblock 3-THC THC® Schaltkasten für 3 BSK | 658 800 011 | 2 770.00 | 14 | JE |
| | Zehnder ComfoFireblock 4-THC THC® Schaltkasten für 4 BSK jeweils mit THC24-B Modulen, Stahl-Schaltkasten IP20 mit Sichtdeckel Dimensionen: 300 x 300 x 120 mm (B x H x T) passend zu Zehnder ComfoAir XL-A und Zehnder ComfoAir Maxi-Lüftungsgeräten | 658 800 012 | 3 020.00 | 7 | JE |
| | Zehnder ComfoFireblock 5-THC THC® Schaltkasten für 5 BSK | 658 800 013 | 4 150.00 | 14 | JE |
| | Zehnder ComfoFireblock 6-THC THC® Schaltkasten für 6 BSK | 658 800 014 | 4 400.00 | 14 | JE |
|  | Zehnder ComfoFireblock 7-THC THC® Schaltkasten für 7 BSK | 658 800 015 | 4 650.00 | 14 | JE |
| | Zehnder ComfoFireblock 8-THC THC® Schaltkasten für 8 BSK jeweils mit THC24-B Modulen, Stahl-Schaltkasten IP20 mit Sichtdeckel Dimensionen: 400 x 300 x 120 mm (B x H x T) passend zu Zehnder ComfoAir XL-A und Zehnder ComfoAir Maxi-Lüftungsgeräten | 658 800 016 | 4 880.00 | 7 | JE |
| | Zehnder ComfoFireblock 16-SLC SLC® Schaltkasten für bis zu 16 BSK mit SLC24-16B Modul, Stahl-Schaltkasten IP20 mit Sichtdeckel Dimensionen: 500 x 300 x 120 mm (B x H x T) passend zu Zehnder ComfoAir XL-A und Zehnder ComfoAir Maxi-Lüftungsgeräten | 658 800 017 | 5 420.00 | 7 | JE |


| Steuerungen / Regelungen | | | | | |
|---|--|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Rauchmelder | | | | | |
|  | Rauchmelder RMK24V Kanaleinbau, exkl. Venturirohr, 24V Hinweis: kein zusätzlicher Trafo benötigt in Verbindung mit Zehnder ComfoAir XL-A | 655 001 316 | 736.00 | 15 | JE |
|  | Montagehalterung für Rundrohr zu RMK24V | 655 001 319 | 80.00 | 15 | JE |
|  | Wetterfestes Gehäuse zu RMK24V | 655 001 317 | 420.00 | 15 | JE |
|  | Venturirohr 0.6 m zu RMK24V | 655 001 320 | 70.20 | 15 | JE |
|  | Venturirohr 1.5 m zu RMK24V | 655 001 318 | 119.00 | 15 | JE |
| Zubehör zu Wasser-Heiz-/Kühlregister | | | | | |
|  | 3-Weg-Ventil VXP45.10-1.0 | 652 170 | 259.00 | 20 | JE |
| | 3-Weg-Ventil VXP45.10-1.6 | 652 172 | 259.00 | 20 | JE |
| | 3-Weg-Ventil VXP45.15-2.5 | 652 173 | 207.00 | 20 | JE |
| | Ventilantrieb SSB81.1 , zu 3-Weg-Ventil (AC24V, 3Pkt, HS) | 652 176 | 517.00 | 20 | JE |
| | Ventilantrieb SSB61 , zu 3-Weg-Ventil (ACDC24V, 0-10V) für Zehnder ComfoAir XL und Zehnder ComfoAir Maxi | 652 175 | 517.00 | 20 | JE |

| Steuerungen / Regelungen | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreis-gruppe |
| Zubehör | | | | | |
|  | Differenzdruckfühler für Luft QBM2030-5 (zu verwenden in Verbindung mit Wohnungslüftungsboxen Zehnder ComfoVar, für Zehnder ComfoAir XL-A 1x für Abluftkanal und 1x für Zuluftkanal) | 660 000 095 | 625.00 | 1 | JE |
|  | CO₂-Kanalfühler 0-10V 24V AC /DC Hinweis: kein zusätzlicher Trafo benötigt in Verbindung mit Zehnder ComfoAir XL-A | 655 001 314 | 751.00 | 15 | JE |
|  | Feuchte-Kanalfühler 0-10V 24V AC /DC Hinweis: kein zusätzlicher Trafo benötigt in Verbindung mit Zehnder ComfoAir XL-A | 655 001 315 | 374.00 | 15 | JE |
|  | Zehnder Raum-CO₂-Sensor 67, UP, 12V 0-10 V für Zehnder ComfoAir 200, ComfoAir SL 330, ComfoAir 350/550, ComfoAir Q 350/450/600, Zehnder ComfoAir XL und Zehnder ComfoAir Maxi Farbe RAL 9010 | 655 000 850 | 411.00 | 1 | JC |
|  | Zehnder Raum-CO₂-Sensor 67, AP, 12V 0-10 V für Zehnder ComfoAir 200, ComfoAir SL 330, ComfoAir 350/550, ComfoAir Q 350/450/600, Zehnder ComfoAir XL und Zehnder ComfoAir Maxi Farbe RAL 9010 | 655 000 855 | 435.00 | 1 | JC |
|  | 12 V UP-Netzteil für die Anbindung mit Raum-CO ₂ -Sensor | 528 007 260 | 154.00 | 1 | JU |
|  | CO₂-Maximalwertmodul 6x 0-10 V Maximalwertbildung mit 6 Eingängen 0-10 V | 528 007 270 | 159.00 | 1 | JU |

| Geräte-Ersatzfilter | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Zehnder ComfoAir XL und Zehnder ComfoAir XL-A bis 6000 m³/h | | | | | |
|  | Kassettenfilter Set (PF) G4/ISO Coarse ≥ 65 % + F7/ISO ePM1 ≥ 50 % für Zehnder ComfoAir XL(-A) 800 Set-Inhalt 1 Paar | 400 100 070 | 168.00 | 1-2 | J4 |
| | Kassettenfilter Set (PF) G4/ISO Coarse ≥ 65 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % für Zehnder ComfoAir XL(-A) 1500 Set-Inhalt 4-teilig | 400 100 071 | 285.00 | 1-2 | J4 |
| | Kassettenfilter Set (PF) G4/ISO Coarse ≥ 65 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % für Zehnder ComfoAir XL(-A) 2200 Set-Inhalt 1 Paar | 400 100 072 | 223.00 | 1-2 | J4 |
| | Kassettenfilter Set (PF) G4/ISO Coarse ≥ 65 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % für Zehnder ComfoAir XL(-A) 3300 Set-Inhalt 4-teilig | 400 100 073 | 398.00 | 1-2 | J4 |
| | Kassettenfilter Set (PF) G4/ISO Coarse ≥ 65 % + F7/ISO ePM1 ≥ 50 % für Zehnder ComfoAir XL(-A) 4400 Set-Inhalt 4-teilig | 400 100 074 | 422.00 | 1-2 | J4 |
| | Kassettenfilter Set (PF) G4/ISO Coarse ≥ 65 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % für Zehnder ComfoAir XL(-A) 6000 Set-Inhalt 6-teilig | 400 100 075 | 600.00 | 5 | J4 |
|  | Taschenfilter Set (BF) G4/ISO Coarse ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 50 % für Zehnder ComfoAir XL(-A) 800 Set-Inhalt 1 Paar | 400 100 100 | 232.00 | 1-2 | J4 |
| | Taschenfilter Set (BF) G4/ISO Coarse ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 50 % für Zehnder ComfoAir XL(-A) 1500 Set-Inhalt 4-teilig | 400 100 101 | 361.00 | 1-2 | J4 |
| | Taschenfilter Set (BF) G4/ISO Coarse ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 50 % für Zehnder ComfoAir XL(-A) 2200 Set-Inhalt 1 Paar | 400 100 102 | 258.00 | 1-2 | J4 |
| | Taschenfilter Set (BF) G4/ISO Coarse ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 50 % für Zehnder ComfoAir XL(-A) 3300 Set-Inhalt 4-teilig | 400 100 103 | 424.00 | 5 | J4 |
| | Taschenfilter Set (BF) G4/ISO Coarse ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 50 % für Zehnder ComfoAir XL(-A) 4400 Set-Inhalt 4-teilig | 400 100 104 | 465.00 | 5 | J4 |
| | Taschenfilter Set (BF) G4/ISO Coarse ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 50 % für Zehnder ComfoAir XL(-A) 6000 Set-Inhalt 6-teilig | 400 100 105 | 647.00 | 5 | J4 |


| Geräte-Ersatzfilter | | | | | |
|---|--|-------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreis-gruppe |
| Zehnder ComfoAir Maxi 800 bis 7100 | | | | | |
|  | Filterset für Zehnder ComfoAir Maxi 800 / 1050 / 1350 / 1650 1x Abluft G4/ISO ePM10 ≥ 50 %, 490 x 517 x 360 mm 1x Zuluft F7/ISO ePM1 ≥ 70 %, 490 x 517 x 380 mm Set-Inhalt 1 Paar | 472 931 388 | 248.00 | 5 | J4 |
| | Filterset für Zehnder ComfoAir Maxi 1850 1x Abluft G4/ISO ePM10 ≥ 50 %, 592 x 592 x 360 mm 1x Zuluft F7/ISO ePM1 ≥ 70 %, 592 x 592 x 380 mm Set-Inhalt 1 Paar | 472 931 392 | 211.00 | 5 | J4 |
| | Filterset für Zehnder ComfoAir Maxi 2300 / 2500 / 3000 1x Abluft G4/ISO ePM10 ≥ 50 %, 892 x 592 x 360 mm 1x Zuluft F7/ISO ePM1 ≥ 70 %, 892 x 592 x 380 mm Set-Inhalt 1 Paar | 472 931 393 | 306.00 | 5 | J4 |
|  | Filterset für Zehnder ComfoAir Maxi 3200 2x Abluft G4/ISO ePM10 ≥ 50 %, 592 x 592 x 360 mm 2x Zuluft F7/ISO ePM1 ≥ 70 %, 592 x 592 x 380 mm Set-Inhalt 4-teilig | 472 931 396 | 356.00 | 5 | J4 |
| | Filterset für Zehnder ComfoAir Maxi 4200 2x Abluft G4/ISO ePM10 ≥ 50 %, 892 x 592 x 360 mm 2x Zuluft F7/ISO ePM1 ≥ 70 %, 892 x 592 x 380 mm Set-Inhalt 4-teilig | 400 100 155 | 561.00 | 5 | J4 |
| | Filterset für Zehnder ComfoAir Maxi 4700 2x Abluft G4/ISO ePM10 ≥ 50 %, 592 x 692 x 360 mm 2x Zuluft F7/ISO ePM1 ≥ 70 %, 592 x 692 x 380 mm Set-Inhalt 4-teilig | 472 931 397 | 752.00 | 5 | J4 |
|  | Filterset für Zehnder ComfoAir Maxi 6300 2x Abluft G4/ISO ePM10 ≥ 50 %, 592 x 692 x 360 mm 1x Abluft G4/ISO ePM10 ≥ 50 %, 340 x 692 x 360 mm 2x Zuluft F7/ISO ePM1 ≥ 70 %, 592 x 692 x 380 mm 1x Zuluft F7/ISO ePM1 ≥ 70 %, 340 x 692 x 360 mm Set-Inhalt 6-teilig | 472 931 398 | 952.00 | 5 | J4 |
| | Filterset für Zehnder ComfoAir Maxi 7100 3x Abluft G4/ISO ePM10 ≥ 50 %, 592 x 692 x 360 mm 3x Zuluft F7/ISO ePM1 ≥ 70 %, 592 x 692 x 380 mm Set-Inhalt 4-teilig | 472 931 399 | 1060.00 | 5 | J4 |

| Geräte-Ersatzfilter | | | | | |
|--|--|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Zehnder ComfoAir Top 950 bis 3700 | | | | | |
|  | Filterset für Zehnder ComfoAir Maxi Top 950 1x Abluft G4/ISO ePM10 $\geq 50\%$, 400 x 380 x 50 mm 1x Zuluft F7/ISO ePM1 $\geq 60\%$, 400 x 380 x 100 mm Set-Inhalt 1 Paar | 472 931 400 | 252.00 | 5 | J4 |
| | Filterset für Zehnder ComfoAir Maxi Top 1500 1x Abluft G4/ISO ePM10 $\geq 50\%$, 510 x 400 x 50 mm 1x Zuluft F7/ISO ePM1 $\geq 60\%$, 510 x 400 x 100 mm Set-Inhalt 1 Paar | 472 931 401 | 327.00 | 5 | J4 |
| | Filterset für Zehnder ComfoAir Maxi Top 1900 1x Abluft G4/ISO ePM10 $\geq 50\%$, 600 x 510 x 50 mm 1x Zuluft F7/ISO ePM1 $\geq 60\%$, 600 x 510 x 50 mm Set-Inhalt 1 Paar | 472 931 402 | 317.00 | 5 | J4 |
|  | Filterset für Zehnder ComfoAir Maxi Top 2550 2x Abluft G4/ISO ePM10 $\geq 50\%$, 510 x 400 x 50 mm 2x Zuluft F7/ISO ePM1 $\geq 60\%$, 510 x 400 x 100 mm Set-Inhalt 4-teilig | 472 931 403 | 474.00 | 5 | J4 |
| | Filterset für Zehnder ComfoAir Maxi Top 2850 1x Abluft G4/ISO ePM10 $\geq 50\%$, 510 x 400 x 50 mm 1x Abluft G4/ISO ePM10 $\geq 50\%$, 510 x 600 x 50 mm 1x Zuluft F7/ISO ePM1 $\geq 60\%$, 510 x 400 x 100 mm 1x Zuluft F7/ISO ePM1 $\geq 60\%$, 510 x 600 x 100 mm Set-Inhalt 4-teilig | 472 931 404 | 531.00 | 5 | J4 |
| | Filterset für Zehnder ComfoAir Maxi Top 3700 2x Abluft G4/ISO ePM10 $\geq 50\%$, 510 x 600 x 50 mm 2x Zuluft F7/ISO ePM1 $\geq 60\%$, 510 x 600 x 50 mm Set-Inhalt 4-teilig | 472 931 405 | 590.00 | 5 | J4 |

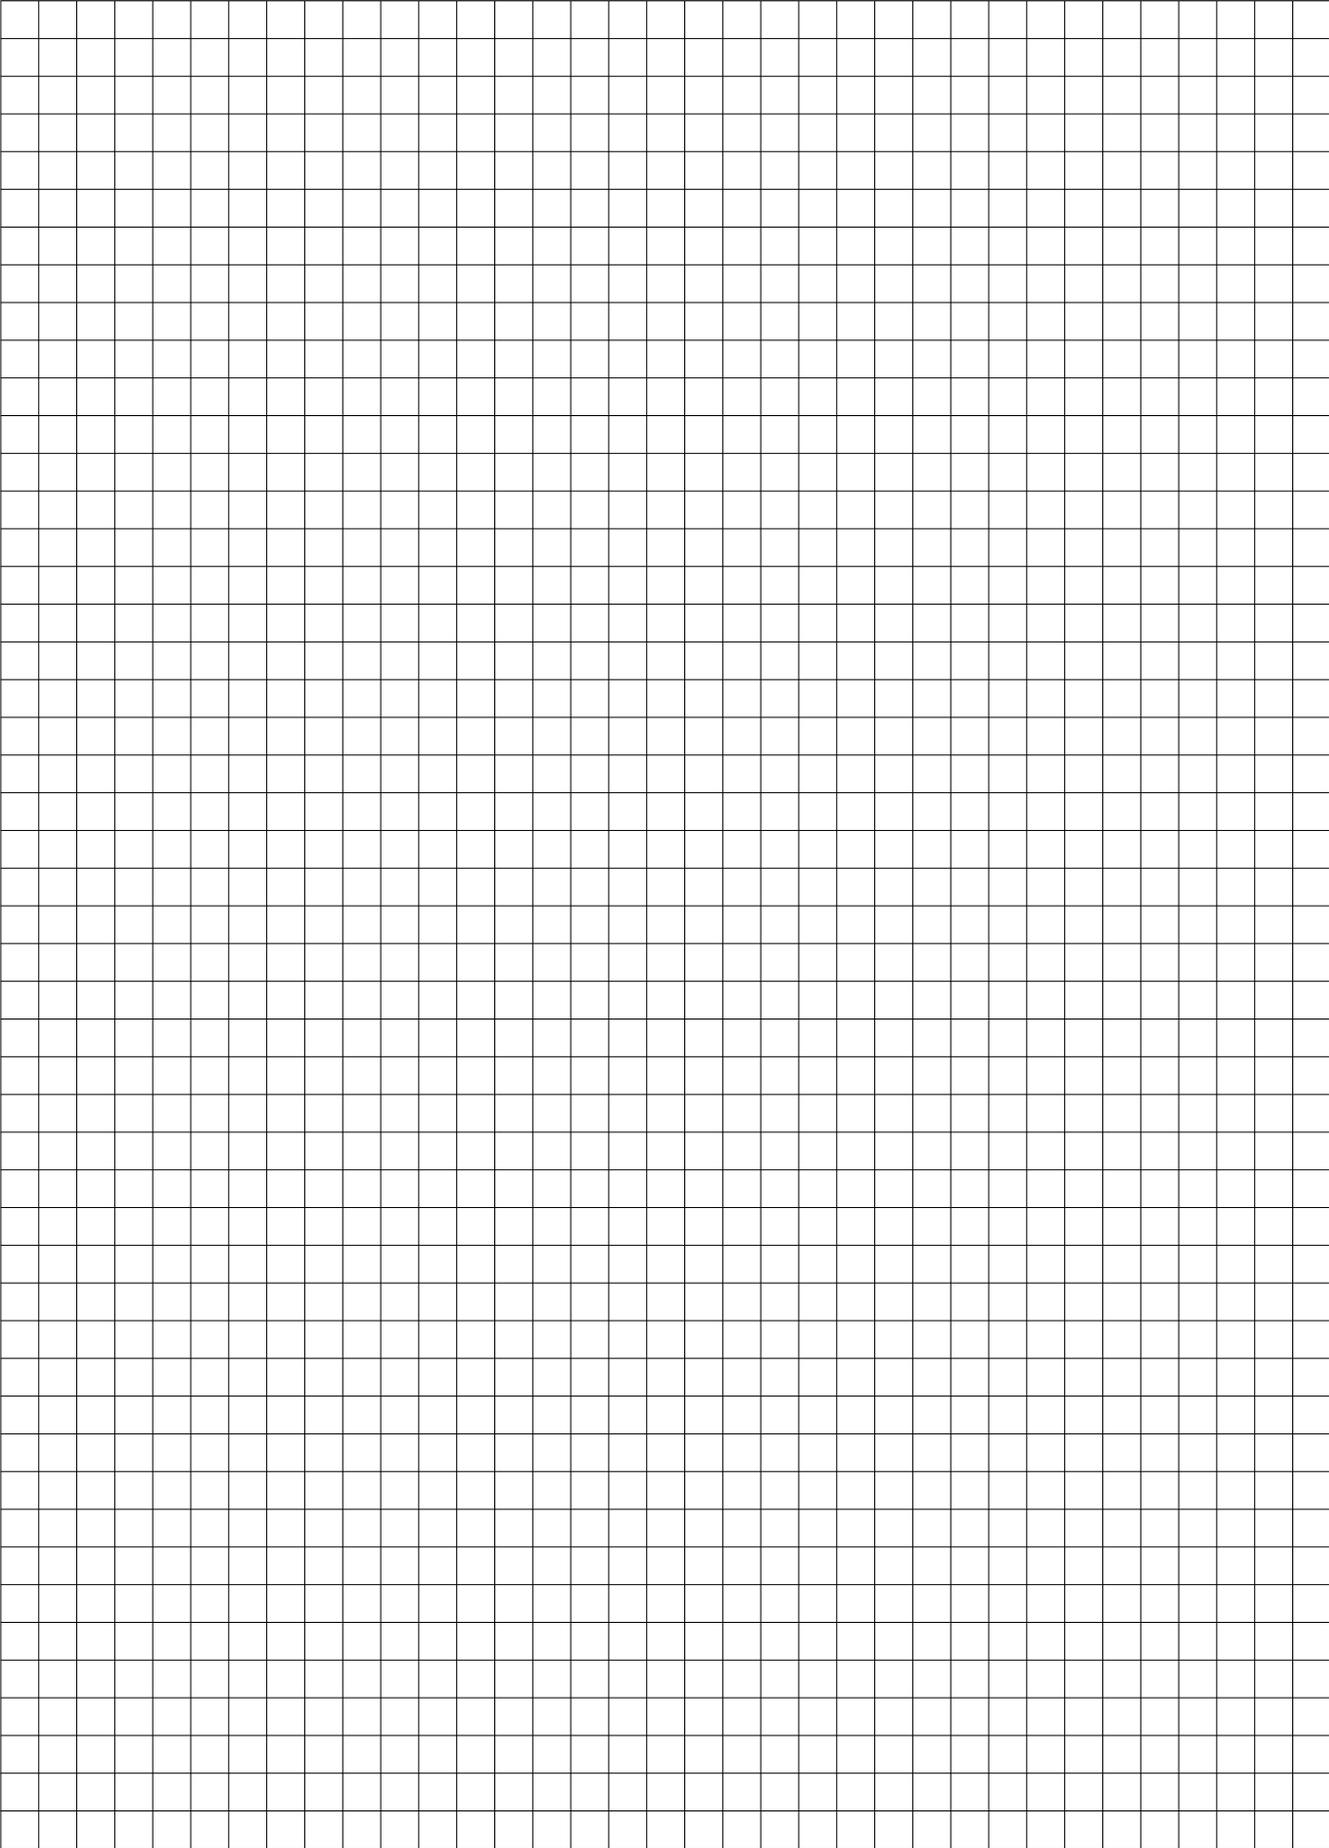
| Geräte-Ersatzfilter | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreis-gruppe |
| Zehnder ComfoAir Maxi Flat 550 bis 3700 | | | | | |
|  | Filterset für Zehnder ComfoAir Maxi Flat 550 1x Abluft G4/ISO ePM10 $\geq 50\%$, 333 x 286 x 50 mm 1x Zuluft F7/ISO ePM1 $\geq 70\%$, 333 x 286 x 50 mm Set-Inhalt 1 Paar | 472 931 378 | 246.00 | 5 | J4 |
|  | Filterset für Zehnder ComfoAir Maxi Flat 650 1x Abluft G4/ISO ePM10 $\geq 50\%$, 438 x 286 x 50 mm 1x Zuluft F7/ISO ePM1 $\geq 70\%$, 438 x 286 x 50 mm Set-Inhalt 1 Paar | 472 931 379 | 282.00 | 5 | J4 |
|  | Filterset für Zehnder ComfoAir Maxi Flat 1050 1x Abluft G4/ISO ePM10 $\geq 50\%$, 415 x 362 x 300 mm 1x Zuluft F7/ISO ePM1 $\geq 70\%$, 415 x 362 x 300 mm Set-Inhalt 1 Paar | 472 931 380 | 265.00 | 5 | J4 |
| | Filterset für Zehnder ComfoAir Maxi Flat 1450 1x Abluft G4/ISO ePM10 $\geq 50\%$, 585 x 362 x 300 mm 1x Zuluft F7/ISO ePM1 $\geq 70\%$, 585 x 362 x 300 mm Set-Inhalt 1 Paar | 472 931 381 | 282.00 | 5 | J4 |
| | Filterset für Zehnder ComfoAir Maxi Flat 1850 1x Abluft G4/ISO ePM10 $\geq 50\%$, 885 x 362 x 300 mm 1x Zuluft F7/ISO ePM1 $\geq 70\%$, 885 x 362 x 300 mm Set-Inhalt 1 Paar | 472 931 382 | 339.00 | 5 | J4 |
| | Filterset für Zehnder ComfoAir Maxi Flat 2200/2600 1x Abluft G4/ISO ePM10 $\geq 50\%$, 882 x 438 x 300 mm 1x Zuluft F7/ISO ePM1 $\geq 70\%$, 882 x 438 x 300 mm Set-Inhalt 1 Paar | 472 931 383 | 265.00 | 5 | J4 |
| | Filterset für Zehnder ComfoAir Maxi Flat 2900 1x Abluft G4/ISO ePM10 $\geq 50\%$, 1124 x 438 x 300 mm 1x Zuluft F7/ISO ePM1 $\geq 70\%$, 1124 x 438 x 300 mm Set-Inhalt 1 Paar | 472 931 385 | 358.00 | 5 | J4 |
| | Filterset für Zehnder ComfoAir Maxi Flat 3300/3700 1x Abluft G4/ISO ePM10 $\geq 50\%$, 872 x 592 x 300 mm 1x Zuluft F7/ISO ePM1 $\geq 70\%$, 872 x 592 x 300 mm Set-Inhalt 1 Paar | 472 931 386 | 435.00 | 5 | J4 |

| Geräte-Ersatzfilter | | | | | |
|--|--|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Minair GLOBAL PX FW bis 6000 m³/h (mit TAC4/5 ab Baujahr März 2012) | | | | | |
| | Filterset für Minair GLOBAL PX 800 FW G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % Set-Inhalt 1 Paar | 988 203 130 | 115.00 | 1-2 | J4 |
| | Filterset für Minair Global PX 1200 FW G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % Set-Inhalt 1 Paar | 988 203 131 | 138.00 | 1-2 | J4 |
| | Filterset für Minair GLOBAL PX 2000 FW G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % Set-Inhalt 4-teilig | 988 203 132 | 228.00 | 1-2 | J4 |
| | Filterset für Minair GLOBAL PX 3000 FW G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % Set-Inhalt 6-teilig | 988 203 133 | 343.00 | 1-2 | J4 |
| | Filterset für Minair GLOBAL PX 4000 FW G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % Set-Inhalt 8-teilig | 988 203 134 | 455.00 | 1-2 | J4 |
| | Filterset für Minair GLOBAL PX 5000 / 6000 FW G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % Set-Inhalt 10-teilig | 988 203 135 | 569.00 | 5 | J4 |
| Minair GLOBAL PX TOP FW bis 2000 m³/h (mit TAC4/5 ab Baujahr März 2012) | | | | | |
| | Filterset für Minair GLOBAL PX TOP 800 FW G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % Set-Inhalt 1 Paar | 988 203 130 | 115.00 | 1-2 | J4 |
| | Filterset für Minair Global PX TOP 1200 FW G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % Set-Inhalt 1 Paar | 988 203 131 | 138.00 | 1-2 | J4 |
| | Filterset für Minair GLOBAL PX TOP 2000 FW G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % Set-Inhalt 4-teilig | 988 203 132 | 228.00 | 1-2 | J4 |
| Minair GLOBAL LP FW bis 2000 m³/h (mit TAC4/5 ab Baujahr März 2012) | | | | | |
| | Filterset für Minair GLOBAL LP 450 FW G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % Set-Inhalt 1 Paar | 988 203 300 | 147.00 | 1-2 | J4 |
| | Filterset für Minair GLOBAL LP 600 FW G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % Set-Inhalt 1 Paar | 988 203 303 | 160.00 | 1-2 | J4 |
| | Filterset für Minair GLOBAL LP 1000 FW G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % Set-Inhalt 1 Paar | 988 203 306 | 166.00 | 1-2 | J4 |
| | Filterset für Minair GLOBAL LP 1300/1600 FW G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % Set-Inhalt 1 Paar | 988 203 309 | 197.00 | 1-2 | J4 |
| | Filterset für Minair GLOBAL LP 2000 FW G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % Set-Inhalt 1 Paar | 988 203 312 | 217.00 | 1-2 | J4 |

| Ersatzfilter Vorläufermodelle | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Zehnder ComfoAir bis 4000 m³/h | | | | | |
|  | Filterset für Zehnder ComfoAir 800 G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % | | | | |
| | Geräte-Variante: R/L, DAH R/L Set-Inhalt 1 Paar | 006 060 310 | 161.00 | 1-2 | J4 |
| | Geräte-Variante: B R/L, BK R/L, DAH B R/L, DAH BK R/L Set-Inhalt 4-teilig | 988 700 802 | 317.00 | 1-2 | J4 |
| | Filterset für Zehnder ComfoAir 800 G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % | | | | |
| | Geräte-Variante: DA R/L Set-Inhalt 1 Paar | 006 060 320 | 190.00 | 5 | J4 |
| | Geräte-Variante: DA B R/L, DA BK R/L Set-Inhalt 4-teilig | 988 700 804 | 349.00 | 1-2 | J4 |
|  | Filterset für Zehnder ComfoAir 1500 G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % | | | | |
| | Geräte-Variante: R/L, DA R/L, DAH R/L Set-Inhalt 4-teilig | 988 700 804 | 349.00 | 1-2 | J4 |
| | Geräte-Variante: B R/L, BK R/L, DA B R/L, DA BK R/L DAH B R/L, DAH BK R/L Set-Inhalt 4-teilig | 988 700 811 | 380.00 | 1-2 | J4 |
| | Filterset für Zehnder ComfoAir 2200 / 3000 G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % | | | | |
| | Geräte-Variante: R/L, DA R/L, DAH R/L Set-Inhalt 4-teilig | 988 700 821 | 390.00 | 1-2 | J4 |
| | Geräte-Variante: B R/L, BK R/L, DA B R/L, DA BK R/L DAH B R/L, DAH BK R/L Set-Inhalt 4-teilig | 988 700 822 | 365.00 | 1-2 | J4 |
| | Filterset für Zehnder ComfoAir 4000 G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % | | | | |
| | Geräte-Variante: R/L, DA R/L, DAH R/L Set-Inhalt 4-teilig | 988 700 822 | 365.00 | 1-2 | J4 |
| | Geräte-Variante: B R/L, BK R/L, DA B R/L, DA BK R/L DAH B R/L, DAH BK R/L Set-Inhalt 6-teilig | 988 700 841 | 563.00 | 1-2 | J4 |
| Minair MURAL PX FW bis 1200 m³/h (mit TAC4/5 ab Baujahr März 2012) | | | | | |
|  | Filterset für Minair MURAL PX 600 FW G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % Set-Inhalt 1 Paar | 988 203 113 | 115.00 | 1-2 | J4 |
| | Filterset für Minair MURAL PX 800 FW G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % Set-Inhalt 1 Paar | 988 203 113 | 115.00 | 1-2 | J4 |
| | Filterset für Minair MURAL PX 1200 FW G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % Set-Inhalt 1 Paar | 988 700 900 | 138.00 | 1-2 | J4 |

| Ersatzfilter Vorläufermodelle | | | | | |
|---|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Minair (mit TAC3 oder älter, Baujahr vor März 2012) | | | | | |
|  | Filterset für Minair 450 G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % Geräte-Variante: HRmural Set-Inhalt 1 Paar | 988 203 110 | 188.00 | 1-2 | J4 |
|  | Filterset für Minair 600 G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % Geräte-Variante: SRM, SLM Set-Inhalt 1 Paar | 988 203 103 | 125.00 | 1-2 | J4 |
| | Geräte-Variante: RHRf, HRflat TAC3 Set-Inhalt 1 Paar | 988 203 303 | 160.00 | 5 | J4 |
| | Geräte-Variante: HRmural Set-Inhalt 1 Paar | 988 203 113 | 115.00 | 1-2 | J4 |
|  | Filterset für Minair 800 G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % Geräte-Variante: DRM, DLM Set-Inhalt 1 Paar | 988 203 106 | 114.00 | 1-2 | J4 |
| | Geräte-Variante: HRmural Set-Inhalt 1 Paar | 988 203 113 | 115.00 | 1-2 | J4 |
| | Geräte-Variante: RHRm, HRglobal, HRup Set-Inhalt 1 Paar | 988 203 130 | 115.00 | 1-2 | J4 |
| | Filterset für Minair 100 G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % Geräte-Variante: RHRf, HRflat TAC3 Set-Inhalt 1 Paar | 988 203 120 | 115.00 | 1-2 | J4 |
| | Filterset für Minair 1200 G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % Geräte-Variante: RHRm, HRglobal, HRup Set-Inhalt 1 Paar | 988 203 131 | 138.00 | 1-2 | J4 |
|  | Filterset für Minair 2000 G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % Geräte-Variante: RHRf, HRflat TAC3 Set-Inhalt 1 Paar | 988 203 125 | 138.00 | 1-2 | J4 |
| | Geräte-Variante: RHRm Set-Inhalt 4-teilig | 691 240 | 297.00 | 1-2 | J4 |
| | Geräte-Variante: HRglobal, HRup Set-Inhalt 4-teilig | 988 203 132 | 228.00 | 1-2 | J4 |
|  | Filterset für Minair 3000 G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % Geräte-Variante: RHRm Geräte-Variante: HRglobal jeweils Set-Inhalt 6-teilig | 691 340 988 203 133 | 343.00 343.00 | 1-2 1-2 | J4 J4 |
| | Filterset für Minair 4000 G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % Geräte-Variante: RHRm Geräte-Variante: HRglobal jeweils Set-Inhalt 8-teilig | 691 430 988 203 134 | 455.00 455.00 | 5 1-2 | J4 J4 |
| | Filterset für Minair 5000 / 6000 G4/ISO ePM10 ≥ 60 % + F7/ISO ePM1 ≥ 55 % Geräte-Variante: HRglobal Set-Inhalt 10-teilig | 988 203 135 | 569.00 | 5 | J4 |

| Ersatzfilter Vorläufermodelle | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------------------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bruttopreis CHF ohne MwSt | Lieferzeit in Arbeitstagen | Materialpreisgruppe |
| Cevex | | | | | |
|  | Filterset für Cevex 260 O (Stutzen oben) G4/ISO Coarse $\geq 55\%$ + F7/ISO ePM1 $\geq 60\%$ Set-Inhalt 1 Paar | 988 204 100 | 92.00 | 1-2 | J4 |
|  | Filterset für Cevex 400 O (Stutzen oben) Filterset für Cevex 400 S (Stutzen seitlich) Filterset für Cevex 400 D (Deckengerät) jeweils G4/ISO Coarse $\geq 55\%$ + F7/ISO ePM1 $\geq 60\%$ jeweils Set-Inhalt 1 Paar | 988 204 110 988 204 105 988 204 115 | 121.00 108.00 84.00 | 1-2 1-2 1-2 | J4 J4 J4 |
|  | Filterset für Cevex 700 O (Stutzen oben) G4/ISO Coarse $\geq 55\%$ + F7/ISO ePM1 $\geq 60\%$ Set-Inhalt 1 Paar | 988 204 130 | 147.00 | 1-2 | J4 |
|  | Filterset für Cevex 700 S (Stutzen seitlich) G4/ISO Coarse $\geq 55\%$ + F7/ISO ePM1 $\geq 60\%$ Set-Inhalt 1 Paar | 988 204 120 | 128.00 | 1-2 | J4 |
|  | Filterset für Cevex 700 D (Deckengerät) G4/ISO Coarse $\geq 55\%$ + F7/ISO ePM1 $\geq 60\%$ Set-Inhalt 1 Paar | 988 204 125 | 119.00 | 1-2 | J4 |
|  | Filterset für Cevex 1000 S (Stutzen seitlich) Filterset für Cevex 1500 O (Stutzen oben, bis Jahrgang 2007) Filterset für Cevex 1500 O (Stutzen oben, ab Jahrgang 2007) Filterset für Cevex 1500 S (Stutzen seitlich) Filterset für Cevex 1900 S / 2000 S (Stutzen seitlich) Filterset für Cevex 3000 S (Stutzen seitlich) jeweils G4/ISO Coarse $\geq 55\%$ + F7/ISO ePM1 $\geq 60\%$ jeweils Set-Inhalt 1 Paar | 988 204 140 988 204 141 988 204 145 988 204 140 988 204 150 988 204 160 | 174.00 160.00 160.00 174.00 220.00 232.00 | 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 | J4 J4 J4 J4 J4 J4 |
| TWL | | | | | |
|  | Filterset für TWL 700 G4/ISO Coarse $\geq 55\%$ + F7/ISO ePM1 $\geq 60\%$ Set-Inhalt 1 Paar | 988 212 970 | 114.00 | 1-2 | J4 |





Zehnder Dienstleistungen

| | |
|---|-----|
| <u>Inbetriebsetzungen</u> | 144 |
| <u>Expresslieferungen</u> | 145 |
| <u>Materialpreisgruppen</u> | 146 |
| <u>Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen</u> | 147 |

| Zehnder Dienstleistungen | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Nettopreis CHF ohne MwSt | Preisbasis |
| Inbetriebsetzung System inkl. Luftverteilsystem | | | | |
| | Inbetriebsetzung Lüftungsgerät inkl. Luftverteilsystem 180–350 m³/h, inkl. Protokoll inkl. Luftverteilsystem 350–600 m³/h, inkl. Protokoll | 795 000 10 795 000 78 | 500.00 660.00 | netto netto |
| | Inbetriebnahme von 1 Mehrfamilienhaus (pro Wohnung) inkl. Luftverteilsystem, pro Wohnung | 795 000 82 | 400.00/Whg | netto |
| Preise für Inbetriebsetzung von Lüftungsgeräten bis 600 m³/h und ComfoVar bei Grossobjekten auf Anfrage. | | | | |
| Zuschläge Inbetriebsetzung für Systeme inkl. Luftverteilsystem | | | | |
| | Mehrpriess für Inbetriebsetzung Zehnder ComfoFond-L Q Mehrpriess für Inbetriebsetzung Zehnder ComfoCool Q | 795 000 83 795 000 84 | 150.00 150.00 | netto netto |
| | Mehrpriess für Inbetriebsetzung Zehnder ComfoFlow | 795 000 85 | 150.00 | netto |
| | Mehrpriess für Inbetriebsetzung Zehnder ComfoVar Aero Mehrpriess für Inbetriebsetzung Zehnder ComfoVar Aero «connect» Programmierung Zehnder ComfoVar in MFH | 795 001 01 795 004 36 795 002 81 | 120.00/Whg 60.00/Whg 45.00/Whg | netto netto netto |
| | Inbetriebsetzung System exkl. Luftverteilsystem | | | |
| | Inbetriebsetzung Lüftungsgeräte exkl. Luftverteilsystem bis 600 m³/h exkl. Luftverteilsystem über 600 m³/h, pauschal | 795 000 80 795 001 78 | 300.00 750.00 | netto netto |
| | Inbetriebsetzung Zehnder ComfoBox CB-SW-IN | | | |
| | Inbetriebsetzung von 1 Zehnder ComfoBox inkl. Luftmengenmessung (alle Grössen) exkl. Luftmengenmessung (alle Grössen) | 795 000 04 795 000 86 | 1300.00 1000.00 | netto netto |
| | Provisorische Inbetriebsetzung von 1 Zehnder ComfoBox (alle Grössen) | 795 000 87 | 700.00 | netto |
| | Definitive Inbetriebsetzung von 1 Zehnder ComfoBox nach prov. IBS (alle Grössen) | 795 000 88 | 800.00 | netto |
| | Andere Dienstleistungen | | | |
| | Luftmengenmessung für zentrale Anlagen , nach Aufwand | 795 000 96 | 155.00/h | netto |
| | Instruktion Lüftungsgeräte bis 600 m³/h und Zehnder ComfoBox , nach Aufwand | 795 000 97 | 155.00/h | netto |
| | Einbau Enthalpietauscher bis 600 m³/h , nach Aufwand | 795 000 98 | 155.00/h | netto |
| | Umbauten an Lüftungsgeräten Änderung und Einbauten von Komponenten, nach Aufwand | 795 001 00 | 155.00/h | netto |
| | Rohrreinigungen , nach Aufwand | – | auf Anfrage | netto |
| | Arbeitszeit Servicetechniker pro Stunde Fahrzeitpauschale pro Einsatz | 795 000 01 795 002 72 | 155.00/h 150.00 | netto netto |
| Pikett-Zuschlag: (in % vom gültigen Stundenansatz) | Montag bis Freitag: 20.00 – 06.00 Uhr Samstag Sonn- und Feiertage | | 25% 50% 100% | |
| Gerne bieten wir Ihnen als Ihr Partner eine professionelle Wartung für Ihre Komfortlüftungsanlage an. Bedürfnisgerechte Varianten vom einfachen Light-Modell bis zum Premium Plus Vollservice stehen zur Auswahl. Unsere Serviceabteilung berät Sie gerne persönlich, rufen Sie uns an +41 62 855 12 61. | | | | |

NEU

Zehnder Dienstleistungen

| Produkt | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Nettopreis CHF ohne MwSt | Preisbasis |
|--|---|--------------------|--------------------------------|------------|
| Lieferservice: «NORMAL», «RAPID», «RAPID PLUS» und «ULTRA RAPID» | | | | |
| Bestellung bis 12 Uhr von Produkten mit Vermerk «Lieferzeit 5 Tage» / Netto-Preis pro Lieferung bis max. 8 Stück | | | | |
| NORMAL | Lieferung: Bestelltag + 5 Arbeitstage (z.B.: Bestellung: Montag bis 12 Uhr, Material am nächsten Montag beim Kunden) | | Netto-Preis | |
| RAPID | Lieferung: Bestelltag + 4 Arbeitstage (z.B.: Bestellung: Montag bis 12 Uhr, Material am Freitag beim Kunden) | 988 900 012 | 160.00 | |
| RAPID PLUS | Lieferung: Bestelltag + 3 Arbeitstage (z.B.: Bestellung: Montag bis 12 Uhr, Material am Donnerstag beim Kunden) | 988 900 013 | 180.00 | |
| ULTRA RAPID | Lieferung: Bestelltag + 2 Arbeitstage (z.B.: Bestellung: Montag bis 12 Uhr, Material am Mittwoch beim Kunden) | 988 900 014 | 267.00 | |

Logistik- und Transportzuschläge

| | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|--------------|
| Termin- lieferungen | Lieferung auf Baustelle vor 10.30 Uhr Lieferung auf Baustelle nach 10.30 Uhr | | 50.00 kostenlos | netto |
| Fixtermin | Lieferung auf Baustelle zu einem fixen Zeitpunkt | | 100.00 | netto |
| Bei Lieferverspätungen übernimmt die Zehnder Group Schweiz AG keine Kosten bzw. Folgekosten, die aufgrund der verspäteten Lieferung entstehen können | | | | |

Speziallieferungen

| | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|--|
| | Lieferungen, die z.B. einen Abladekran, Spezialtransporter, Zubehörmaterial etc. benötigen, werden nach individueller Ver- einbarung geregelt | | nach Ver- einbarung | |
|--|--|--|--------------------------------|--|

| Zehnder Materialpreisgruppen | | |
|-------------------------------------|----------------------------|--|
| Produktgruppe | Materialpreisgruppe | Artikelbezeichnung |
| Komfortlüftungsgeräte | | |
| | 91 | Zehnder Einzelraum-Lüftungsgeräte |
| | EM | Zehnder ComfoAir 180 – 330 Standard |
| | JB | Zehnder ComfoAir 180 – 330 Enthalpie |
| | JA | Zehnder ComfoAir 330 – 600 |
| | JC | Zubehör Geräte |
| | JD | Systemerweiterungen Zehnder ComfoFond-L Q, Zehnder ComfoClime, Kühl-/Heizelemente, Elektro-Vor-/Nachwärmer, Filterelemente |
| Grosslüftungsgeräte | | |
| | E1 | Zehnder Grosslüftungsgeräte |
| | E4 | Minair-Geräte |
| | JE | Zubehör Geräte |
| Luftverteilung | | |
| | 97 | Zehnder ComfoTube 75/90/110 |
| | JG | Zehnder ComfoTube 125/140/160 |
| | JH | Zehnder Flat 51 |
| | JJ | Zehnder ComfoTube Zubehör Zehnder ComfoSet, Klickmuffe, Zehnder ComfoFix, etc. |
| | JK | Zehnder ComfoPipe Compact |
| | EY | Verteiler konfigurierbar Zehnder ComfoCube Flex |
| | E5 | UPV konfiguriert 200 x 120 |
| | JM | APV + Anschlussplatte |
| | JO | Luftdurchlass Kunststoff CLD, TVA, CSB-P |
| | JP | Luftdurchlass Blech CLD, TVA, EBK |
| | JR | Gitter Luftdurchlass Basic Designgitter, Quadra/Rimini, STB, STC, KE, ComfoValve Luna |
| | JT | Gitter Luftdurchlass Classic Togo 400, Lamina |
| | JS | Gitter Luftdurchlass Premium Togo 600, Bilamina, Riga, Designgitter breit |
| | 9B | Schalldämmaufsatz Zehnder ComfoSilence Cube |
| | 95 | Kastenschalldämpfer Zehnder ComfoSilence |
| | JU | Wohnungslüftungsbox Zehnder ComfoVar |
| | JV | Zubehör Luftverteilung |
| Filter und Ersatzteile | | |
| | J3 | Filter Komfortlüftungsgeräte |
| | J4 | Filter Grosslüftungsgeräte |
| | J5 | Restliche Filter |
| | JZ | Ersatzteile Komfortlüftungsgeräte |

1. Allgemeines

- 1.1 Die vorliegenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind verbindlich, wenn sie im Angebot oder in der Bestellbestätigung als anwendbar erklärt werden.
- 1.2 Abweichungen sind nur rechtswirksam, wenn sie von der Zehnder Group Schweiz AG (nachfolgend ZGCH genannt) schriftlich bestätigt werden. Die Einkaufsbedingungen des Bestellers werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn ZGCH diese nicht ausdrücklich ablehnt.
- 1.3 Offensichtliche Irrtümer, Schreib- oder Rechenfehler sind für uns nicht verbindlich.

2. Angebot und Vertragsabschluss

- 2.1 Angebote, die keine Annahmefrist enthalten, sind während einer Frist von 30 Tagen ab Versand bei ZGCH verbindlich.
- 2.2 Erfolgt eine Bestellung nicht aufgrund eines verbindlichen Angebotes oder weicht eine Bestellung vom Angebot ab, so ist für Ausführung und Umfang der Lieferung die Auftragsbestätigung massgebend.
- 2.3 Sofern am Folgetag nach Versand der Auftragsbestätigung kein Gegenbescheid erfolgt, sind die in der Auftragsbestätigung aufgeführten Spezifikationen verbindlich.
- 2.4 Sofern die Lieferung von Einzel- oder Ersatzteilen innert üblicher Frist und allein auf Basis der Bestellung möglich ist, erfolgt ohne ausdrücklichen Wunsch des Bestellers keine Auftragsbestätigung.
- 2.5 Bestellungenänderungen und Annullierungen sind für den Kunden nur dann kostenlos, wenn die Bestellung noch nicht in die Verarbeitung gegeben wurde.
- 2.6 Dringende Bestellungen, welche sofort in die Fabrikation gegeben wurden, können auf keinen Fall abgeändert werden.

3. Technische Unterlagen und Pläne

- 3.1 Angaben in technischen Unterlagen sowie in Prospekten und Katalogen sind nur verbindlich, soweit sie ausdrücklich zugesichert sind.
- 3.2 Abbildungen, Masse, Norm-Schemata und Gewichte sind unverbindlich, Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten. Materialien können durch andere gleichwertige ersetzt werden. In besonderen Fällen sind verbindliche Mass-Skizzen zu verlangen.
- 3.3 ZGCH behält sich alle Rechte an Plänen, Zeichnungen, technischen Unterlagen und Software vor, die sie dem Besteller übergeben hat. Der Besteller anerkennt diese Rechte und wird die Unterlagen und Software nicht ohne vorgängige schriftliche Ermächtigung von ZGCH ganz oder teilweise Dritten zugänglich machen oder ausserhalb des Zwecks verwenden, zu dem sie dem Besteller übergeben worden sind.

4. Vorschriften und Normen

Der Besteller wird spätestens mit der Bestellung ZGCH auf die gesetzlichen, behördlichen und anderen Vorschriften, Richtlinien und Normen schriftlich hingewiesen, die bei der Erfüllung des Vertrages zu beachten sind.

5. Preise

- 5.1 Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, verstehen sich alle Preise netto ab Werk (Incoterms 2010® : EXW), inkl. Standardverpackung. Sämtliche Nebenkosten, wie z.B. für Steuern, Fracht, Versicherungen, Ausfuhr-, Einfuhr- und andere Bewilligungen, sowie Beurkundungen gehen zu Lasten des Bestellers.
- 5.2 Die Zahlungen sind vom Besteller entsprechend den vereinbarten Zahlungsbedingungen am Domizil von ZGCH rein netto ohne Abzug von Skonto, Spesen, Steuern, Abgaben, Gebühren und Zöllen und dergleichen zu leisten. Bankspesen gehen zu Lasten des Bestellers.
- 5.3 ZGCH behält sich Preisanpassungen vor, falls die Lieferfrist aus nicht durch ZGCH zu vertretenden Gründen verlängert wird, oder Art und Umfang der Lieferung eine Änderung erfahren, oder die vom Besteller gelieferten Unterlagen den tatsächlichen Verhältnissen nicht entsprechen oder unvollständig sind, oder Gesetze, Vorschriften oder allgemein anerkannte Auslegungsgrundsätze nach Angebotsabgabe eine Änderung erfahren.

6. Zahlungsbedingungen

- 6.1 Alle ZGCH geschuldeten Beträge sind innert 30 Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Die bestätigten Zahlungstermine sind auch einzuhalten, wenn nach Abgang der Lieferung ab Werk irgendwelche Verzögerungen eintreten. Es ist unzulässig, Zahlungen wegen Beanstandungen, noch nicht erteilten Gutschriften oder von ZGCH nicht anerkannten Gegenforderungen zu kürzen oder zurückzuhalten. Die Zahlungen sind auch dann zu leisten, wenn unwesentliche Teile fehlen, aber dadurch der Gebrauch der Lieferung nicht verunmöglicht wird oder wenn an der Lieferung Nacharbeiten notwendig sind.

- 6.2 Hält der Besteller den vereinbarten Zahlungstermin nicht ein, so wird ab dem Zeitpunkt der vereinbarten Fälligkeit für verspätete Zahlungen ein Verzugszins von 5 % verrechnet. ZGCH steht es zu, die Auslieferung penderter Aufträge von der Zahlung der fälligen Forderungen abhängig zu machen oder vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz geltend zu machen, einschliesslich Ersatz für entgangenen Gewinn. Die vereinbarten Zahlungsbedingungen sind einzuhalten, unberechtigte Skonto-Abzüge werden nachbelastet.
- 6.3 Ab einem gewissen Auftragsvolumen kann nach Vereinbarung ein Drittel der Auftragssumme im Sinne einer Vorauszahlung in Rechnung gestellt werden.

7. Eigentumsvorbehalt

ZGCH bleibt Eigentümerin ihrer gesamten Lieferung, bis sie die Zahlungen gemäss Vertrag vollständig erhalten hat. ZGCH ist berechtigt, auf Kosten des Bestellers, den Eigentumsvorbehalt in entsprechenden öffentlichen Registern eintragen zu lassen. Der Besteller wird die gelieferten Gegenstände auf seine Kosten während der Dauer des Eigentumsvorbehalts instand halten und zugunsten von ZGCH gegen Diebstahl, Feuer, Wasser und sonstige Risiken angemessen versichern. Im Unterlassungsfall wird der Besteller gegenüber ZGCH vollumfänglich haftbar.

8. Erfüllungsort, Verpackung und Versand

- 8.1 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist das Werk von ZGCH, in welchem die Lieferung fertiggestellt wird, soweit nichts anderes bestimmt ist. Schuldet ZGCH auch die Installation, ist Erfüllungsort der Ort, an dem die Installation zu erfolgen hat.
- 8.2 Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgemässen Ermessen von ZGCH. ZGCH verwendet für ihre Produkte diejenigen Verpackungen und Transportmittel, die sie aufgrund ihrer Erfahrung als zweckmässig erachtet.
- 8.3 Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Besteller liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Besteller über, an dem der Liefergegenstand versandbereit ist und ZGCH dies dem Besteller angezeigt hat.
- 8.4 Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Besteller. Bei Lagerung durch ZGCH betragen die Lagerkosten 1 % des Rechnungsbetrages, der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer Lagerkosten bleiben vorbehalten.
- 8.5 Frachtkosten werden pauschal mit 5.8 % des Auftragswertes oder mindestens mit CHF 60.– bei einer maximalen Obergrenze von CHF 1400.– pro Lieferung verrechnet. Kundenspezifische Vereinbarungen müssen schriftlich mit ZGCH festgehalten werden. Die Frachtkosten werden periodisch neu kalkuliert und den aktuellen Marktgegebenheiten angepasst.

9. Lieferfrist

- 9.1 Die Lieferfrist beginnt, sobald der Vertrag abgeschlossen ist, sämtliche behördlichen Formalitäten wie Einfuhr- und Zahlungsbewilligungen eingeholt, sowie die wesentlichen technischen Punkte bereinigt worden sind. Sie gilt als eingehalten, wenn bei ihrem Ablauf die Lieferung im Werk fertig- und zum Versand bereitgestellt ist.
- 9.2 Die Lieferfrist wird angemessen verlängert und der Besteller hat keinen Anspruch auf Schadenersatz oder Auflösung des Vertrags wegen Verspätung der Lieferung:
 - a) wenn ZGCH Angaben, die für die Ausführung der Bestellung benötigt werden, nicht rechtzeitig zugehen oder wenn sie der Besteller nachträglich abändert und dadurch eine Verzögerung der Lieferung verursacht wird;
 - b) wenn Hindernisse auftreten, die ausserhalb des Einflussbereichs der betroffenen Parteien liegen, wie z.B. Krieg, Aufruhr, erhebliche Betriebsstörungen, Unfälle, Arbeitskonflikte, verspätete oder fehlerhafte Zulieferung der notwendigen Rohmaterialien, Halb- oder Fertigfabrikate, behördliche Massnahmen, Naturereignisse. Beide Parteien sind verpflichtet, die Andere sofort über das Vorliegen solcher Hindernisse zu unterrichten.

10. Übergang von Nutzen und Gefahr

Mangels anderweitiger Vereinbarung gehen Nutzen und Gefahr spätestens mit Abgang der Lieferung ab Werk (Incoterms 2010® : EXW) auf den Besteller über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder die Lieferung franko oder einschliesslich Installation erfolgt oder wenn der Transport durch ZGCH organisiert und dem Besteller separat oder mit der Lieferung in Rechnung gestellt wird. Beanstandungen wegen Transportschäden müssen durch den Besteller sofort beim Fracht-

fürher oder beim Spediteur schriftlich angebracht und ZGCH umgehend schriftlich angezeigt werden. Der Ablad am Bestimmungsort ist in jedem Fall durch den Besteller sicherzustellen. Für Transportschäden und Schäden, die beim Abladen der Lieferung am Bestimmungsort entstehen, wird ausdrücklich jede Haftung abgelehnt, soweit diese nicht eindeutig auf eine mangelhafte Verpackung der Lieferung zurückzuführen ist.

11. Prüfung und Abnahme der Lieferung

Der Besteller ist verpflichtet, die Ware nach Empfang sofort zu prüfen. Wenn sie nicht dem Lieferschein entsprechen oder sichtbare Mängel aufweisen, muss dies der Kunde innerhalb von 5 Tagen nach Empfang schriftlich geltend machen. Spätere Beanstandungen werden nicht anerkannt.

Nicht ohne weiteres feststellbare Mängel hat der Kunde zu beanstanden, sobald sie erkannt werden, spätestens jedoch vor Ablauf der Gewährleistungsfrist. Beanstandungen heben die Zahlungsfrist nicht auf. Wünscht der Besteller Abnahmeprüfungen, so müssen diese schriftlich vereinbart werden und gehen zu Lasten des Bestellers.

12. Rücknahme von Produkten

12.1 Waren werden nur nach vorheriger gegenseitiger Vereinbarung zurückgenommen. Die Ware muss in der Originalverpackung retourniert werden und unsere Auslieferung darf nicht länger als 4 Wochen zurückliegen. Rechnungsnummer und Datum unserer Lieferung müssen zwingend angegeben werden (Lieferschein oder Rechnung als Kopie beilegen). Gebrauchte Waren, Sonderanfertigungen und auf Kundenauftrag speziell bestellte Geräte und Komponenten/Systeme werden nicht zurückgenommen. Im Falle einer Gutschrift erfolgt ein Abzug von mindestens 20 % des Netto-Warenwertes bzw. mindestens CHF 150.– pro Sendung. Die Transportkosten gehen zu Lasten des Bestellers.

12.2 Wir sind bereit, nach gegenseitiger Vereinbarung gebrauchte, von uns gelieferte Produkte/Material zurückzunehmen und umweltgerecht zu entsorgen. Die Kosten sind vorher abzusprechen und vom Rücksender zu übernehmen.

13. Gewährleistung

13.1 ZGCH verpflichtet sich, auf schriftliche Anzeige des Bestellers innerhalb der Gewährleistungszeit alle Teile, die infolge schlechten Materials, fehlerhafter Konstruktion oder mangelhafter Ausführung schadhaf oder unbrauchbar sind oder die Nichteinhaltung der Systemgewährleistung bewirken, so rasch als möglich nach dem Ermessen von ZGCH auf eigene Kosten auszubessern oder neue, geeignete Teile nachzuliefern. Ersetzte Teile werden Eigentum von ZGCH.

13.2 Heizung

ZGCH leistet für ihre Erzeugnisse ab Liefertag gerechnet folgende Gewährleistungen:

- Heizkörper: 60 Monate
- Elektron. Steuerungen: 24 Monate
- Elektro-Heizpatronen: 24 Monate
- Zubehör: 24 Monate

Die Gewährleistung erstreckt sich auf die in der Spezifikation angegebenen und bestätigten Leistungen und die mangelfreie Beschaffenheit der Produkte.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden, verursacht durch höhere Gewalt, Anlagekonzepte und Ausführungen, die nicht dem jeweils massgeblichen Stand der Technik entsprechen (z.B. Einsatz von unsachgemässen Wärmeträgern), ferner Nichtbeachtung unserer Richtlinien über Projektierung, Montage, Betrieb und Wartung sowie unsachgemässe Arbeit anderer. Ebenfalls von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Teile und Betriebsstoffe, die einem natürlichen Verschleiss unterliegen (Dichtungen, elektrische Teile, Kältemittel, Chemikalien usw.). Im Weiteren sind ausgeschlossen: Korrosionsschäden (insbesondere wenn Wasseraufbereitungsanlagen, Entkalker usw. angeschlossen oder ungeeignete Frostschutzmittel beigegeben sind), ferner Schäden, die durch aggressives Wasser, zu hohen Wasserdruck, unsachgemässes Entkalken, chemische oder elektrolytische Einflüsse usw. verursacht werden. Die Gewährleistung gilt nicht bei periodischer oder längerdauernder Entleerung der Anlage, bei Betrieb mit Dampf, Zugabe von Stoffen zum Heizungswasser, welche auf Stahl oder Dichtungsmaterial aggressiv wirken können, übermässige Schlammablagerungen in den Heizkörpern, zeitweise oder ständige Sauerstoffeinschleppung in die Anlage.

13.3 Lüftung

Die Gewährleistung beträgt für Teile des Luftverteilsystems, für Steuerungen und Geräte 24 Monate. Die Gewährleistungszeit beginnt mit Abgang der Lieferung ab Werk.

Mit dem Abschluss eines Wartungsvertrages Premium profitiert der Besteller von einer Gewährleistungsverlängerung gemäss Wartungsvertrag.

13.4 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden infolge natürlicher Abnutzung, mangelhafter Wartung, Missachtung von Betriebsvorschriften, übermässiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, chemischer oder elektrolytischer Einflüsse, mangelhafter, nicht von ZGCH ausgeführter Bau- und Montagearbeiten oder anderer Ursachen, die ZGCH nicht zu vertreten hat.

Die Gewährleistung erlischt, wenn der Besteller oder Dritte ohne schriftliche Zustimmung von ZGCH Änderungen oder Reparaturen an der Lieferung vornehmen oder wenn der Besteller nicht umgehend alle Massnahmen trifft, dank derer der Schaden nicht grösser wird und ZGCH den Mangel beheben kann.

Für Fremdgeräte übernimmt ZGCH die Gewähr lediglich im Rahmen der Gewährleistungsverpflichtungen des Unterlieferanten.

14. Haftungsbeschränkungen

14.1 Sämtliche Ansprüche des Bestellers auf Ersatz von Schäden, die nicht an der Lieferung selbst entstanden sind, wie z.B. Ersatz von Produktionsausfall, Nutzungsverlusten, Verlust von Aufträgen, entgangenem Gewinn, Ansprüchen Dritter oder auf Ersatz von indirekten und Folgeschäden, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund solche Schäden geltend gemacht werden, sind wegbedungen. Die Haftung von ZGCH aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag oder dessen nicht gehöriger Erfüllung ist insgesamt beschränkt, auf den vom Besteller bezahlten Preis, für die ausgeführte Lieferung.

14.2 Die Ansprüche des Bestellers aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag oder dessen nicht gehöriger Erfüllung sind in diesen Bedingungen ausdrücklich und abschliessend geregelt. Andere und darüber hinausgehende Ansprüche sind wegbedungen.

15. Urheberschutz

15.1 Das geistige Eigentum an den Zeichnungen und ausgearbeiteten Projekten bleibt bei ZGCH.

15.2 Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch ZGCH dürfen Zeichnungen und ausgearbeitete Projekte weder reproduziert, noch verwendet oder an Dritte weitergegeben werden.

16. Datenschutz

Zehnder Group AG und deren Konzerngesellschaften halten die einschlägigen Vorschriften zum Datenschutzgesetz jederzeit ein. Im Rahmen des jeweiligen Vertrages ist Zehnder berechtigt, die Daten der Mitarbeiter, Geschäftsführer und sonstigen Angestellten des Vertragspartners zu erheben, verarbeiten und zu allen mit der Vertragserfüllung zusammenhängenden Zwecken zu nutzen und offen zu legen. Die Einwilligung umfasst auch die Nutzung für Marketingzwecke. Zudem wird Zehnder ausdrücklich ermächtigt, Daten über den Kunden in jeder Form zu bearbeiten und an allfällige Konzerngesellschaften oder Dritte im Ausland bekannt zu geben. Diese Empfänger können sich auch in Ländern befinden, in denen möglicherweise kein gleichwertiges Datenschutzniveau besteht. Der Vertragspartner stimmt einer Datenübermittlung in diese Länder ausdrücklich zu. In diesen Fällen wird der Datenschutz mit den Konzerngesellschaften oder Dritten durch vertragliche Standarddatenschutzklauseln gemäss Art. 46 Abs. 2 lit. c der EU-Datenschutz-Grundverordnung sichergestellt.

Der Vertragspartner erklärt ausdrücklich, dass diese Einwilligung vorliegt und Zehnder sowie deren Konzerngesellschaften können vom Vertragspartner diese Einwilligungserklärungen jederzeit verlangen. Für Auskünfte oder Widerspruch zur Datenbearbeitung melden Sie sich an folgende Stelle: dataprotection@zehndergroup.com.

17. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Gerichtsstand ist Aarau/AG, Schweiz.

Die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen sind in deutscher, französischer und italienischer Sprache erhältlich. Die deutsche Version ist massgebend.

Gränichen, Oktober 2022

Zehnder Group Schweiz AG
Moortalstrasse 3, 5722 Gränichen
T +41 62 855 11 11 · F +41 62 855 11 22

www.zehnder-systems.ch · info@zehnder-systems.ch

