

Zehnder Nova

Warmwasserbetrieb

Produktdatenblatt

always the best climate




Klassisch, zeitgemäss oder progressiv. Zehnder Nova ist Modellvielfalt nach Mass. Durch die geringe Bautiefe und moderne Optik ist Zehnder Nova vielfältig einsetzbar. Der Heizkörper bietet immer die passende Lösung und ist in zahlreichen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte erhältlich.


Vorteile

- Vielseitig einsetzbar dank grosser Anschluss-, Befestigungs- und Modellvielfalt
- Zeitloses Design setzt ästhetische Akzente
- Kurze Reaktionszeit ermöglicht schnelles Aufheizen der Räume
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderlösungen zum Beispiel als gebogene Ausführung
- Für nahezu jeden Anschluss das passende Modell
- Elegant gelöste Ventilintegration und damit verdeckte Anschlusstechnik auf Wunsch
- Geeignet für den Betrieb mit Wärmepumpe und/oder Niedertemperatursystem


Modellübersicht

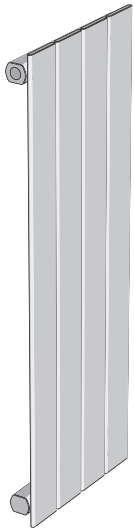


Modelle NV

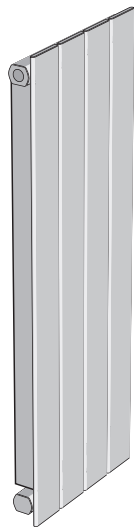


Modelle NVL

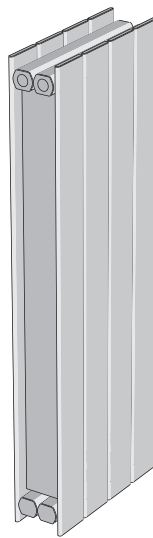

Modelle NVLV

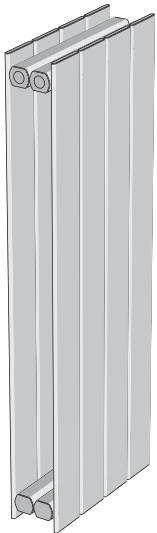

Modelle NVV-4SR

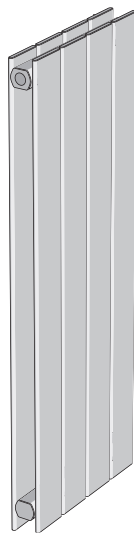

Modelle NVV

Modell NV vertikal

Technische Daten pro Element

Modell	H	L	T	Wärmeleistung		
				75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
	mm	mm	mm	Watt	Watt	Watt
NV60	600	70	45	47	21	18
NV80	800	70	45	60	26	23
NV100	1000	70	45	73	32	27
NV120	1200	70	45	86	37	32
NV140	1400	70	45	99	43	37
NV160	1600	70	45	112	49	41
NV180	1800	70	45	125	54	47
NV200	2000	70	45	138	60	51
NV220	2200	70	45	152	66	56
NV240	2400	70	45	165	71	61
NV260	2600	70	45	179	77	66
NV280	2800	70	45	194	83	71
NV300	3000	70	45	205	87	74
NV320	3200	70	45	219	93	79
NV340	3400	70	45	234	99	85
NV360	3600	70	45	248	105	90
NV380	3800	70	45	263	111	94
NV400	4000	70	45	278	117	100
NV420	4200	70	45	293	124	105
NV440	4400	70	45	308	129	110
NV460	4600	70	45	324	136	115

H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe

75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Modell NVL vertikal

Technische Daten pro Element

Modell	H	L	T	Wärmeleistung		
				75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
	mm	mm	mm	Watt	Watt	Watt
NVL60	600	70	58	70	30	26
NVL80	800	70	58	88	38	32
NVL100	1000	70	58	105	45	39
NVL120	1200	70	58	121	52	44
NVL140	1400	70	58	137	59	50
NVL160	1600	70	58	153	65	56
NVL180	1800	70	58	169	72	61
NVL200	2000	70	58	185	78	67
NVL220	2200	70	58	201	85	72
NVL240	2400	70	58	217	91	78

H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe

75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Modell NVLV vertikal

Technische Daten pro Element

Modell	H	L	T	Wärmeleistung		
				75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
	mm	mm	mm	Watt	Watt	Watt
NVLV60	600	70	110	96.1	41	35
NVLV80	800	70	110	120	51	43
NVLV100	1000	70	110	144	60	51
NVLV120	1200	70	110	169	70	60
NVLV140	1400	70	110	195	81	68
NVLV160	1600	70	110	222	92	78
NVLV180	1800	70	110	251	104	88
NVLV200	2000	70	110	273	113	96
NVLV220	2200	70	110	295	122	103
NVLV240	2400	70	110	316	131	111

H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Modell NVV vertikal

Technische Daten pro Element

Modell	H	L	T	Wärmeleistung		
				75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
	mm	mm	mm	Watt	Watt	Watt
NVV60	600	70	53	70	30	26
NVV80	800	70	53	90	38	32
NVV100	1000	70	53	109	46	39
NVV120	1200	70	53	128	53	45
NVV140	1400	70	53	146	60	50
NVV160	1600	70	53	164	68	57
NVV180	1800	70	53	181	75	64
NVV200	2000	70	53	198	83	70
NVV220	2200	70	53	215	91	77
NVV240	2400	70	53	231	97	83
NVV260	2600	70	53	247	104	89
NVV280	2800	70	53	263	111	94
NVV300	3000	70	53	280	118	100.4
NVV320	3200	70	53	296	125	106
NVV340	3400	70	53	311	131	112
NVV360	3600	70	53	326	138	117
NVV380	3800	70	53	341	144	122
NVV400	4000	70	53	356	150	128
NVV420	4200	70	53	370	156	133
NVV440	4400	70	53	385	163	139
NVV460	4600	70	53	399	169	144

H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Modell NVV-4SR vertikal

Technische Daten pro Element

Modell	H	L	T	Wärmeleistung		
				75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
	mm	mm	mm	Watt	Watt	Watt
NVV60-4SR	600	70	92	79	34	29
NVV80-4SR	800	70	92	100	43	37
NVV100-4SR	1000	70	92	121	52	44
NVV120-4SR	1200	70	92	141	60	51
NVV140-4SR	1400	70	92	163	69	59
NVV160-4SR	1600	70	92	184	78	67
NVV180-4SR	1800	70	92	205	87	74
NVV200-4SR	2000	70	92	227	96	81
NVV220-4SR	2200	70	92	249	105	89
NVV240-4SR	2400	70	92	272	114	97
NVV260-4SR	2600	70	92	295	123	104
NVV280-4SR	2800	70	92	319	133	112
NVV300-4SR	3000	70	92	343	142	120
NVV320-4SR	3200	70	92	357	147	125
NVV340-4SR	3400	70	92	378	155	132
NVV360-4SR	3600	70	92	400	164	139
NVV380-4SR	3800	70	92	421	172	145
NVV400-4SR	4000	70	92	443	180	152
NVV420-4SR	4200	70	92	464	188	159
NVV440-4SR	4400	70	92	486	196	166
NVV460-4SR	4600	70	92	507	204	172

H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe

75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442